


Hard Maister

HUDSON 9 x 10

domek narzędziowy / metal shed / kovová bouda / kovová kôlna / Metallschuppen

Instrukcja montażu / Assembly instructions / Montážní návod / Montážny návod / Montageanleitung

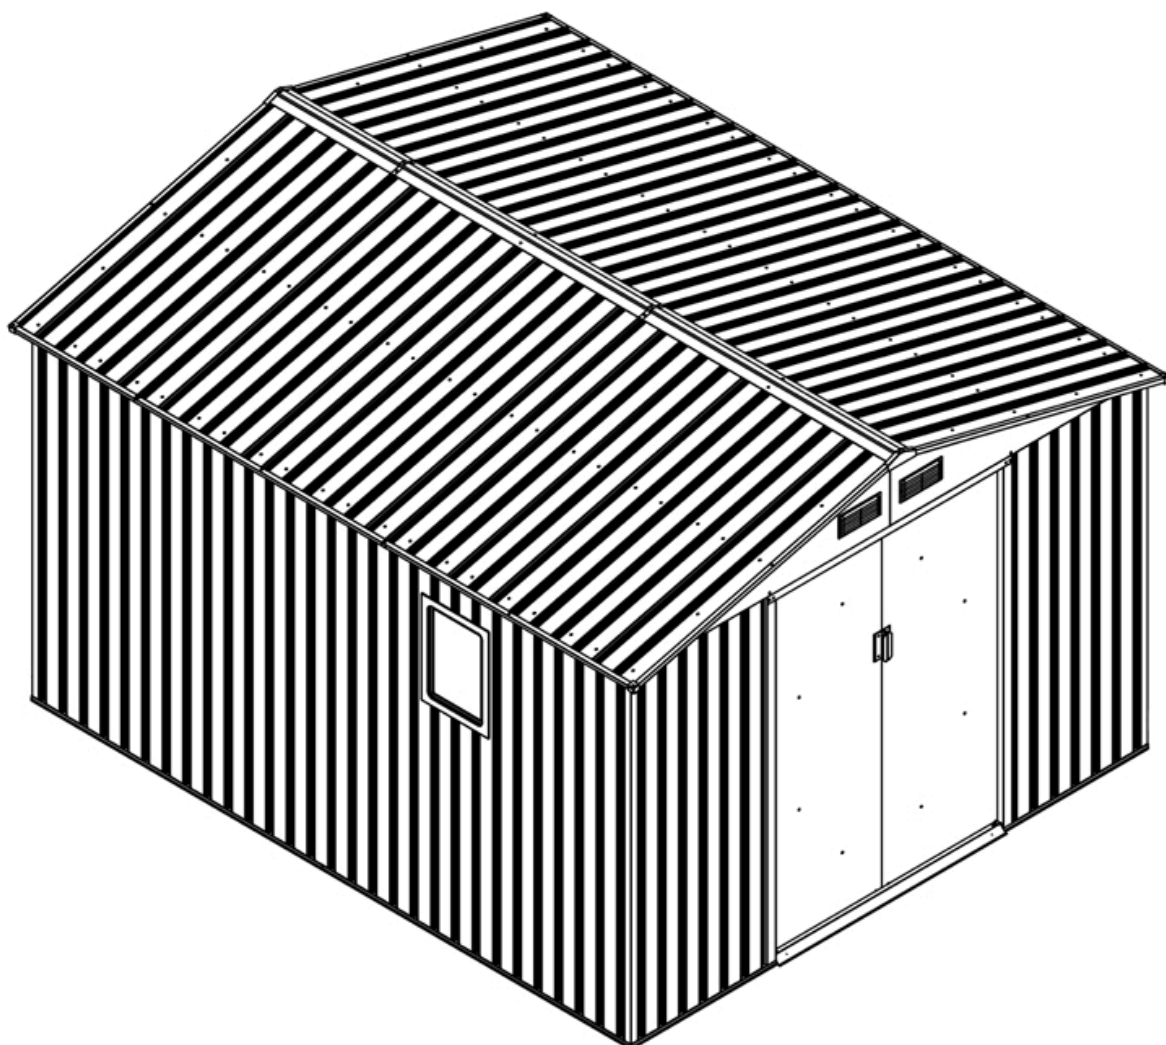

Do montażu potrzebne są 2-3 osoby, instalacja zajmuje około 5-6 godzin.
2-3 people are needed for the installation, which takes around 5-6 hours.
K montáži jsou zapotřebí 2–3 osoby, instalace trvá přibližně 5-6 hodin.
Na montáž sú potrebné 2–3 osoby, inštalácia trvá približne 5-6 hodín.
Für die Montage sind 2–3 Personen erforderlich; die Installation dauert etwa 5-6 Stunden.

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, bez brudu i innych rzeczy, które mogą utrudniać ich swobodne przesuwanie.
3. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
4. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.
5. Proszę dodać trochę oleju do górnej i dolnej prowadnicy drzwi przesuwanych, aby drzwi przesuwały się płynnie.

EN Preparation for assembly

User manual

Before starting construction, please familiarise yourself with local building regulations regarding foundations, location and other requirements.

Assembly instructions:

Before you begin, read through all the instructions and relevant information, then ensure you follow the sequence of steps exactly to achieve successful results

Base floor:

A good location for a storage shed is a square, level area with good drainage. The base is not included in the kit; it may need to be purchased separately, or you can build your own foundation and anchoring system. The foundation base should be 10 cm larger than the base rail of the shed (a concrete slab with a minimum thickness of 10 cm is recommended).


A strong plastic sheeting (thickness: at least 150 µm) should be placed beneath the foundation to help reduce moisture rising from the ground, thereby limiting the build-up of condensation inside the shed. The storage building must be anchored to prevent damage caused by wind.

Parts list:

Before you begin, check that you have all the necessary parts for your building (see the parts list page). Do not attempt to assemble the building if any parts are missing, as any building left partially assembled may be seriously damaged by even a light breeze.

Before assembly, remove the protective film; keep the label with the part number if required.

Tools you will need:

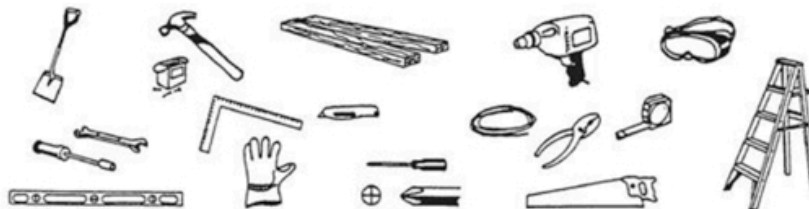

Safety must come first:

1. Choose a dry and calm day for assembly. Teamwork (two or more people) is required during assembly. It is also recommended that you complete the assembly within a single day to avoid damaging the product or losing any small parts. Keep all small parts (screws, etc.) in a bowl so that they do not get lost.
2. Wear protective gloves, safety goggles and long sleeves during assembly to avoid injury. Take care with the sharp edges of certain parts
3. Children and pets must not be allowed on the construction site.
4. Never place your full weight on the roof of the building. When using a ladder, ensure it is secure.

Care and maintenance:

1. Keep the shed clean using a soft cloth; use water if necessary.
2. Keep the door guides clean and free from dirt and other items that may hinder their smooth movement
3. Clear snow regularly using the necessary tools to ensure safe access to the interior.
4. The shed is not intended for living in, but for storing belongings.
5. Please apply a little oil to the top and bottom guides of the sliding doors to ensure they slide smoothly.

CZ Příprava na montáž

Návod k použití

Před zahájením stavby se seznámte s místními stavebními předpisy týkajícími se základů, umístění a dalších požadavků.

Montážní návod:

Před zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a příslušné informace a poté se ujistěte, že postupujete přesně podle pořadí kroků, abyste dosáhli úspěšných výsledků

Základová deska:

Vhodným místem pro skladovou budovu je čtvercový a rovný terén s dobrým odvodněním. Základová deska není součástí dodávky, může být nutné ji dokoupit samostatně, případně si můžete vybudovat vlastní základový a kotevní systém. Základ by měl být o 10 cm větší než základová lišta kůlny (doporučuje se betonová deska o minimální tloušťce 10 cm).


Pod základovou desku je třeba umístit pevnou plastovou fólii (tloušťka: minimálně 150 µm), která pomůže omezit vztlínání vlhkosti z půdy a tím snížit hromadění kondenzátu v kůlně. Skladová budova musí být ukotvena, aby se zabránilo poškození způsobenému větrem.

Seznam dílů:

Než začnete, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly pro vaši budovu (viz stránka se seznamem dílů). Nepokoušejte se budovu sestavovat, pokud nějaké díly chybí, protože každá budova ponechaná částečně smontovaná může být i při slabém větru vážně poškozena.

Před montáží odstraňte ochrannou vrstvu a v případě potřeby si uschovejte štítek s číslem dílu.

Nástroje, které budete potřebovat:

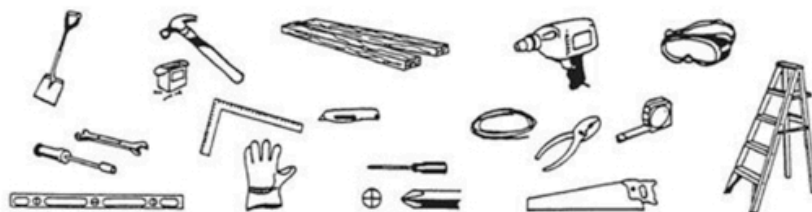

Bezpečnost musí být na prvním místě:

1. Pro montáž si vyberte suchý a klidný den. Při montáži je nutná týmová spolupráce (dvě nebo více osob). Doporučuje se také dokončit montáž během jednoho dne, aby nedošlo k poškození výrobku nebo ke ztrátě některých drobných dílů. Všechny drobné díly (šrouby atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily.
2. Při montáži noste ochranné rukavice, ochranné brýle a oblečení s dlouhými rukávy, abyste předešli zranění. Dávejte pozor na ostré hrany některých dílů.
3. Děti a zvířata nesmí vstupovat na staveniště.
4. Nikdy nesoustřeďte celou váhu na střechu budovy. Při používání žebříku se ujistěte, že je bezpečný.

Péče a údržba:

1. Udržujte kůlnu v čistotě pomocí měkkého hadříku, v případě potřeby použijte vodu.
2. Udržujte vodící lišty dveří čisté, bez nečistot a jiných předmětů, které by mohly bránit jejich volnému pohybu.
3. Průběžně odklízejte sníh pomocí vhodných nástrojů, abyste zajistili bezpečný vstup dovnitř.
4. Kůlna neslouží k bydlení, ale k uskladnění věcí.
5. Prosím, naneste trochu oleje na horní a spodní vodící lištu posuvných dveří, aby se dveře posouvaly plynule.

1. Udržujte kôľňu v čistote pomocou mäkkého handričiek, v prípade potreby použite vodu.
2. Udržujte vodiace lišty dverí čisté, bez nečistôt a iných predmetov, ktoré by mohli brániť ich voľnému pohybu.
3. Priebežne odstraňujte sneh pomocou potrebného náradia, aby ste sa uistili, že vstup dovnútra je bezpečný.
4. Kôľňa neslúži na bývanie, ale na uskladňovanie vecí.
5. Do hornej a dolnej koľajnice posuvných dverí pridajte trochu oleja, aby sa dvere posúvali plynulo.

DE Vorbereitung der Montage

Bedienungsanleitung

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, machen Sie sich bitte mit den örtlichen Bauvorschriften bezüglich Fundamenten, Standort und sonstigen Anforderungen vertraut.

Montageanleitung:

Machen Sie sich vor Beginn mit allen Anweisungen und relevanten Informationen vertraut und stellen Sie anschließend sicher, dass Sie die Schritte genau in der angegebenen Reihenfolge befolgen, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen

Fundament:


Ein geeigneter Standort für ein Lagergebäude ist ein quadratisches und ebenes Gelände mit guter Entwässerung. Das Fundament ist nicht im Lieferumfang enthalten; es muss möglicherweise separat erworben werden, oder Sie können Ihr eigenes Fundament- und Verankerungssystem errichten. Die Fundamentfläche sollte 10 cm größer sein als die Grundschiene des Schuppens (empfohlen wird eine Betonplatte mit einer Mindestdicke von 10 cm). Unter dem Fundament sollte eine robuste Kunststoffolie (Dicke: mindestens 150 µm) verlegt werden, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Boden zu verringern und somit die Kondenswasserbildung im Schuppen zu reduzieren. Das Lagergebäude muss verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.

Teileliste:

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite mit der Teileliste). Versuchen Sie nicht, das Gebäude zusammenzubauen, wenn Teile fehlen, da jedes nur teilweise montierte Gebäude bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden kann.

Entfernen Sie vor dem Aufbau die Schutzfolie und bewahren Sie gegebenenfalls das Etikett mit der Teilenummer auf.

Benötigte Werkzeuge:

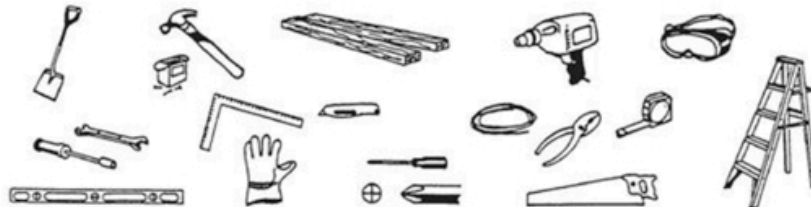


Sicherheit hat oberste Priorität:

1. Wählen Sie für den Aufbau einen trockenen und windstillen Tag. Für den Aufbau ist Teamarbeit erforderlich (zwei oder mehr Personen). Es wird außerdem empfohlen, den Aufbau innerhalb eines Tages abzuschließen, um Schäden am Produkt oder das Fehlen einiger Kleinteile zu vermeiden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale auf, damit sie nicht verloren gehen.
2. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und langärmelige Kleidung, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie auf scharfe Kanten an einigen Teilen.
3. Kinder und Tiere dürfen die Baustelle nicht betreten.
4. Belasten Sie das Dach des Gebäudes niemals mit dem gesamten Gewicht. Wenn Sie eine Leiter benutzen, vergewissern Sie sich, dass diese sicher steht.


Pflege und Wartung:

1. Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber; verwenden Sie bei Bedarf Wasser.
2. Halten Sie die Türführungen sauber und frei von Schmutz und anderen Gegenständen, die das reibungslose Gleiten der Türen behindern könnten.
3. Räumen Sie regelmäßig den Schnee mit den erforderlichen Werkzeugen ab, um sicherzustellen, dass der Zugang zum Inneren sicher ist.
4. Der Schuppen dient nicht als Wohnraum, sondern zur Aufbewahrung von Gegenständen.
5. Bitte geben Sie etwas Öl in die obere und untere Führung der Schiebetür, damit sich die Tür reibungslos bewegen lässt.


Wymiary / Dimensions / Rozměry / Rozmery / Abmessungen:

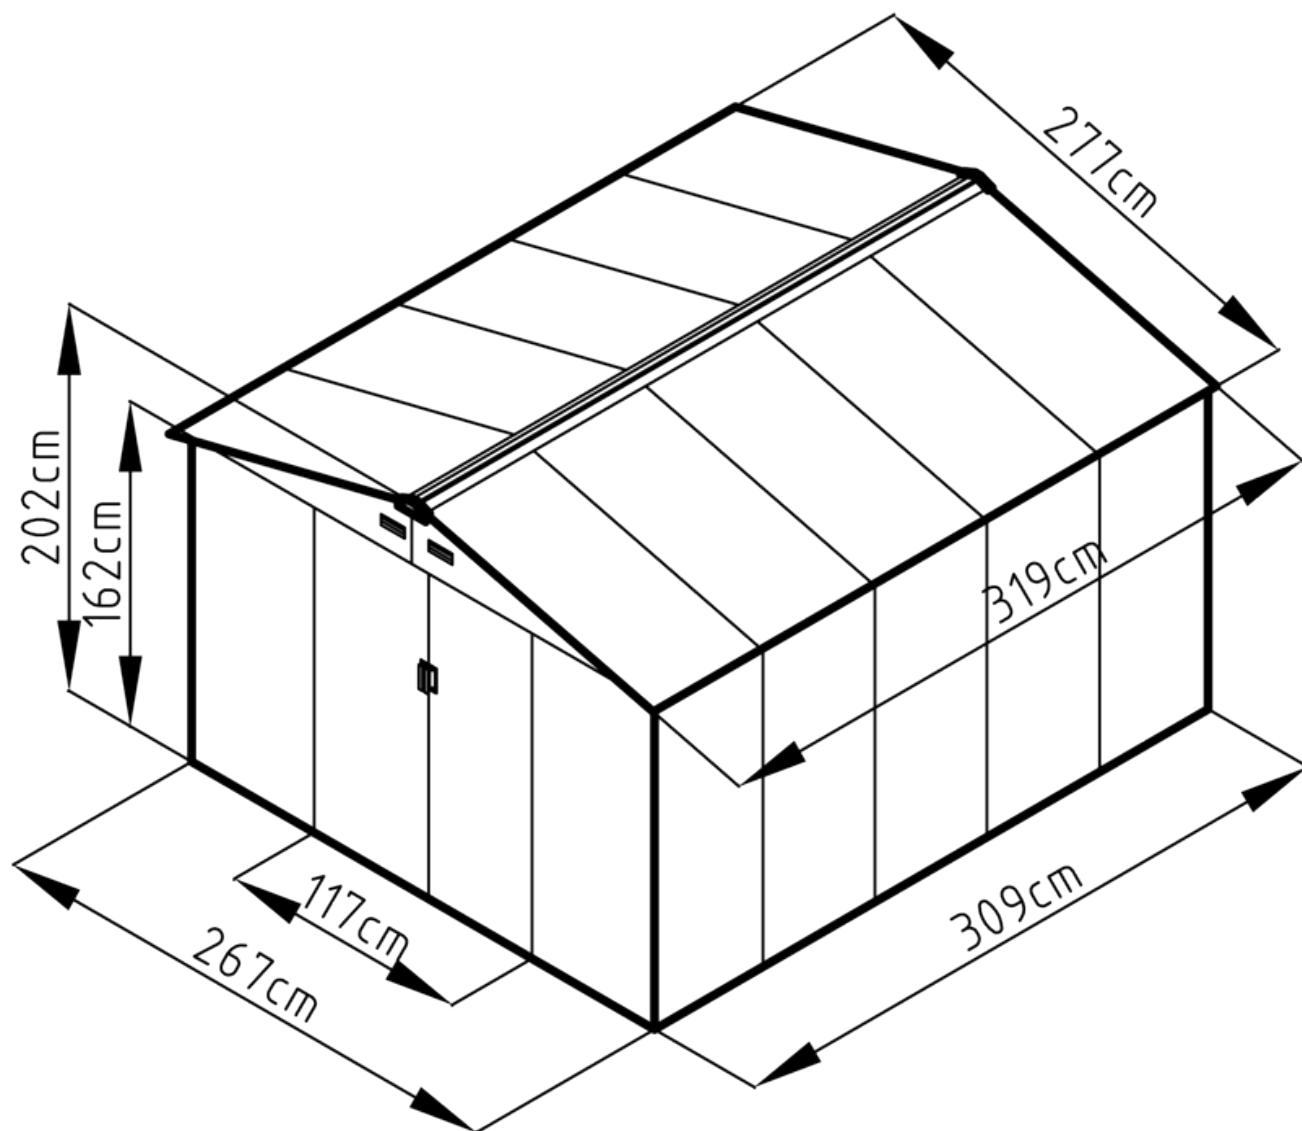





Wymagana powierzchnia podstawy / Required base area / Požadovaná plocha základny / Požadovaná plocha základne / Erforderliche Grundfläche:



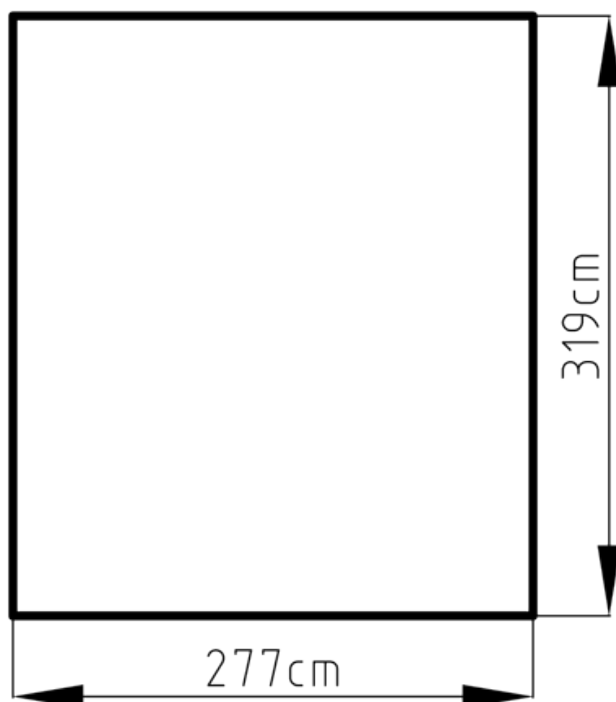





HUDSON 9 x 10

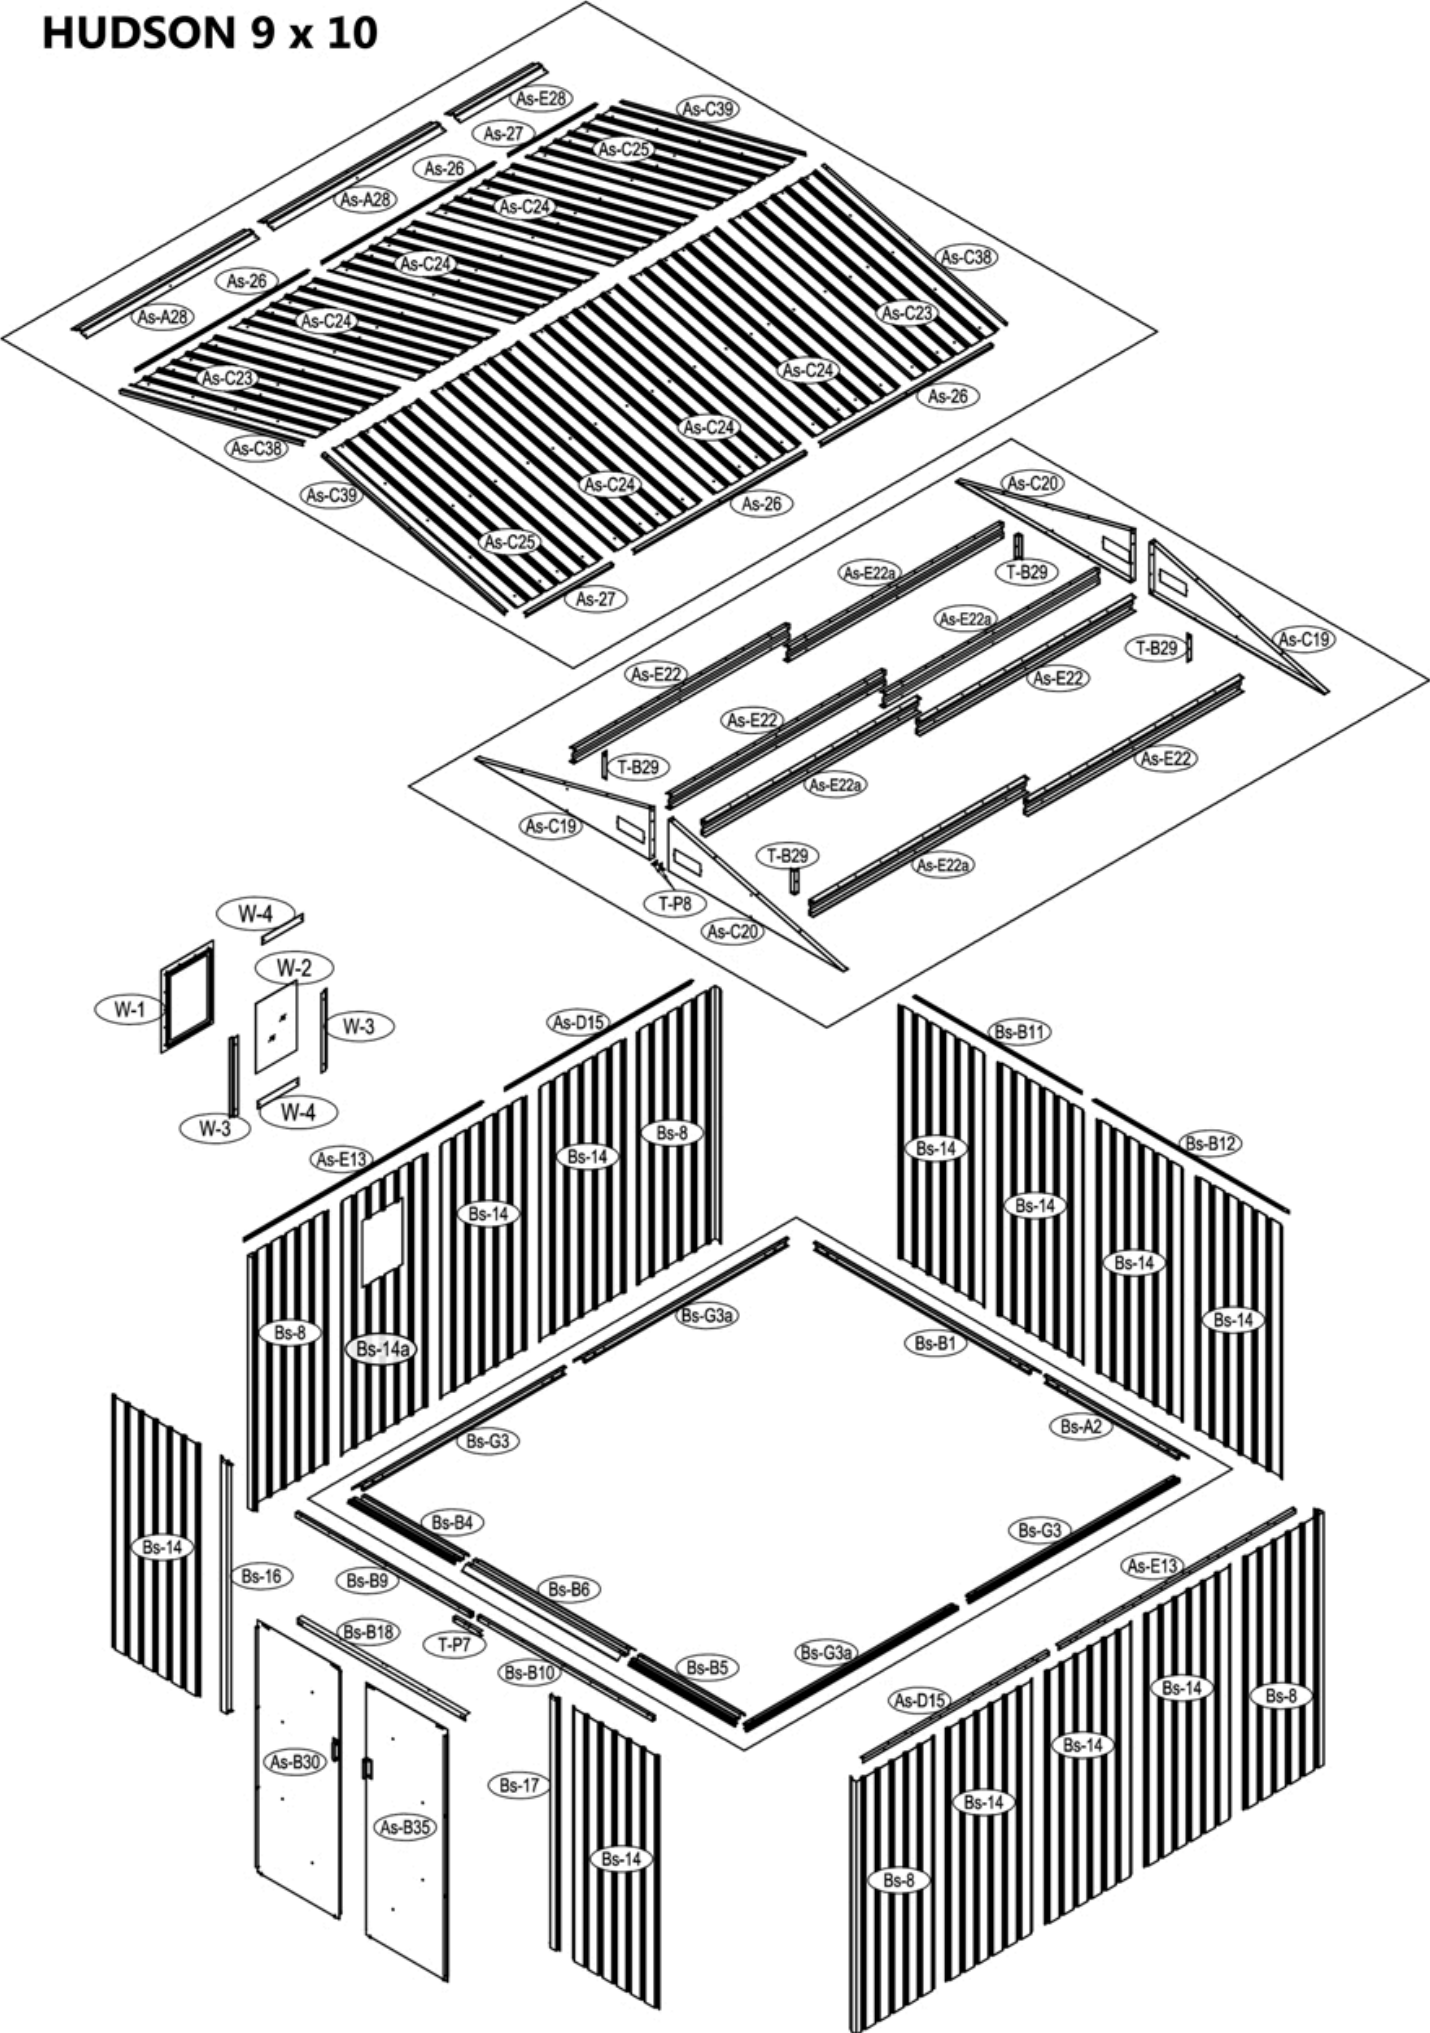



NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.
Bs-B1		1693	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-G3		1593	x2
Bs-G3a		1600	x2
Bs-B4		803	x1
Bs-B5		803	x1
Bs-B6		1170	x1
Bs-8		1648	x4
Bs-14		1648	x11
Bs-14a		1648	x1
Bs-B9		1315	x1
Bs-B10		1315	x1
Bs-B11		1249	x1
Bs-B12		1453	x1
As-E13		1784	x2
As-D15		1401	x2
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-B18		1257	x1
As-C19		1315.3	x2
As-C20		1315.3	x2
As-E22		1625.5	x4
As-E22a		1625.5	x4
T-B29		160	x4
As-C23		1420	x2
As-C24		1420	x6
As-C25		1420	x2
As-26		1296	x4
As-27		657	x2
As-C38		1418	x2
As-C39		1418	x2
As-A28		1298	x2
As-E28		659	x1
As-B30		1643	x1
As-B35		1643	x1
Ts-31		1583	x2
Bs-B32		978	x4
Bs-B33		593	x1
Bs-B34		593	x1
Bs-B36		593	x1
Bs-B37		593	x1
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
As-E40			x289
As-E41		ST4x10	x326
As-E42		ST4x16	x25
As-E43		M4x10	x105
As-E44			x111

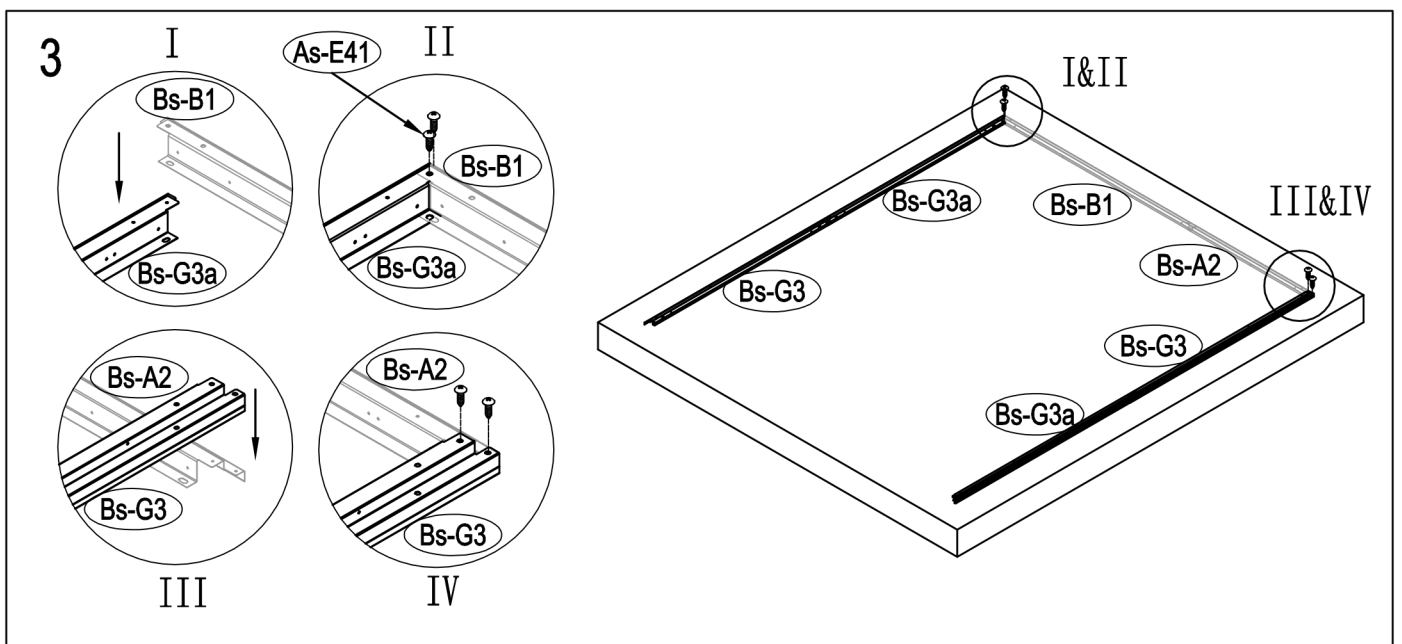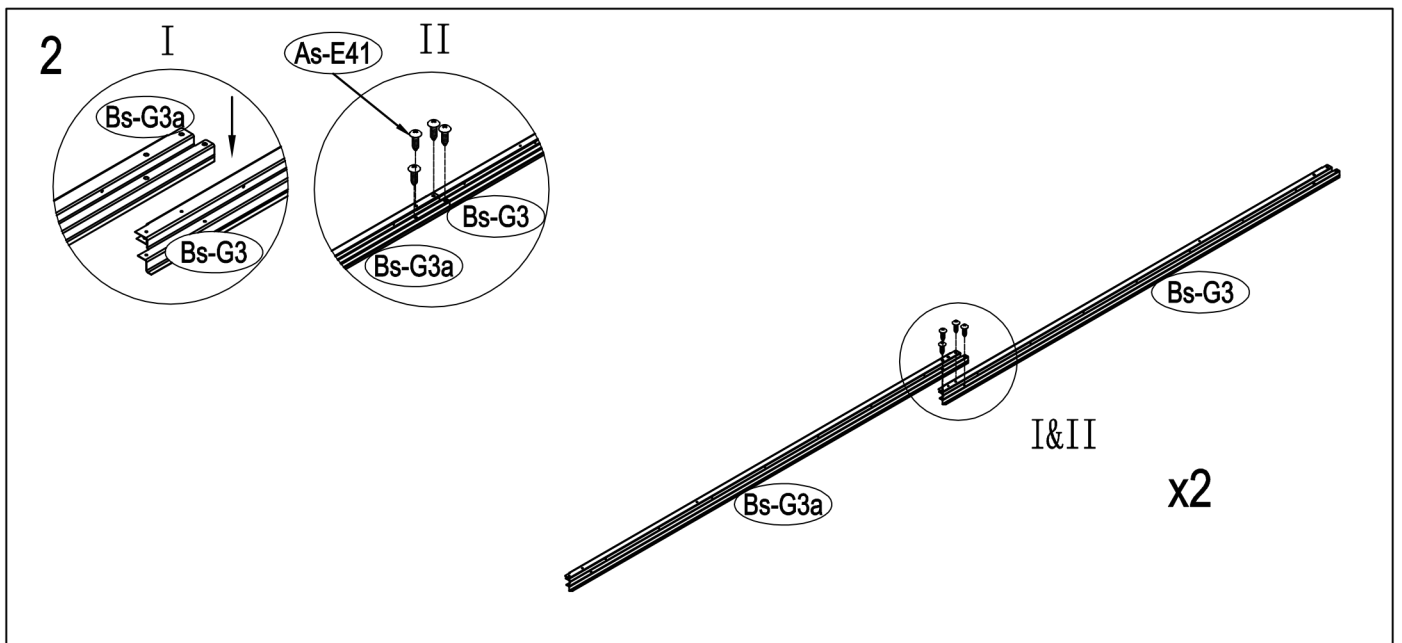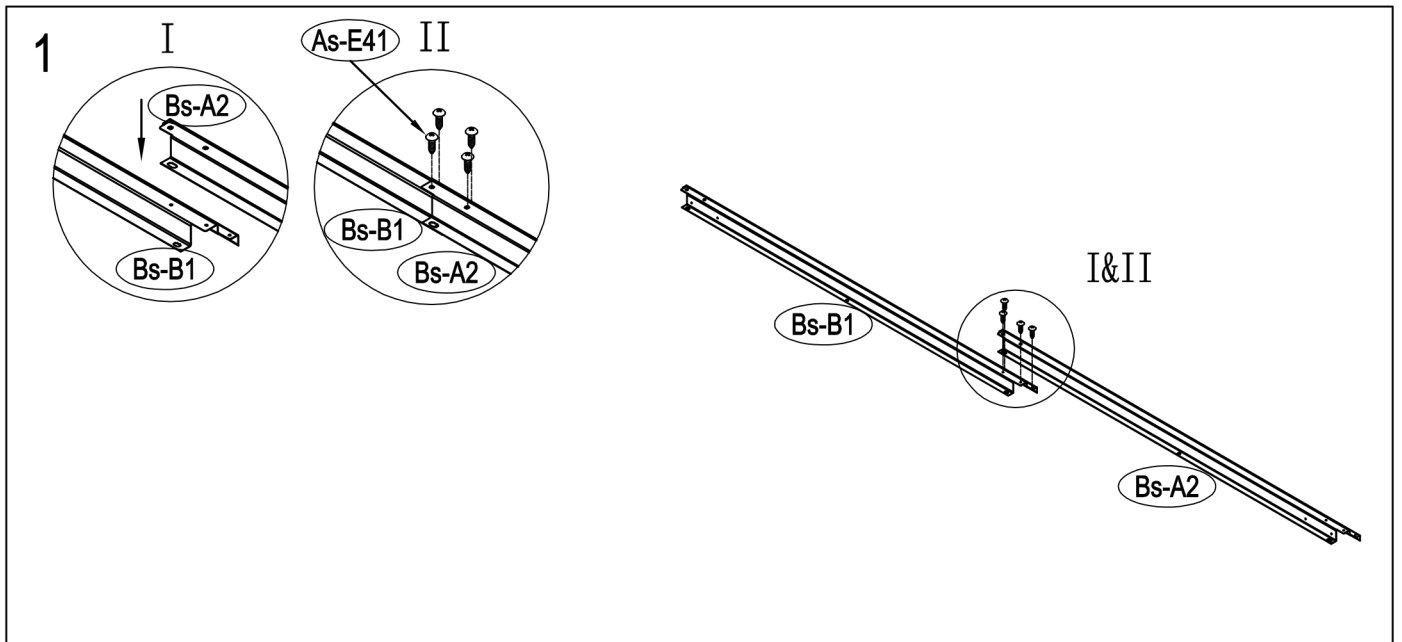

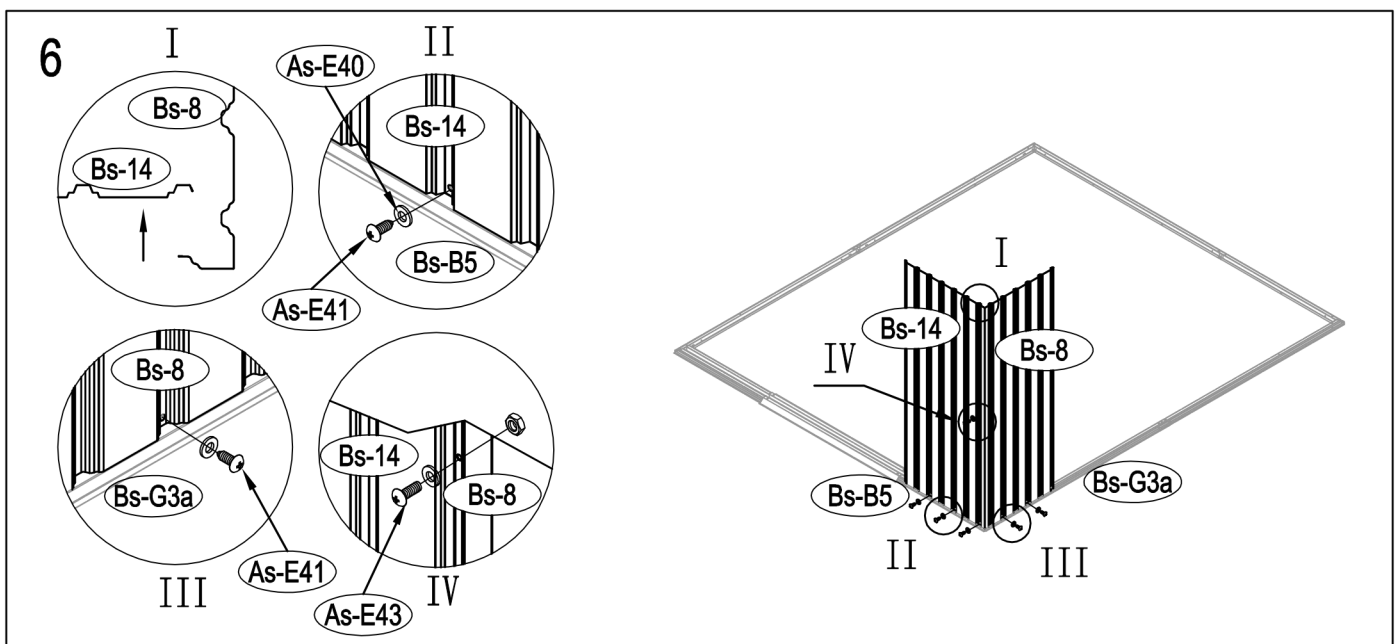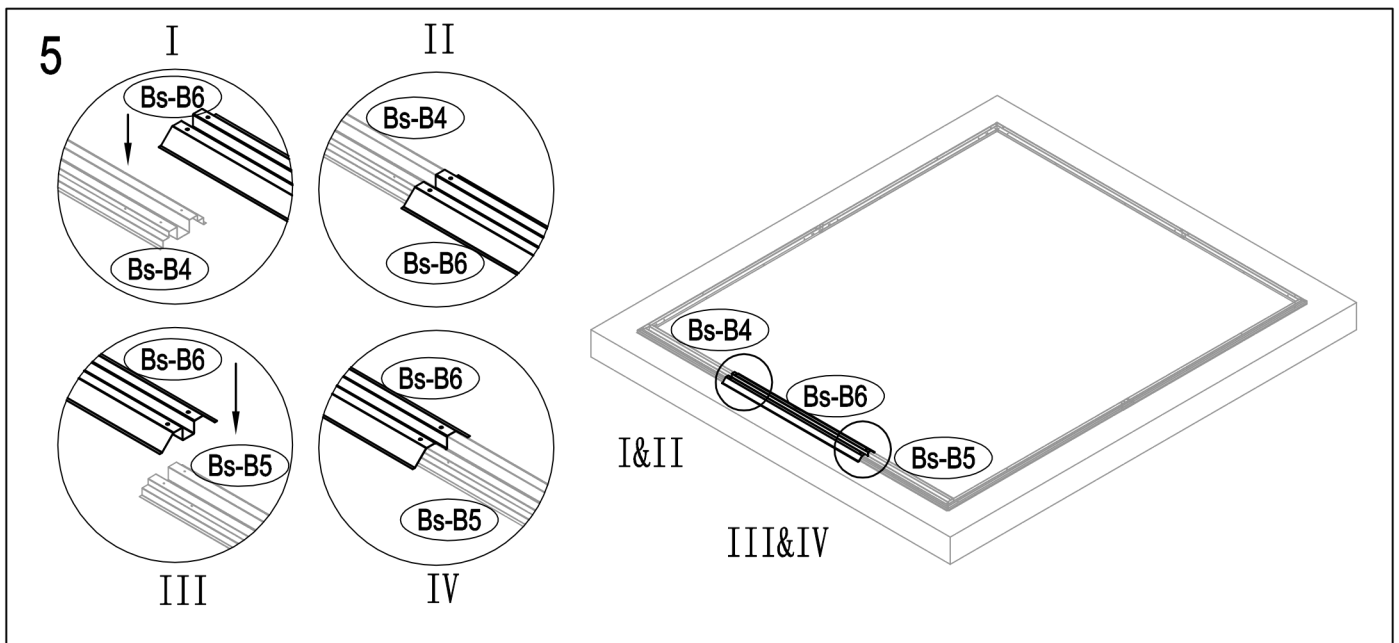
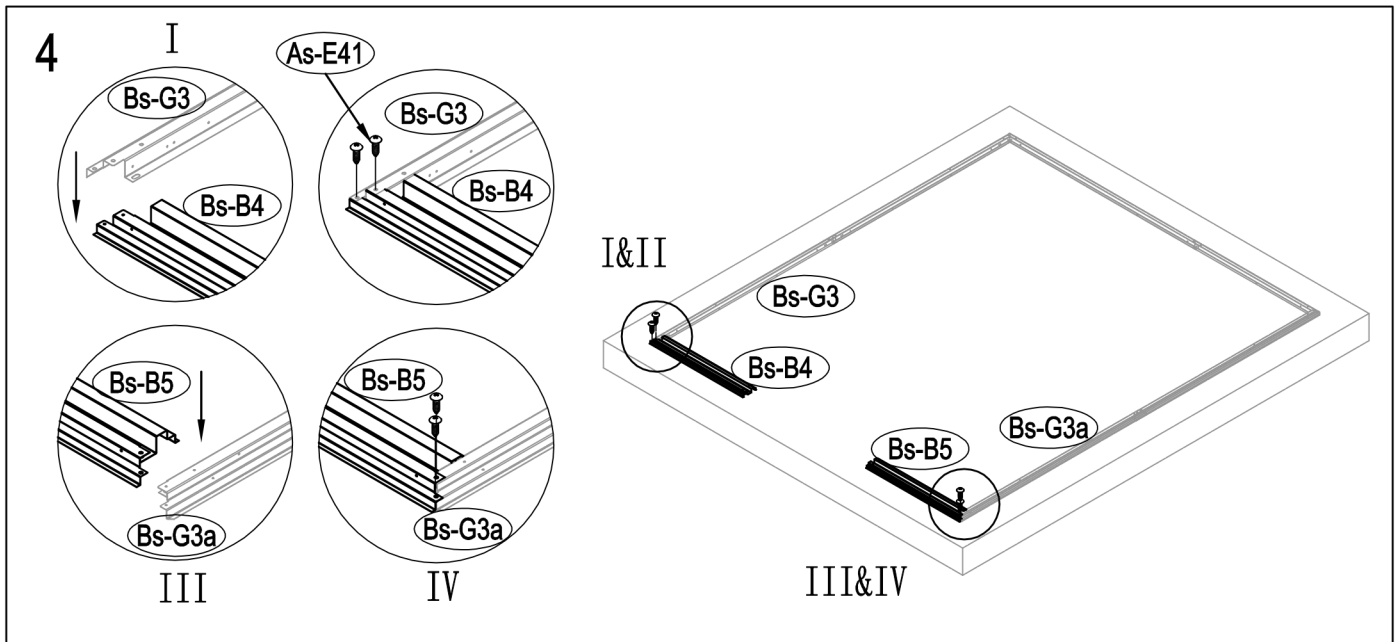


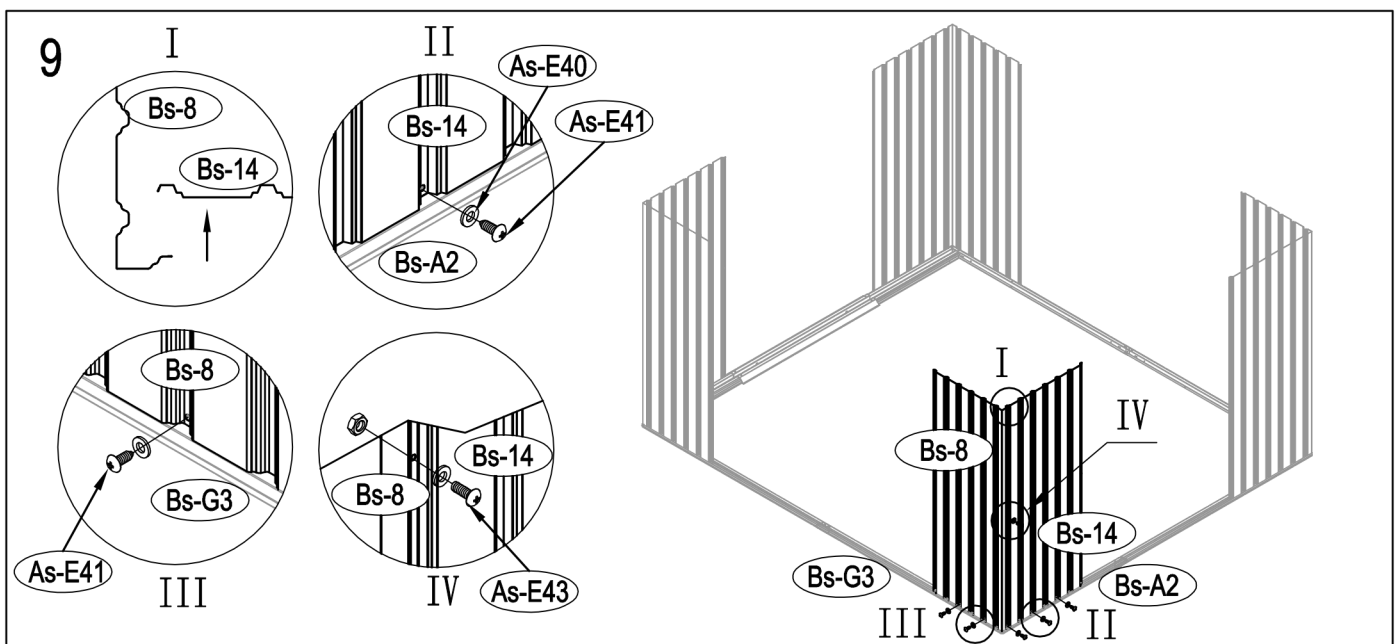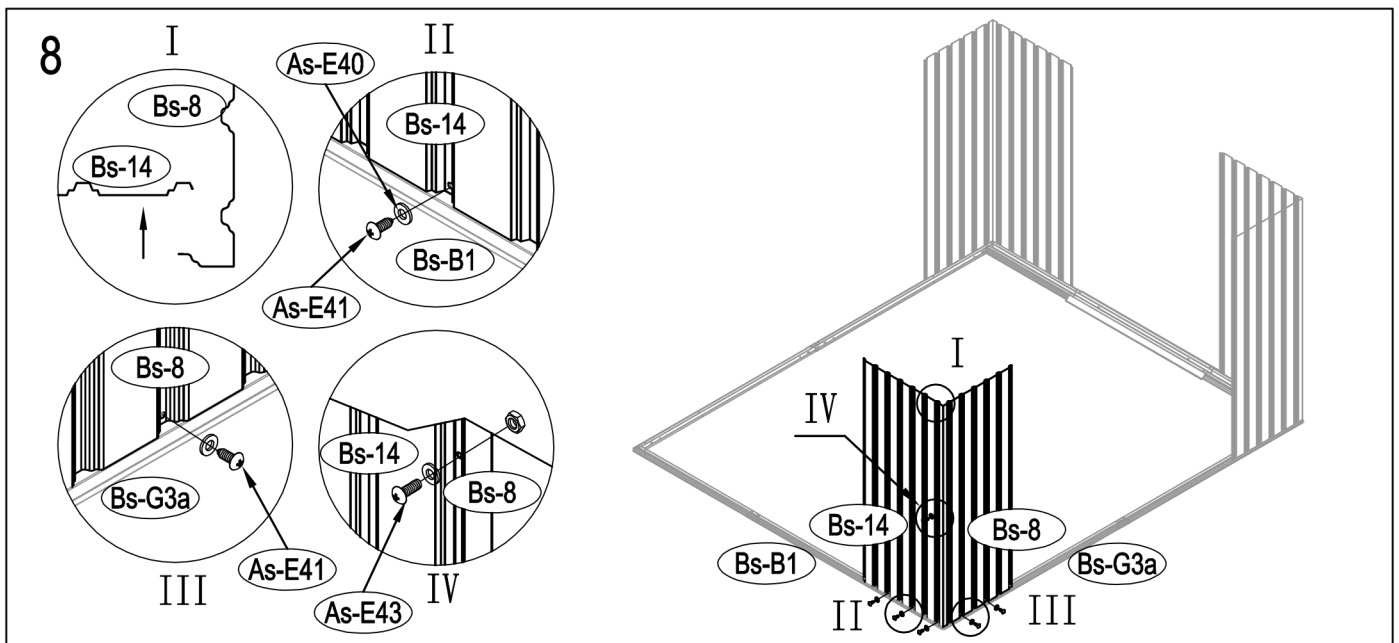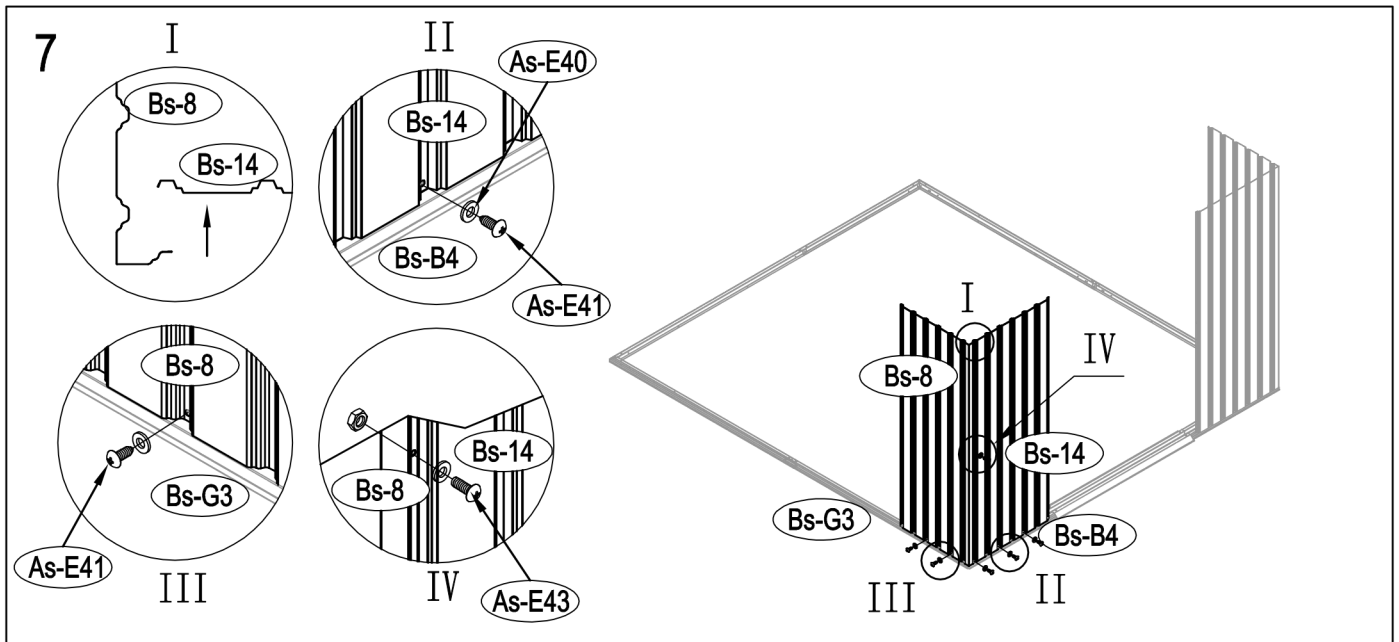



10

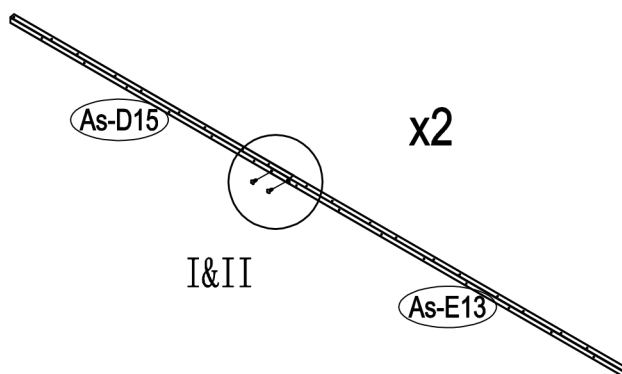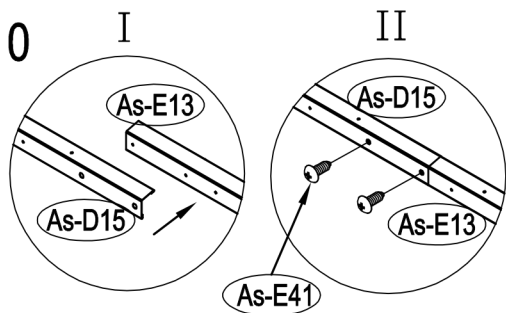


11

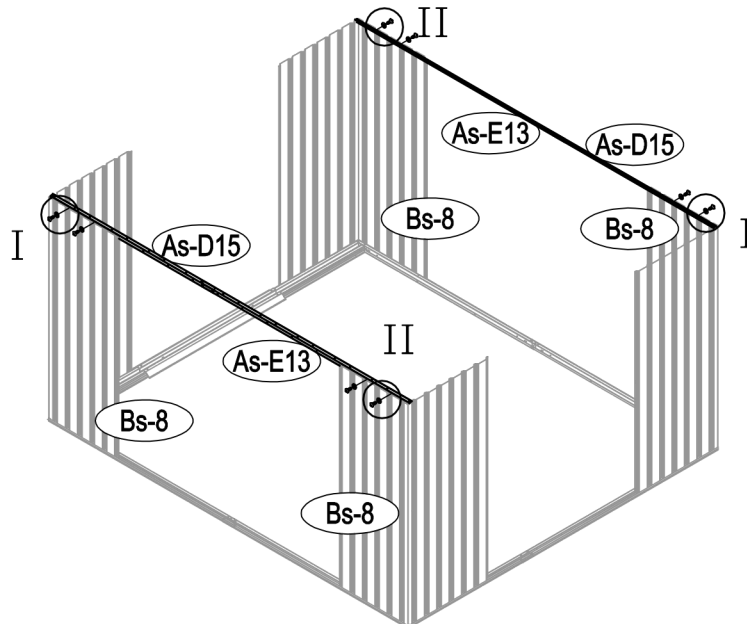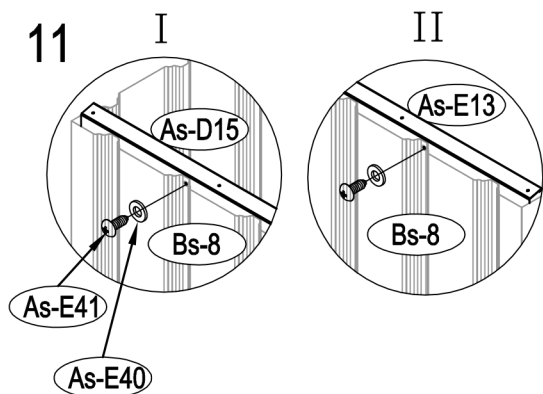


12

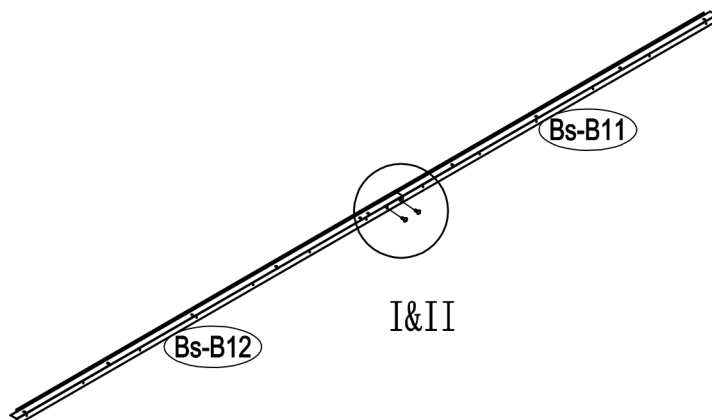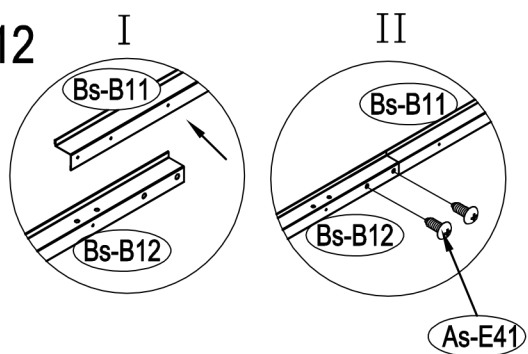


13



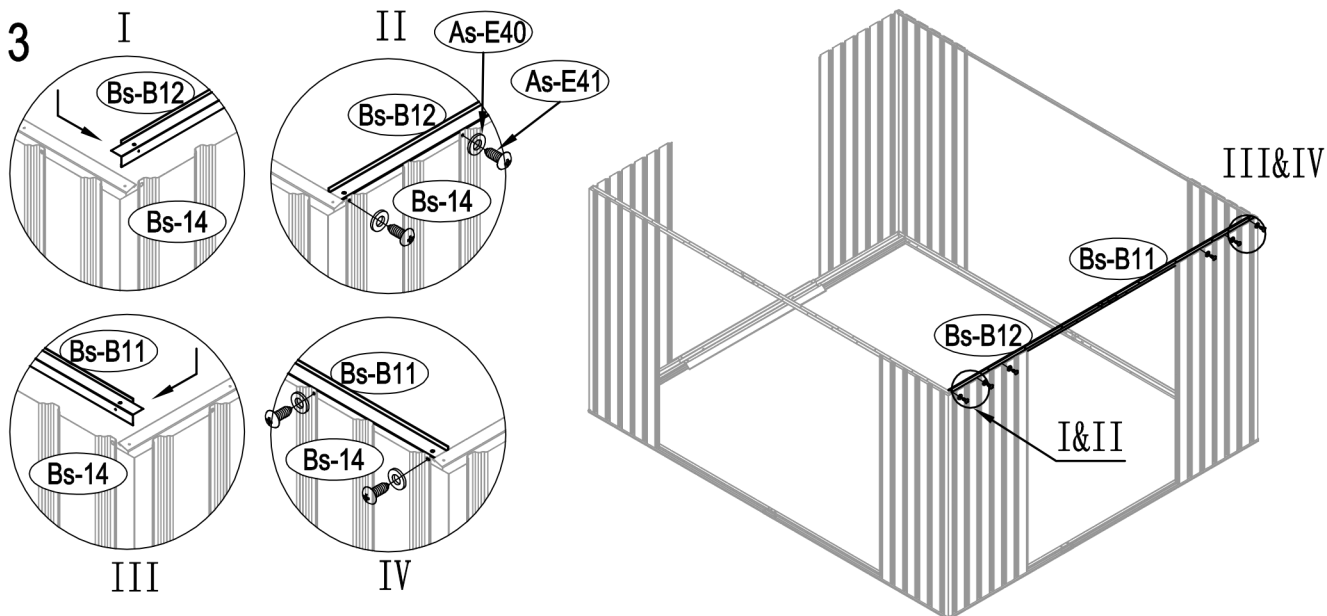





14

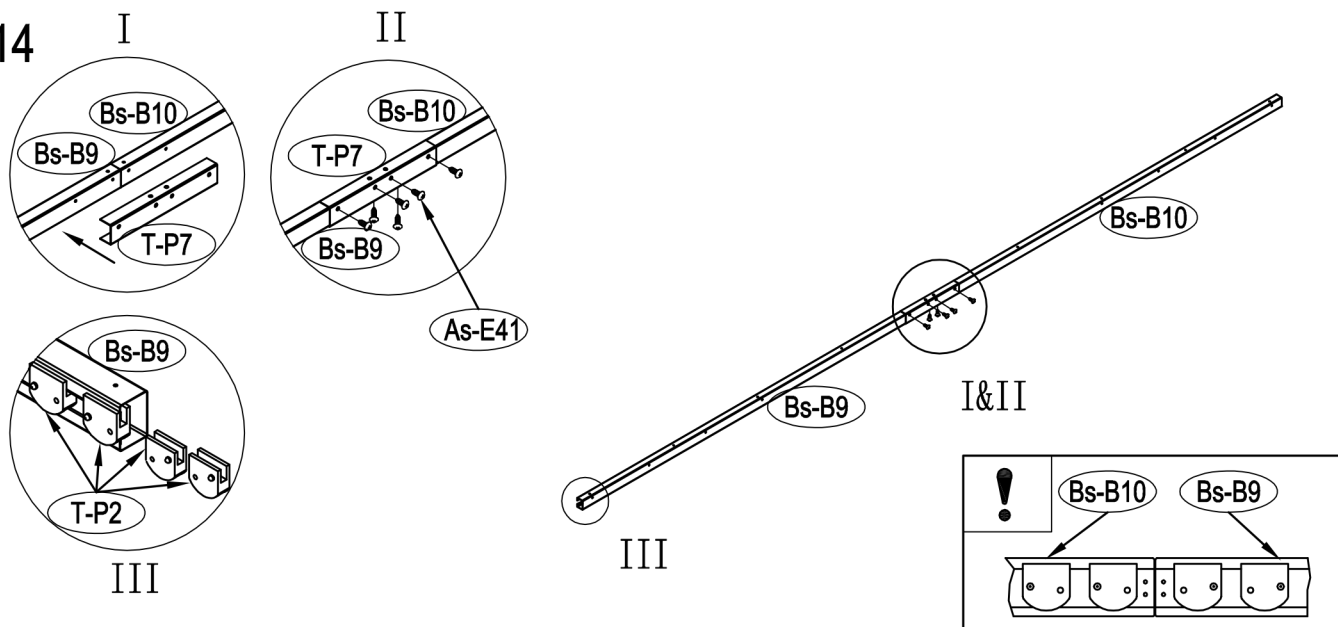



15

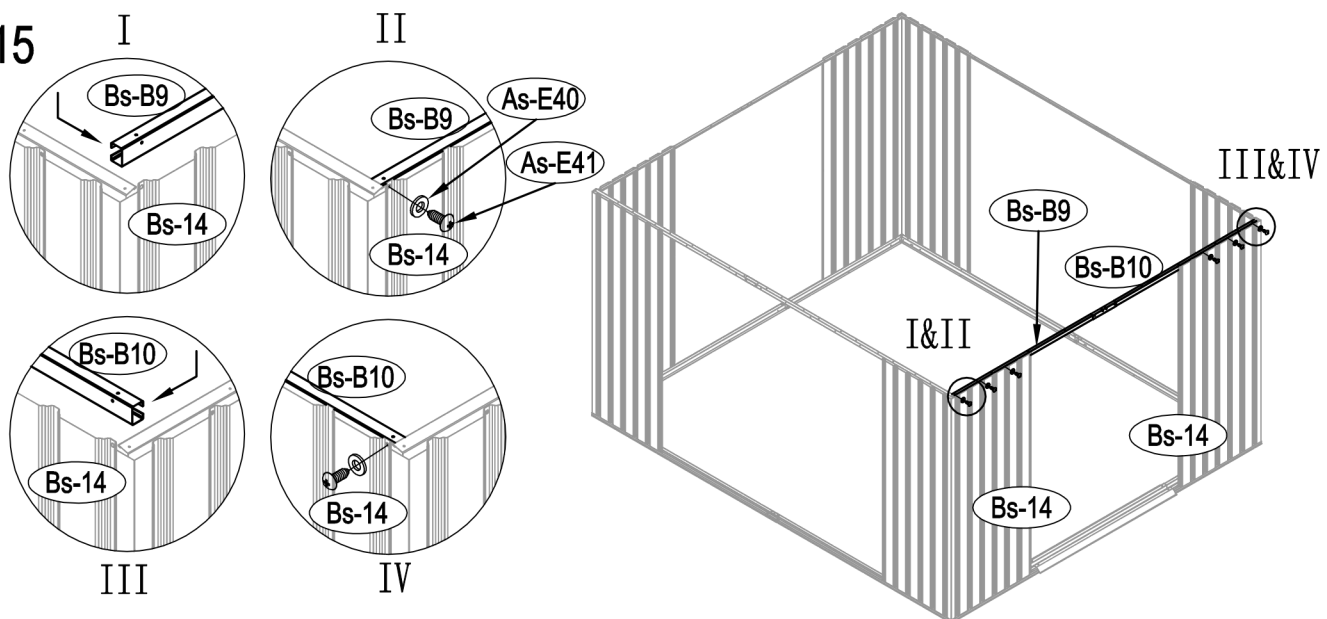

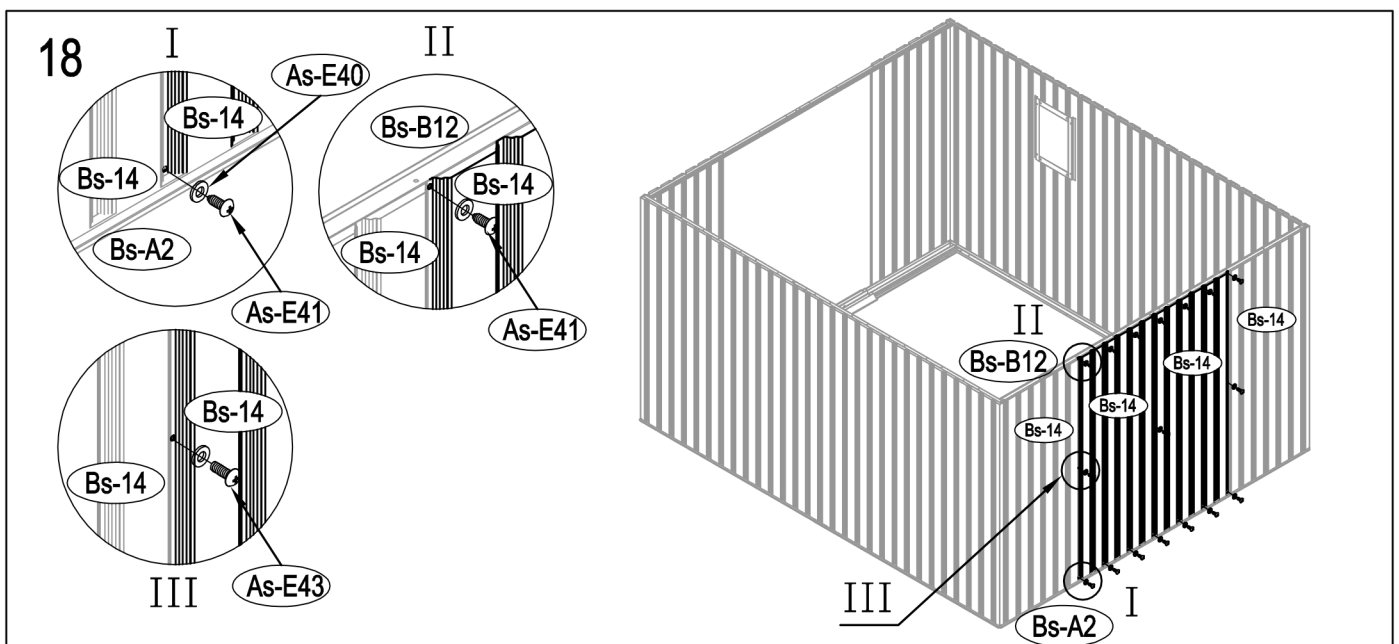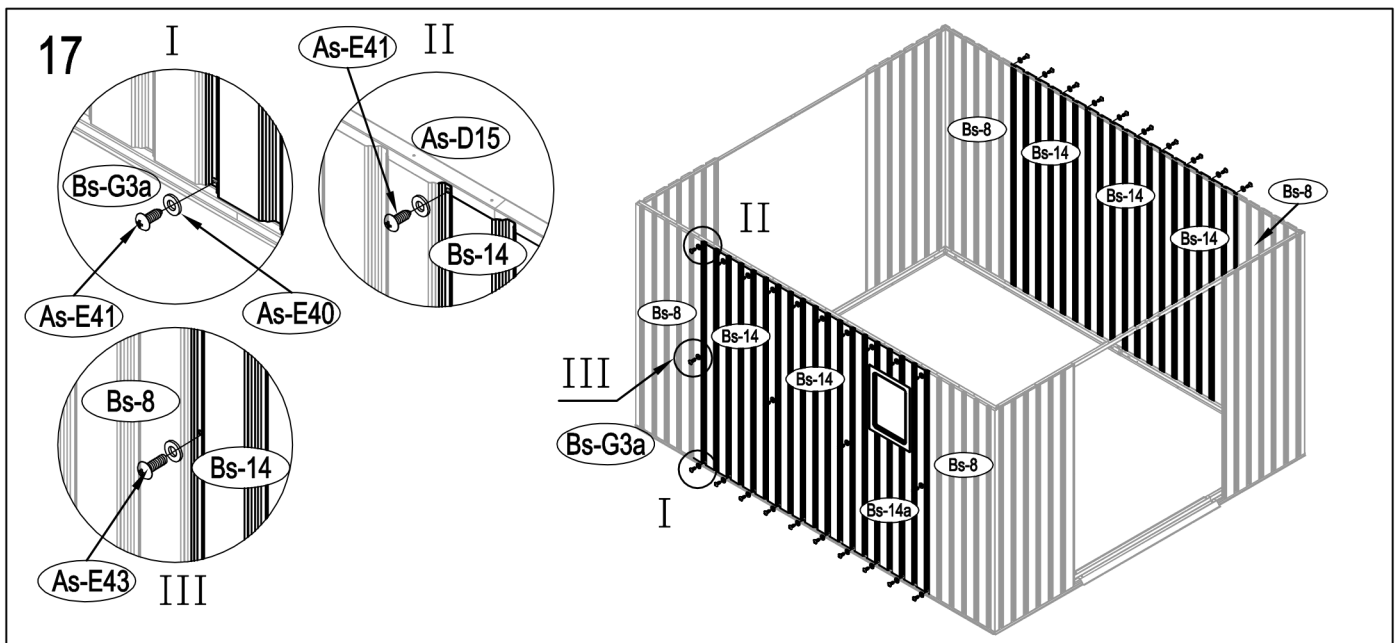
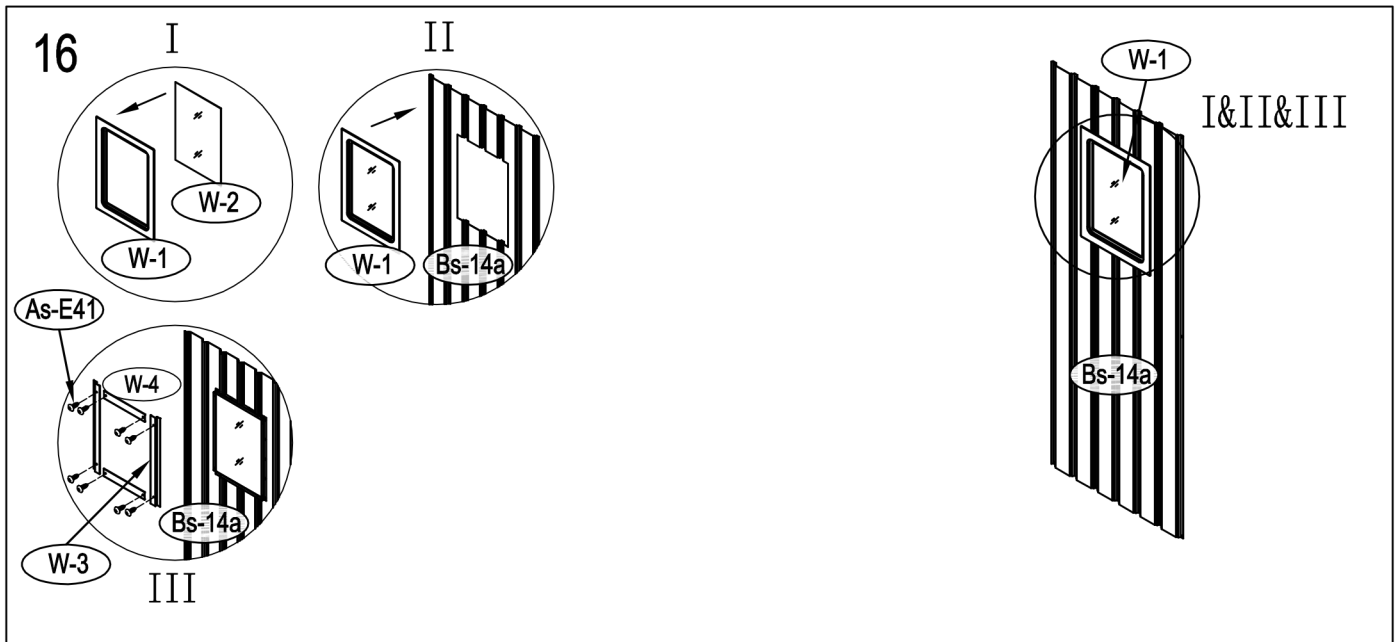


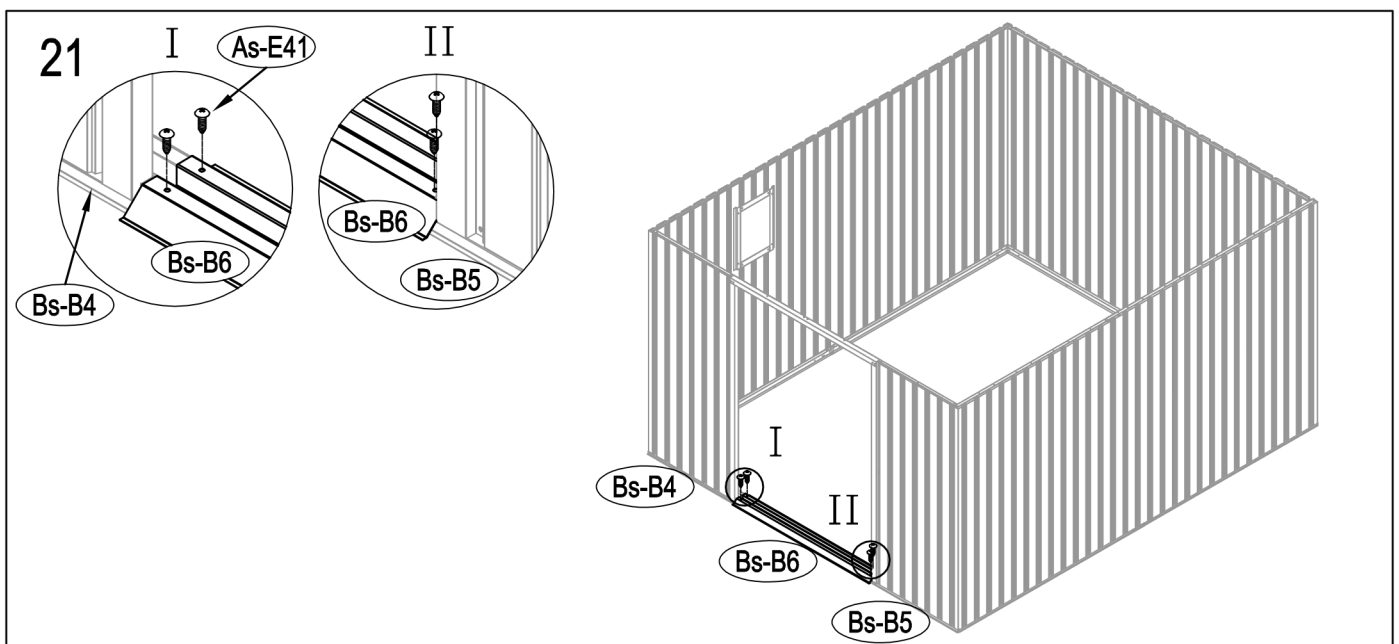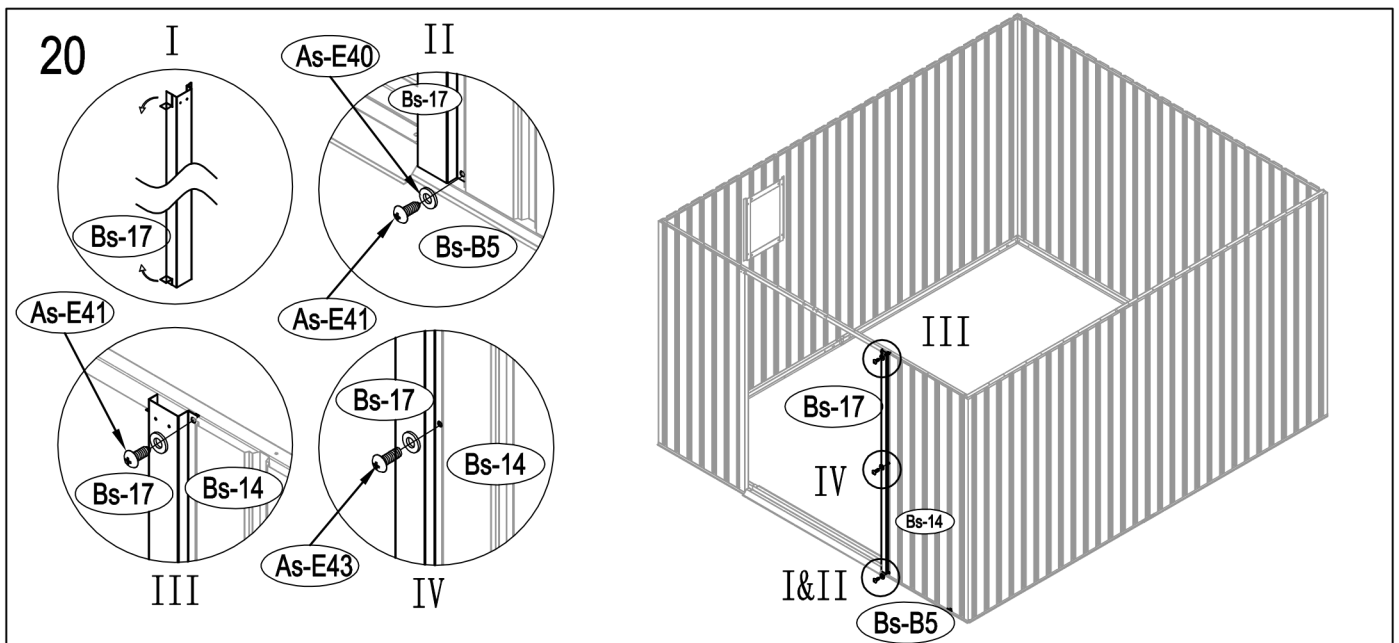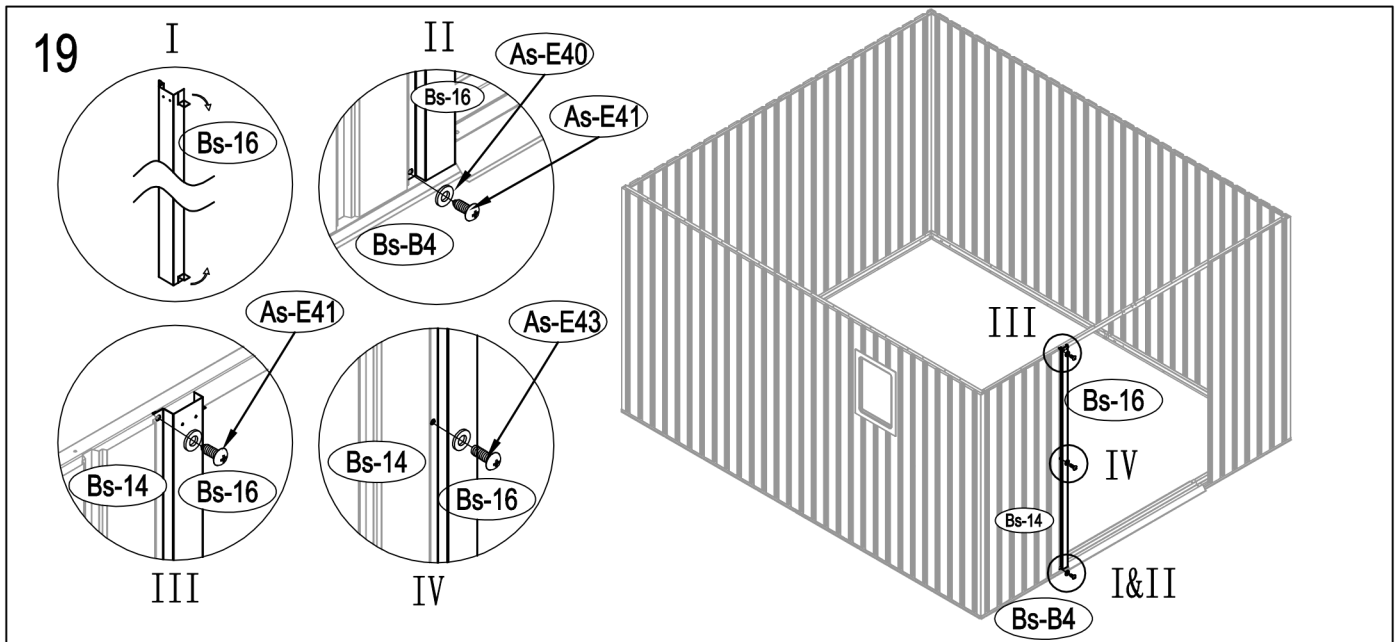



22


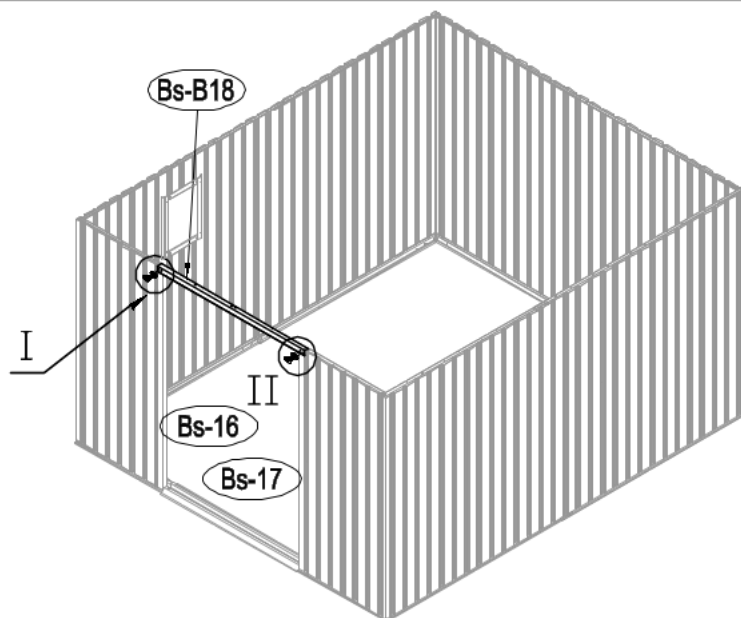
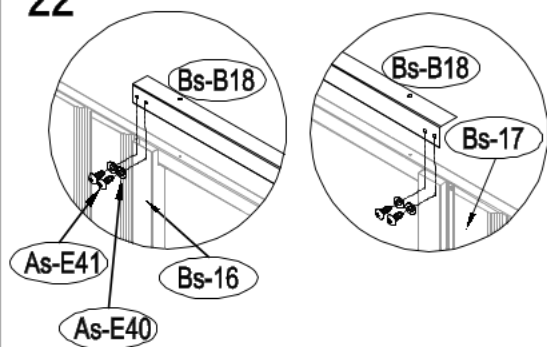





23

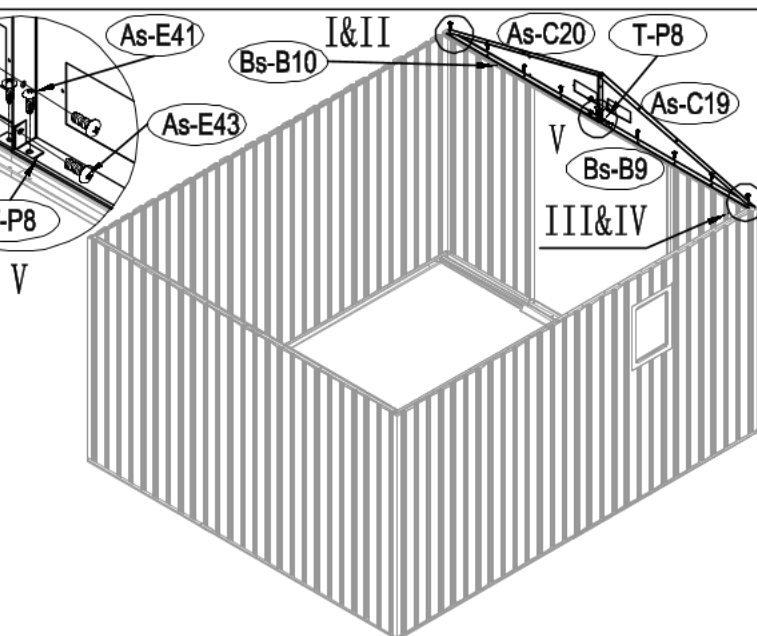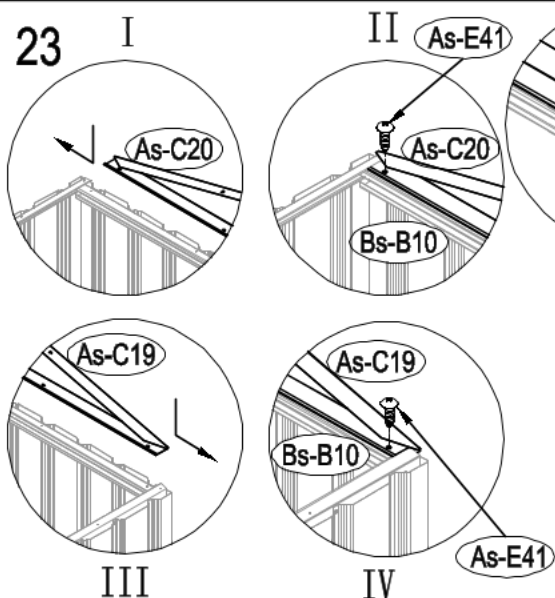


24

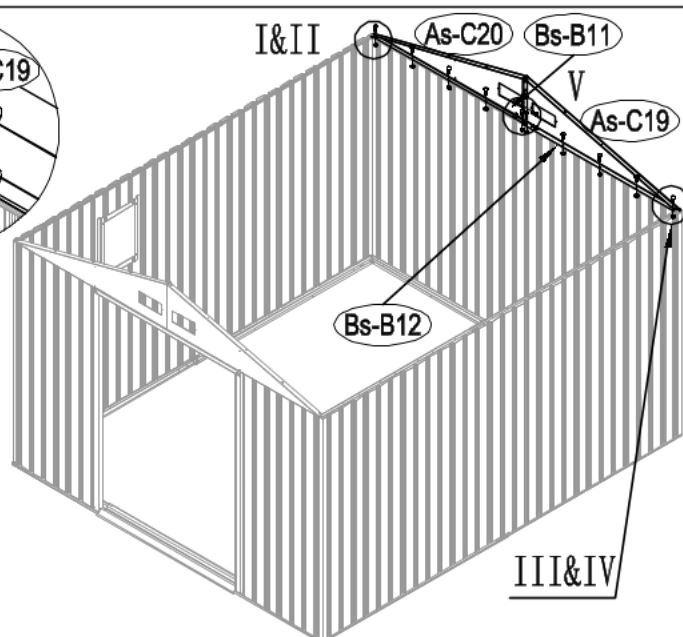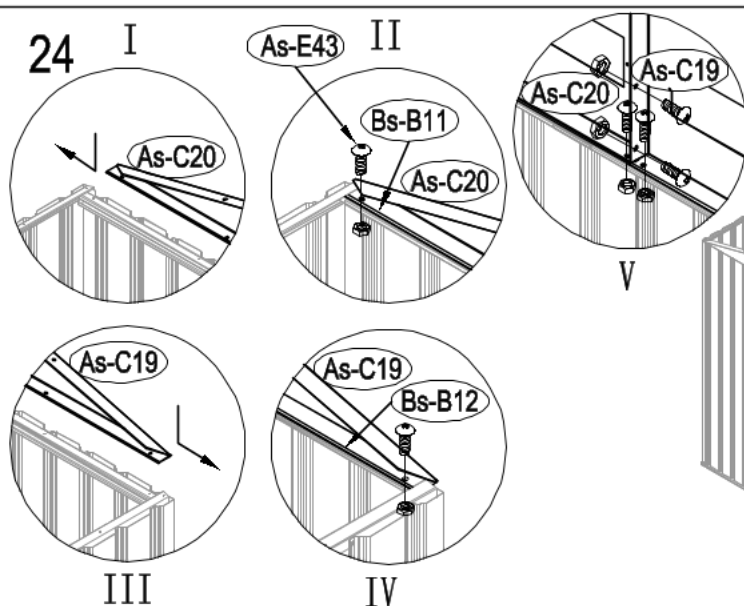

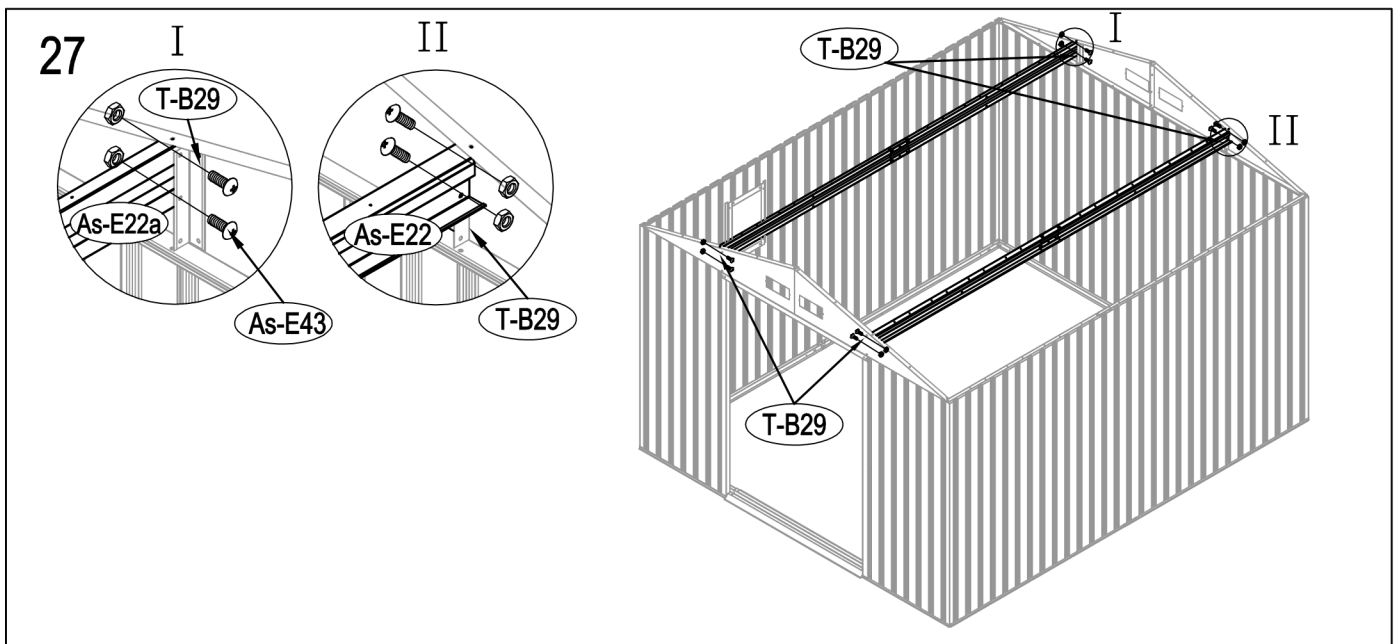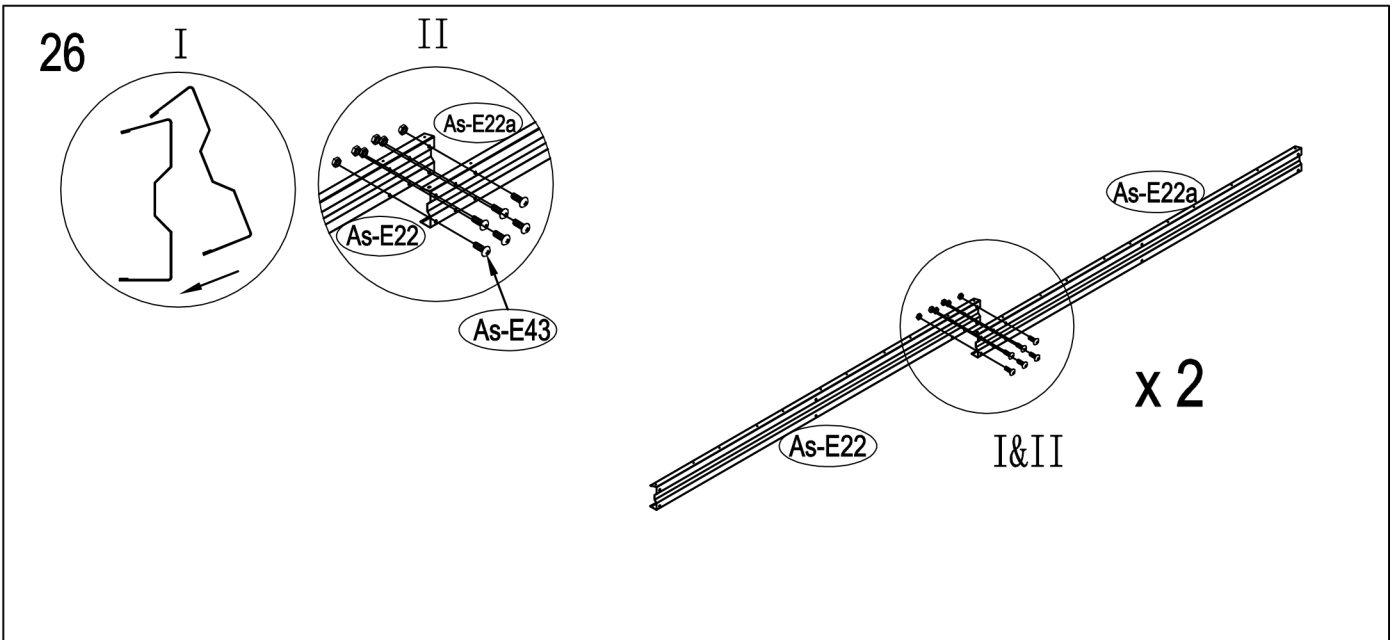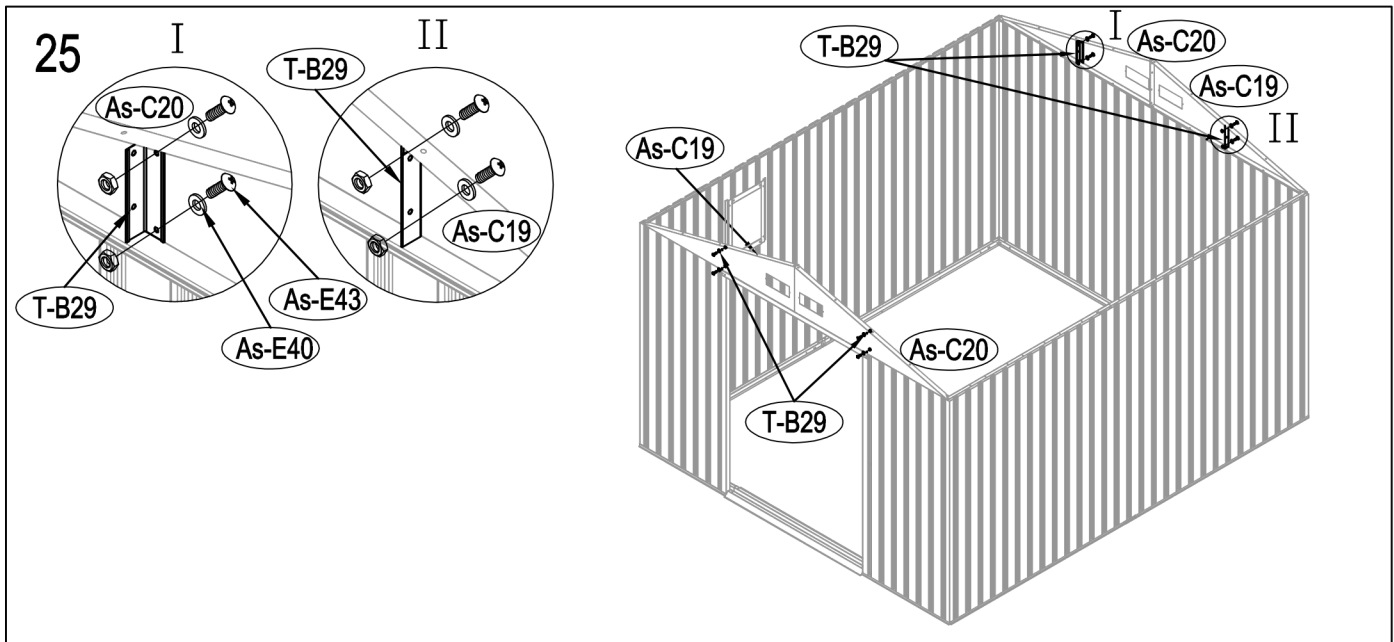


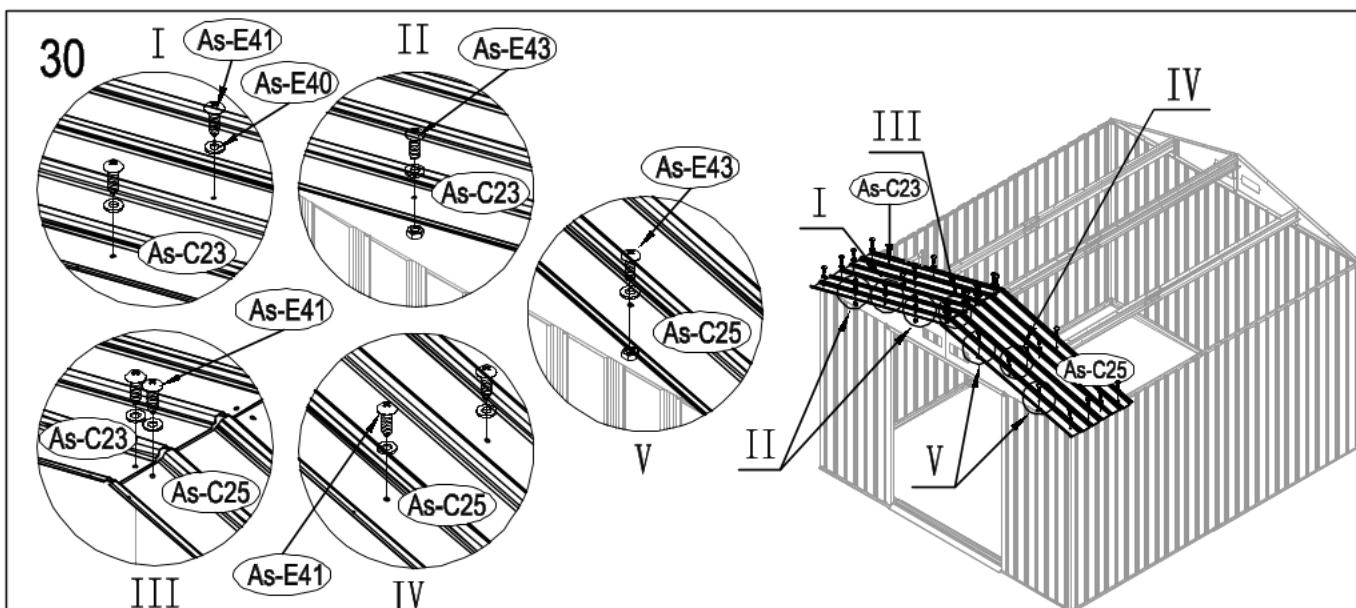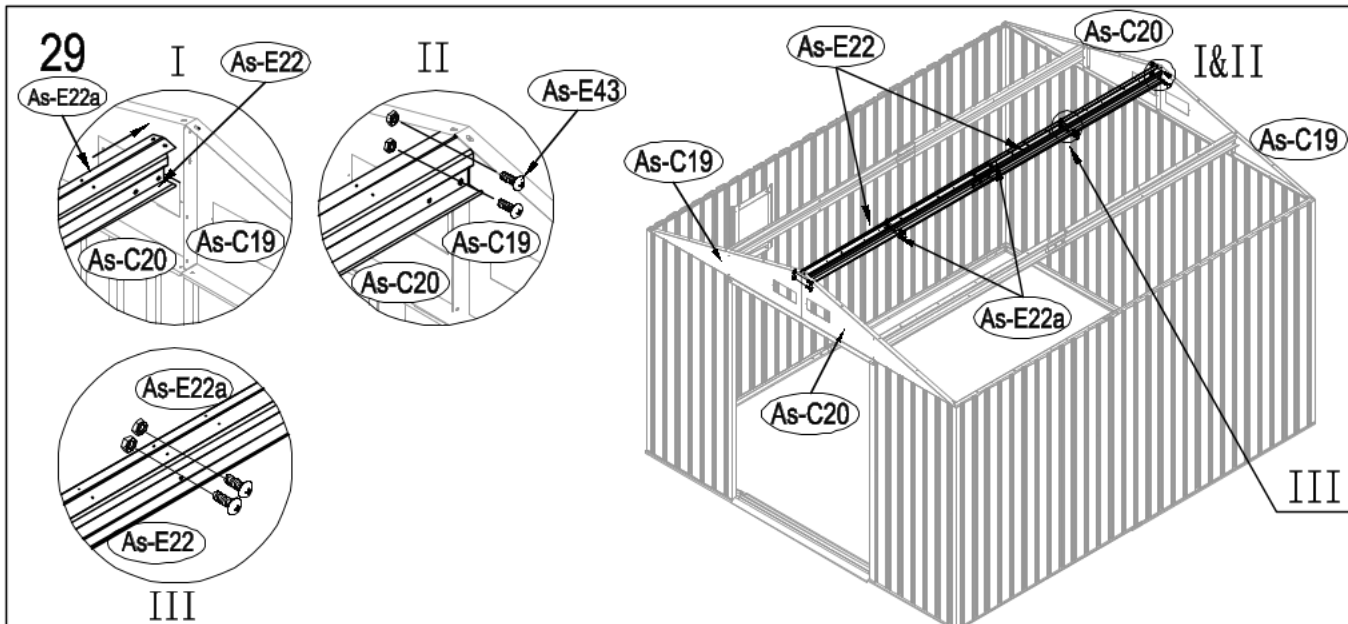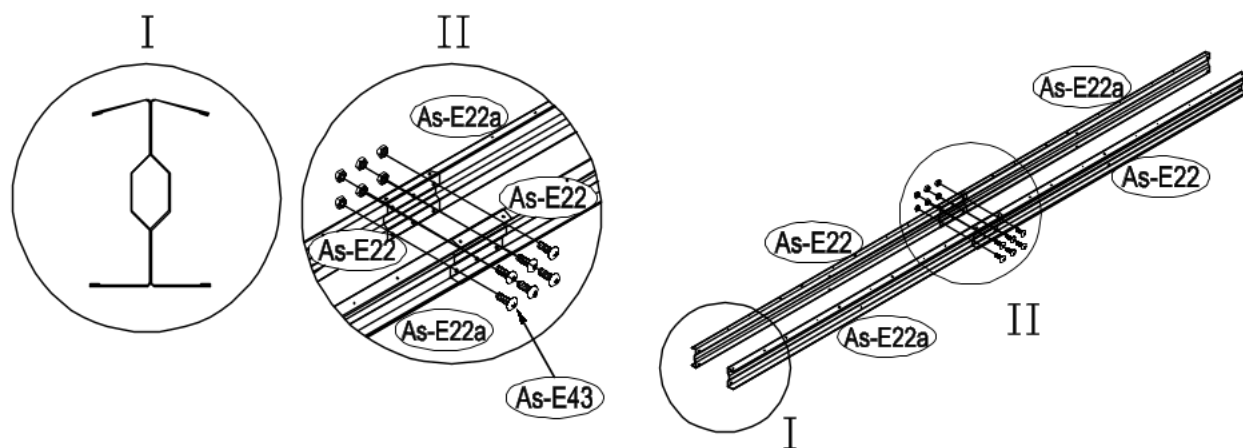


31



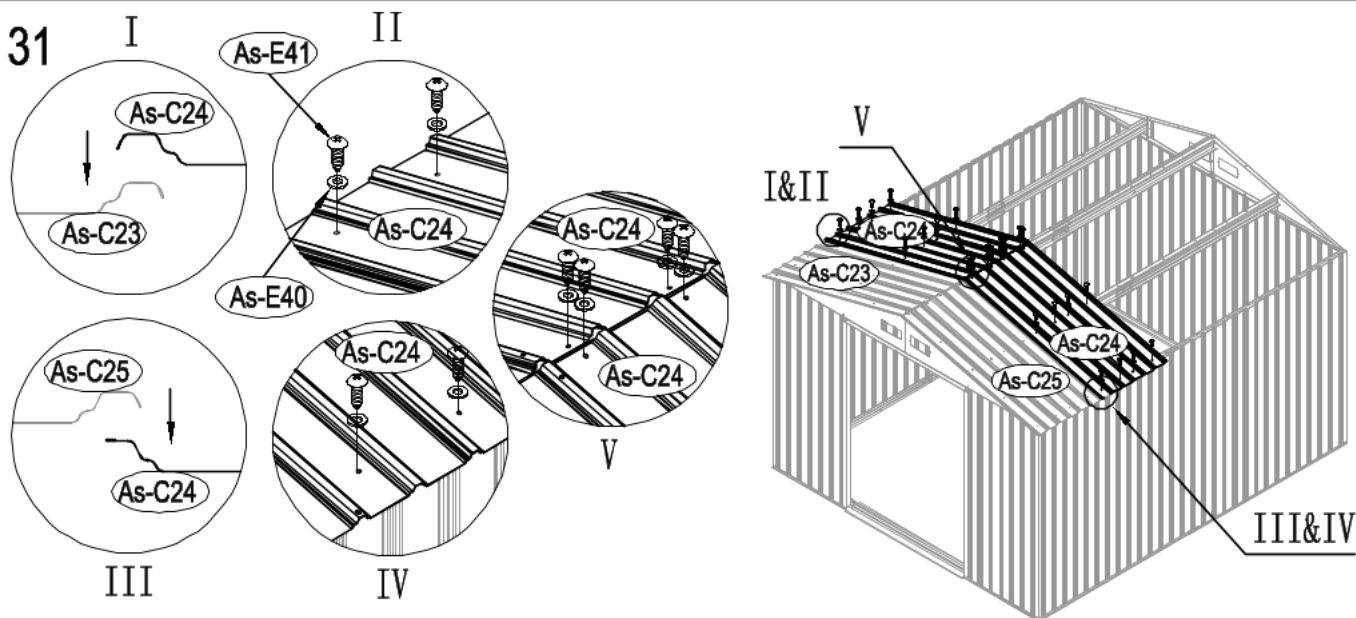





32



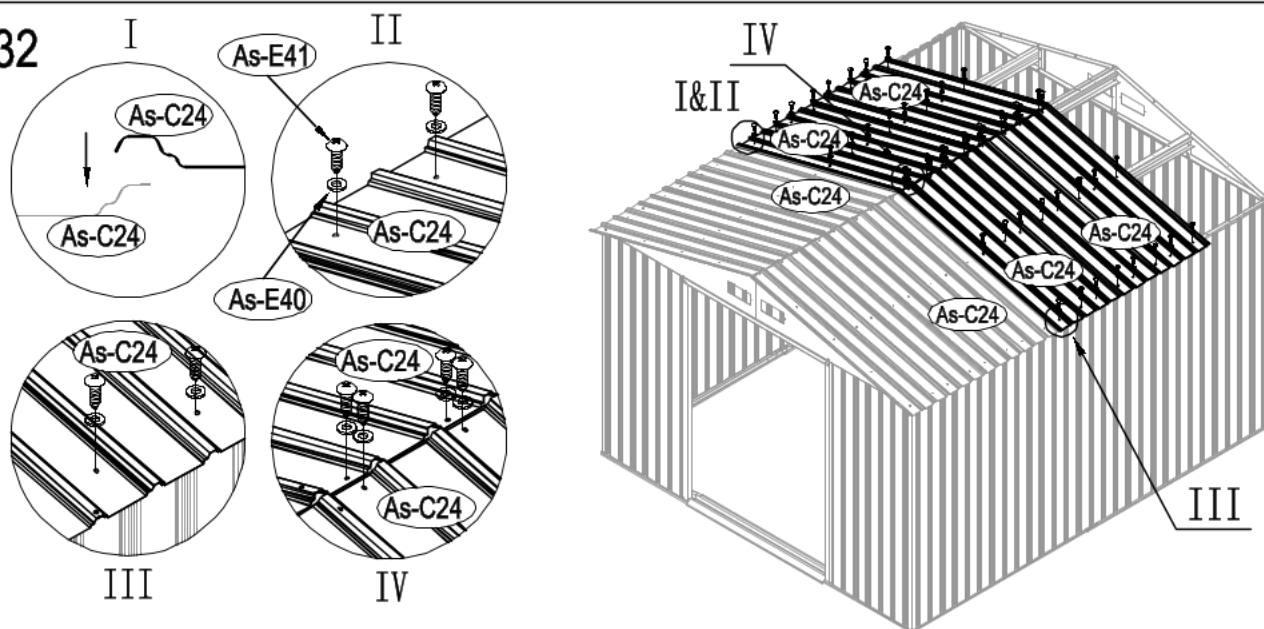


33


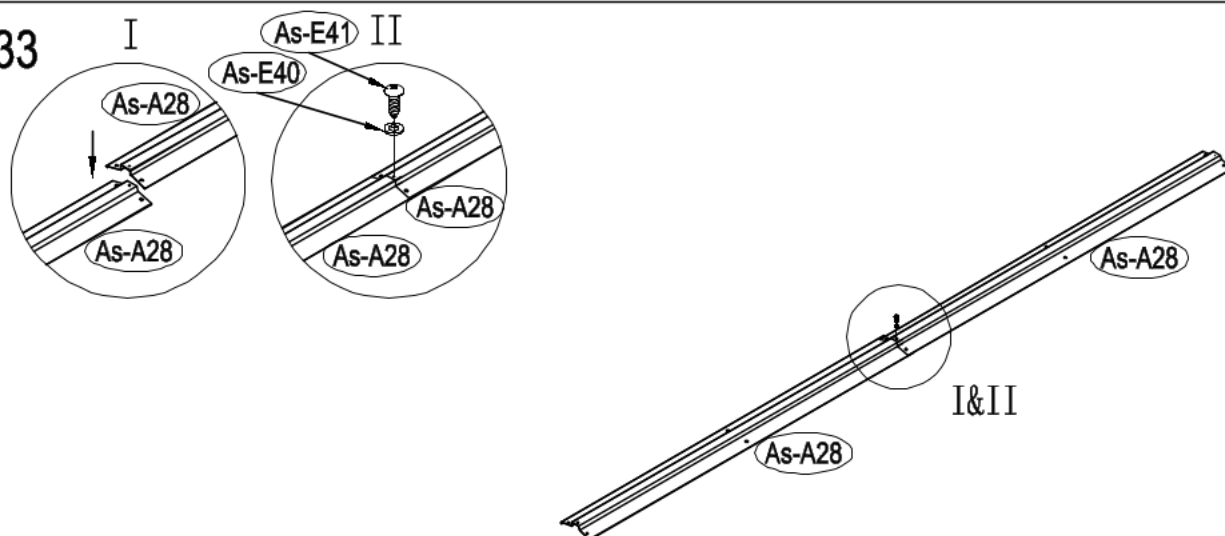


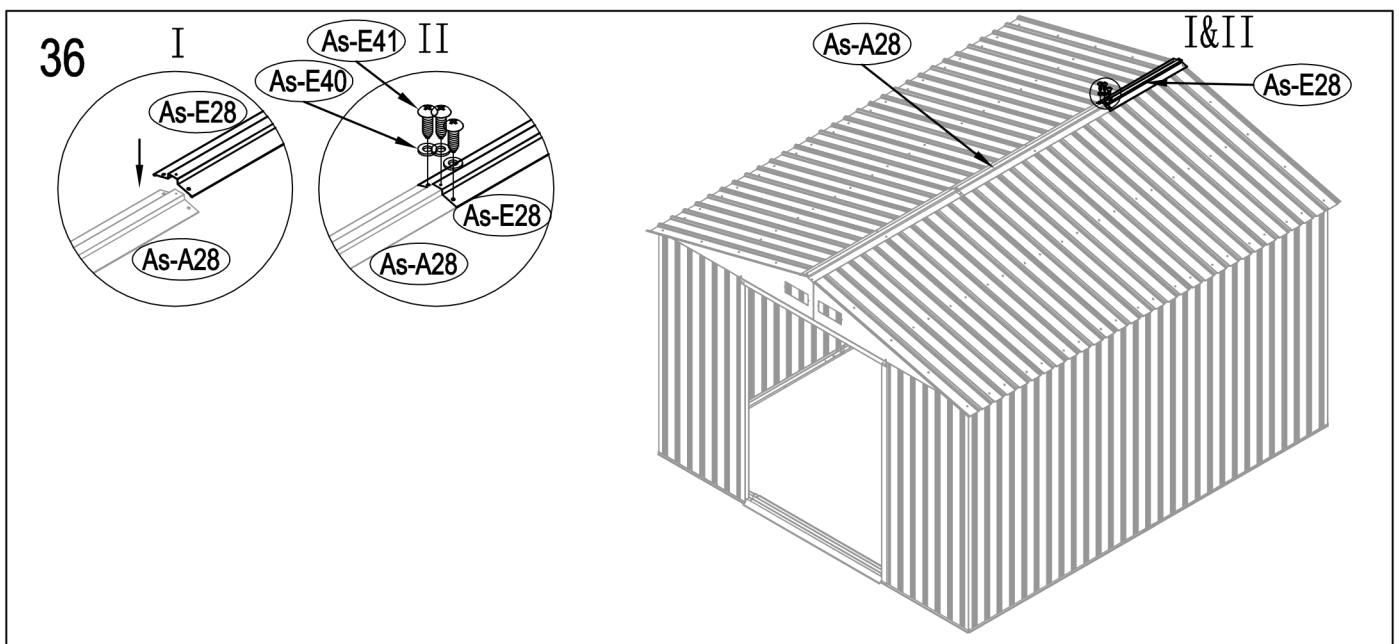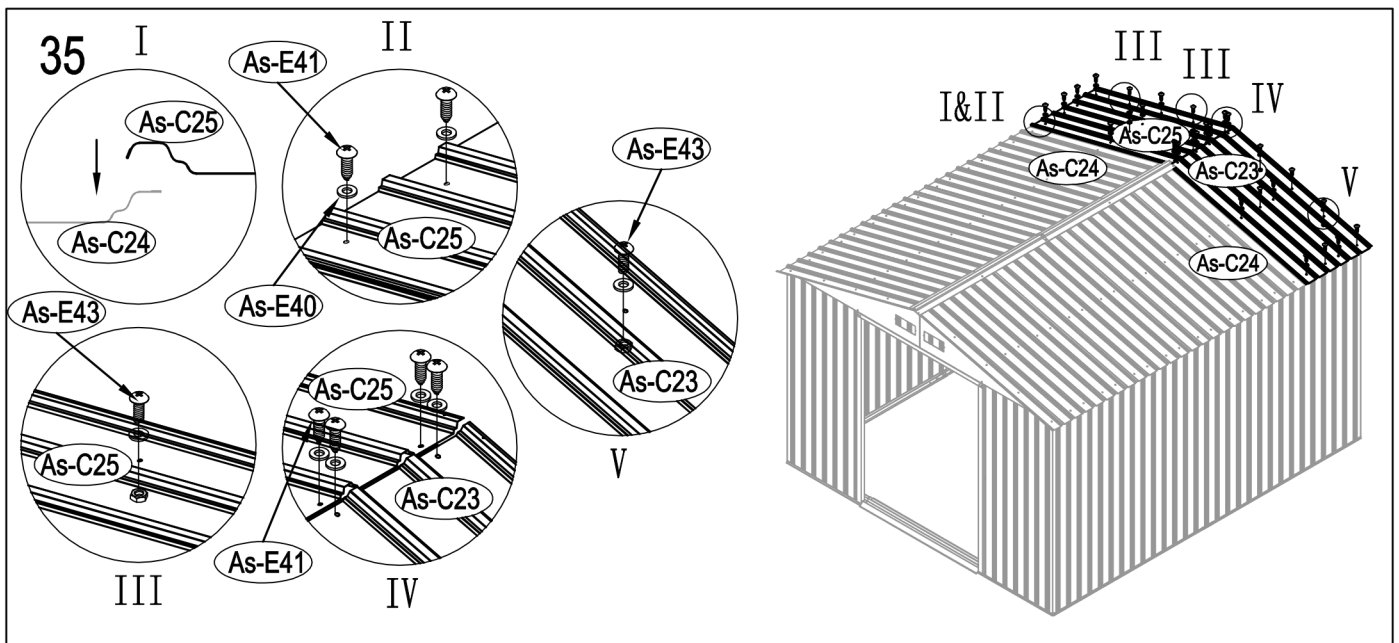
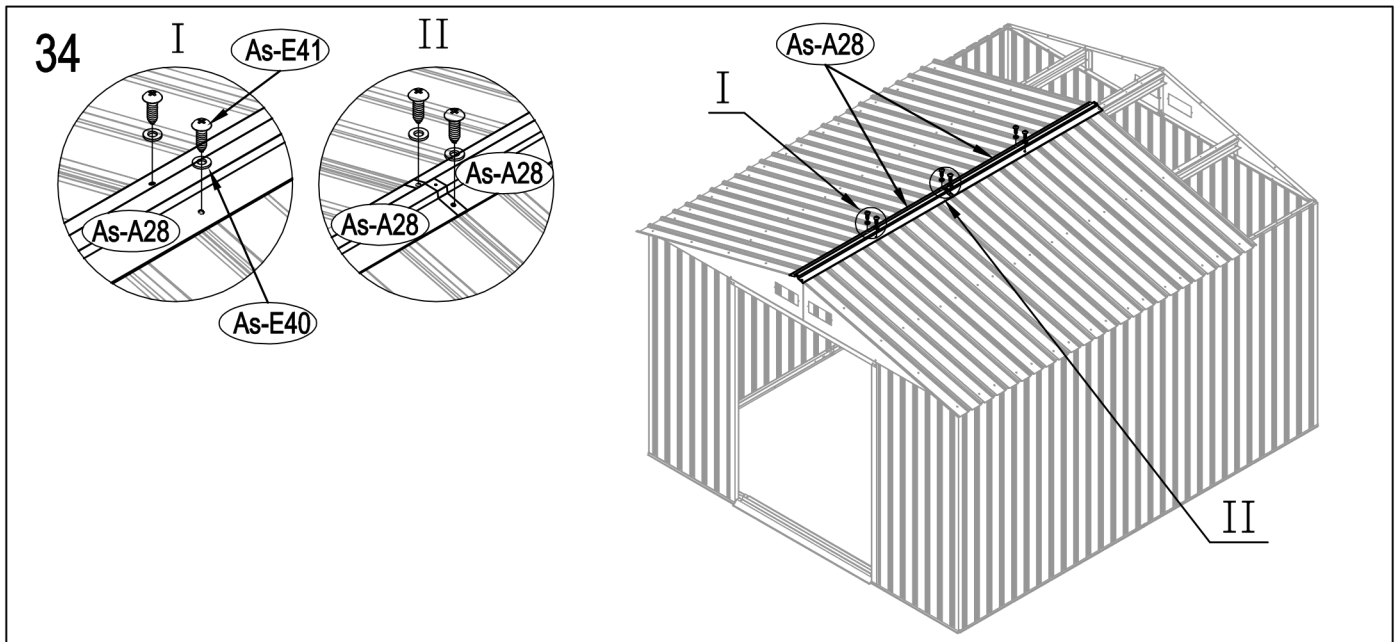


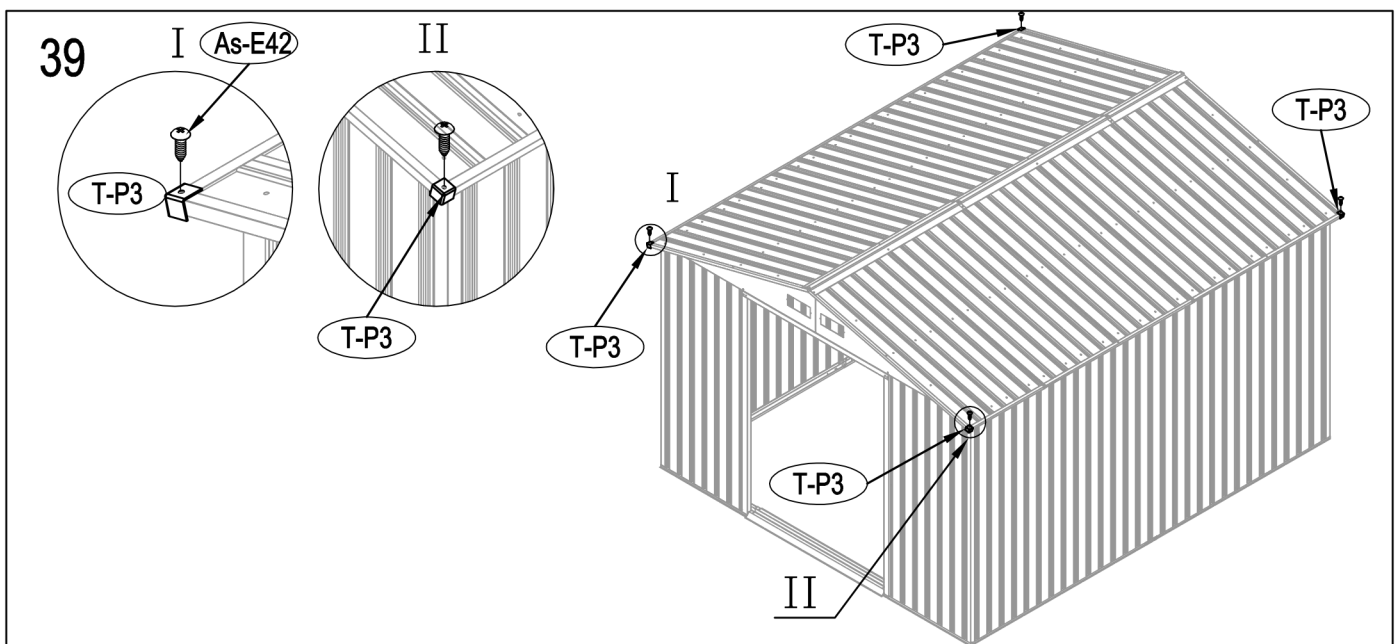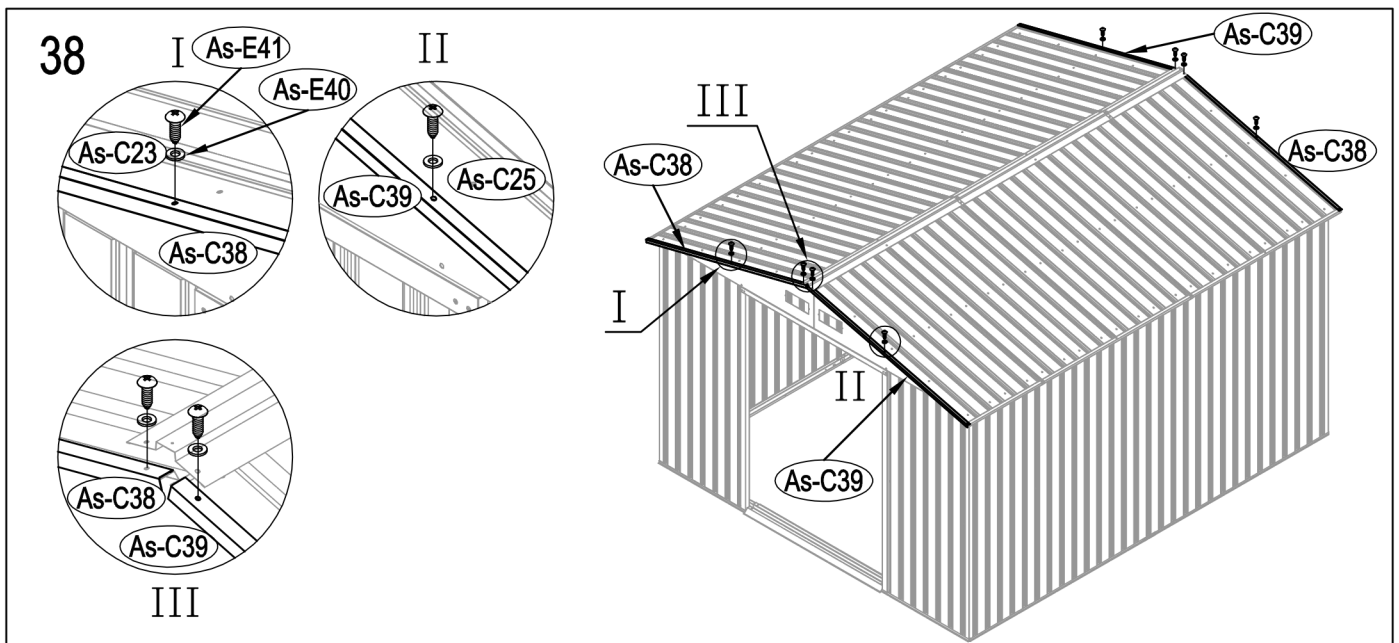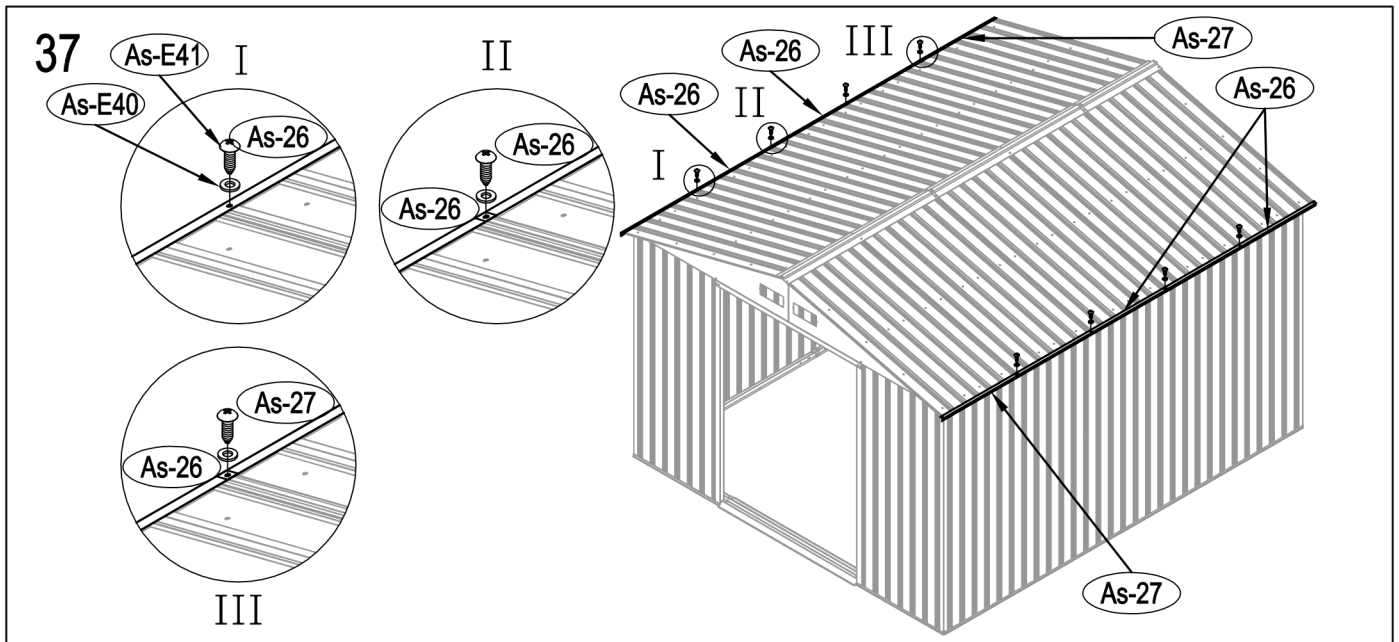

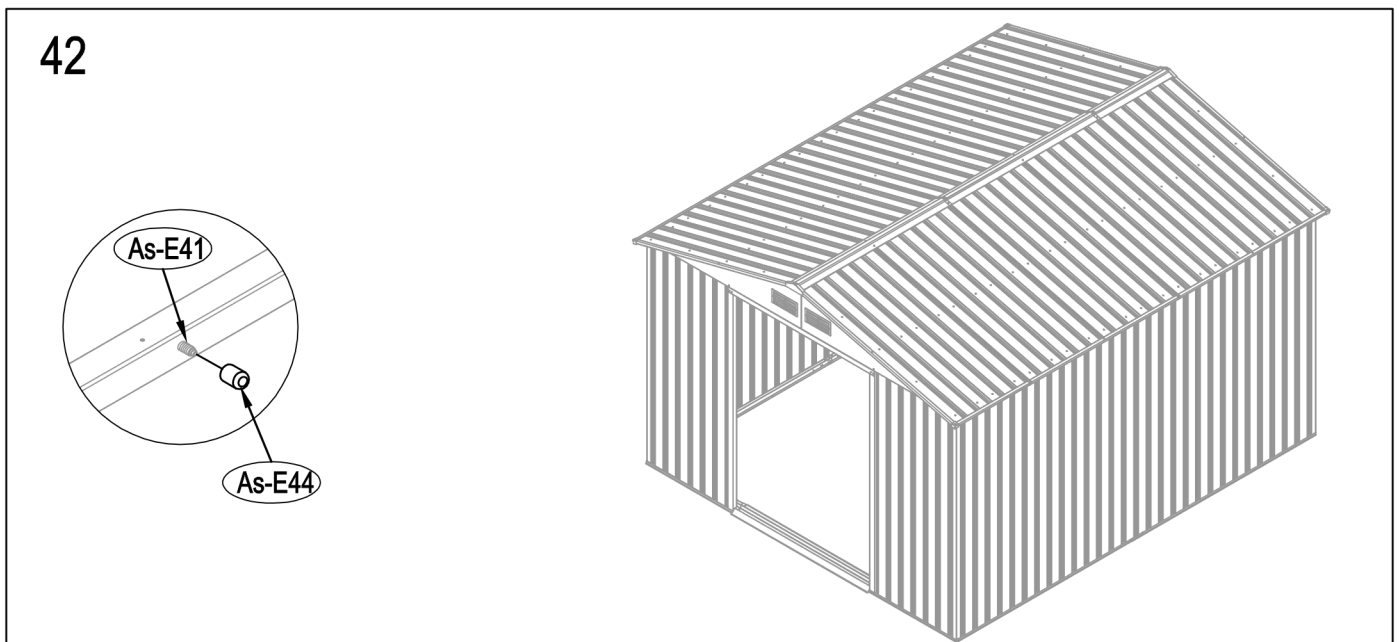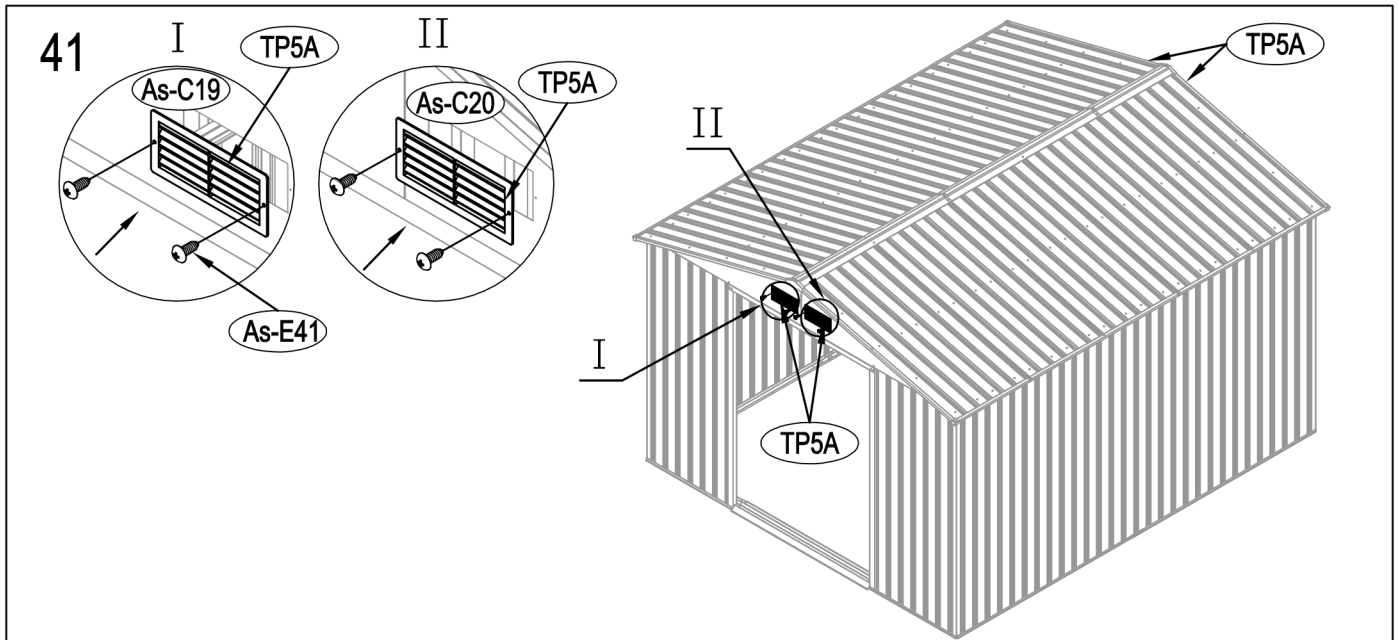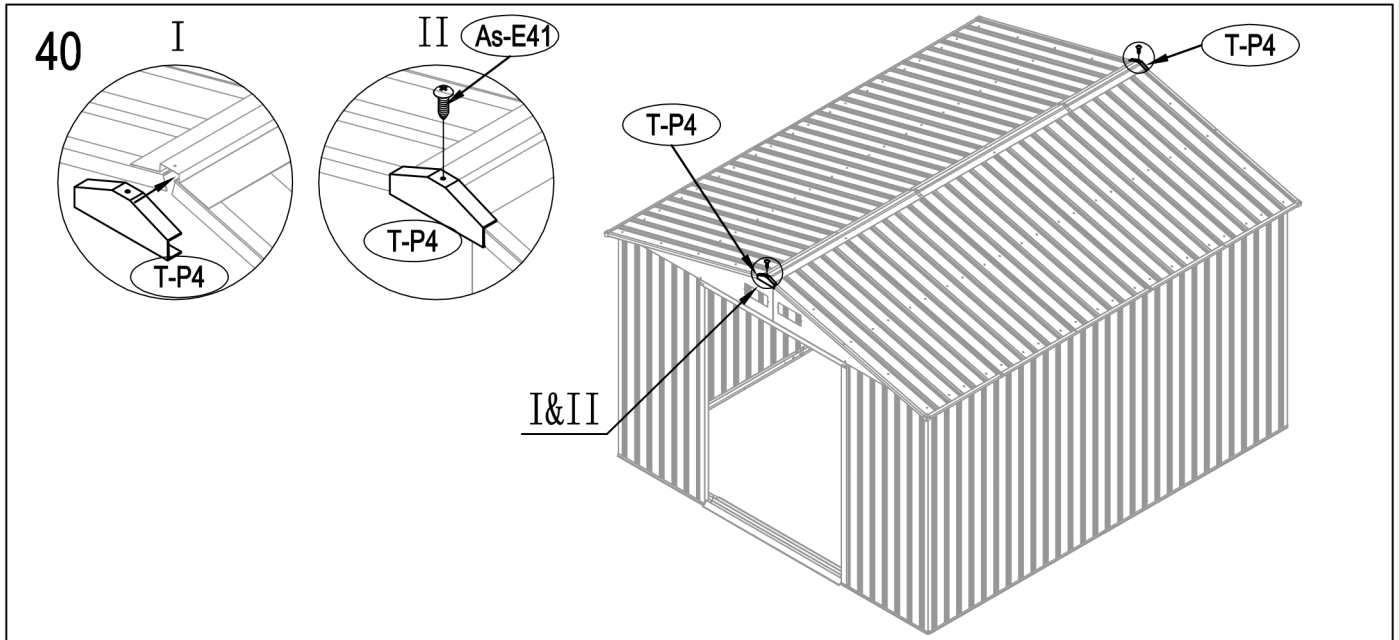


43

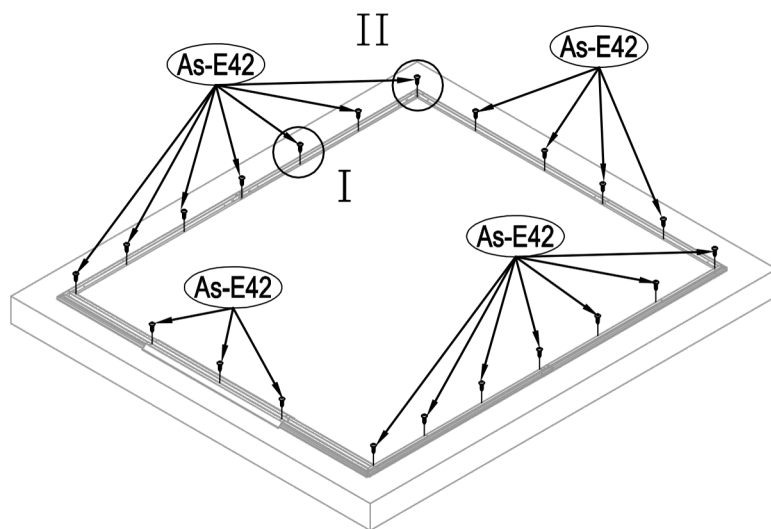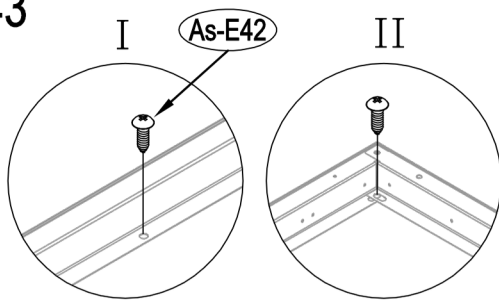


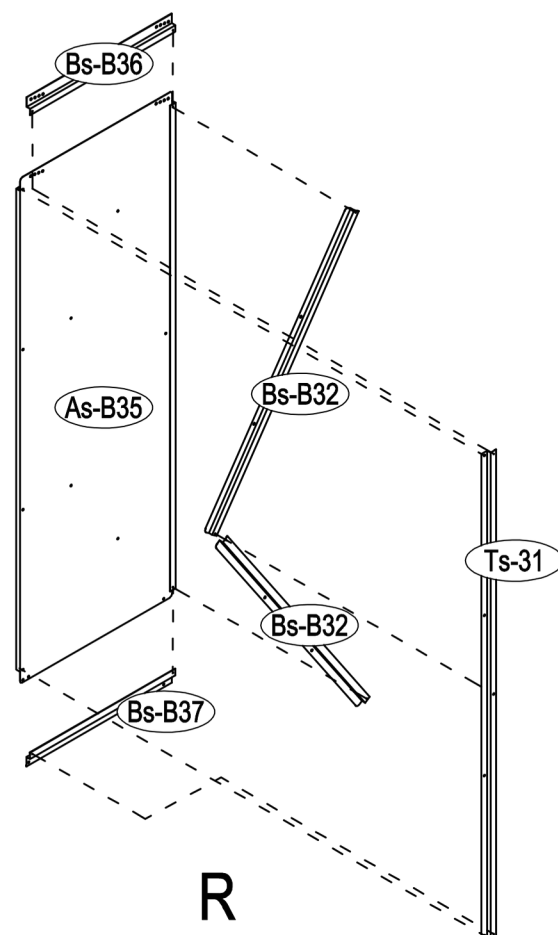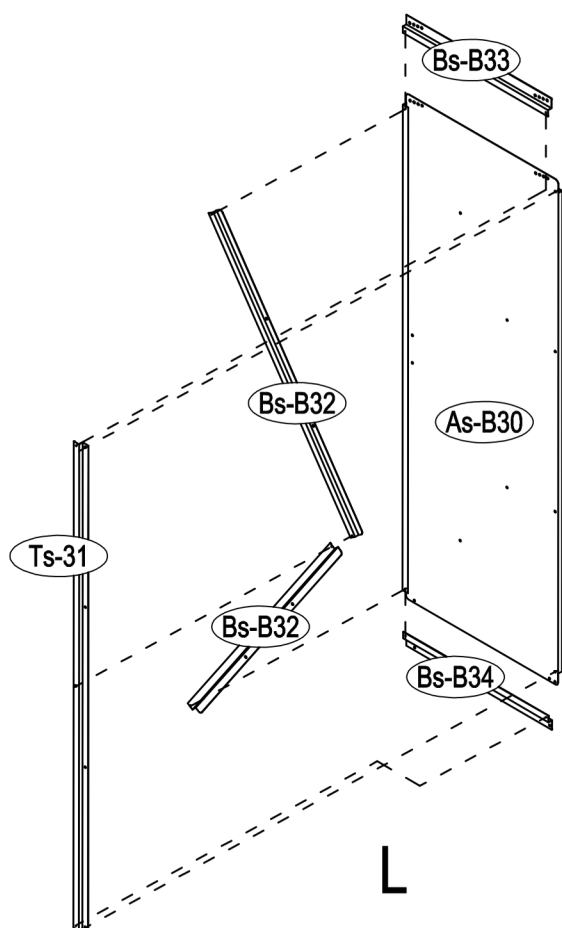


1

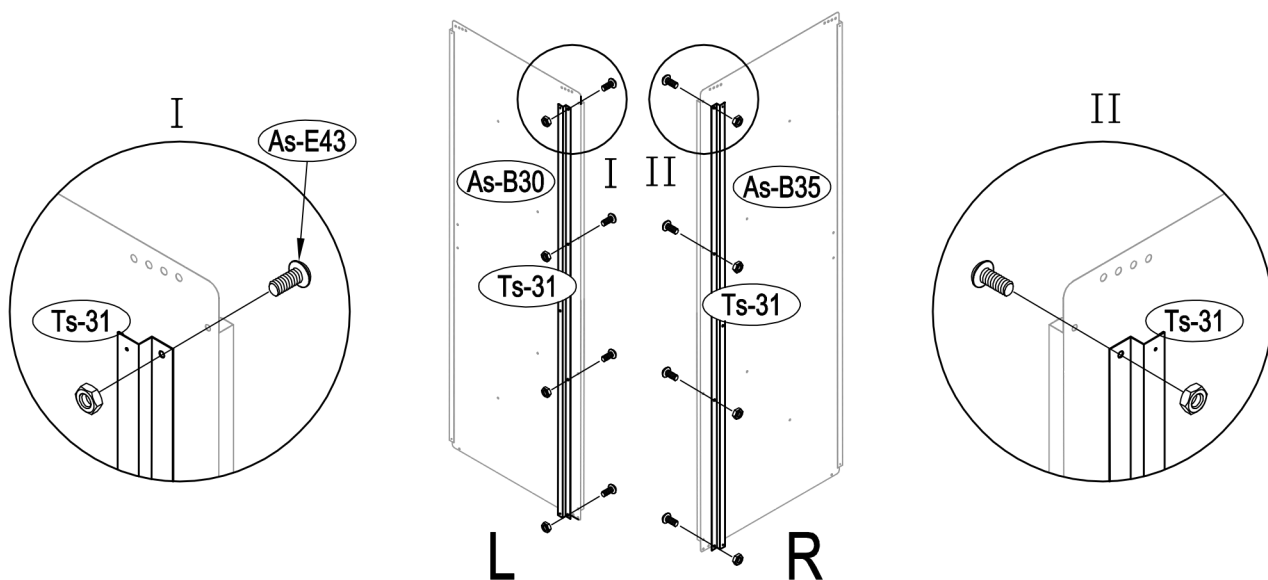


2

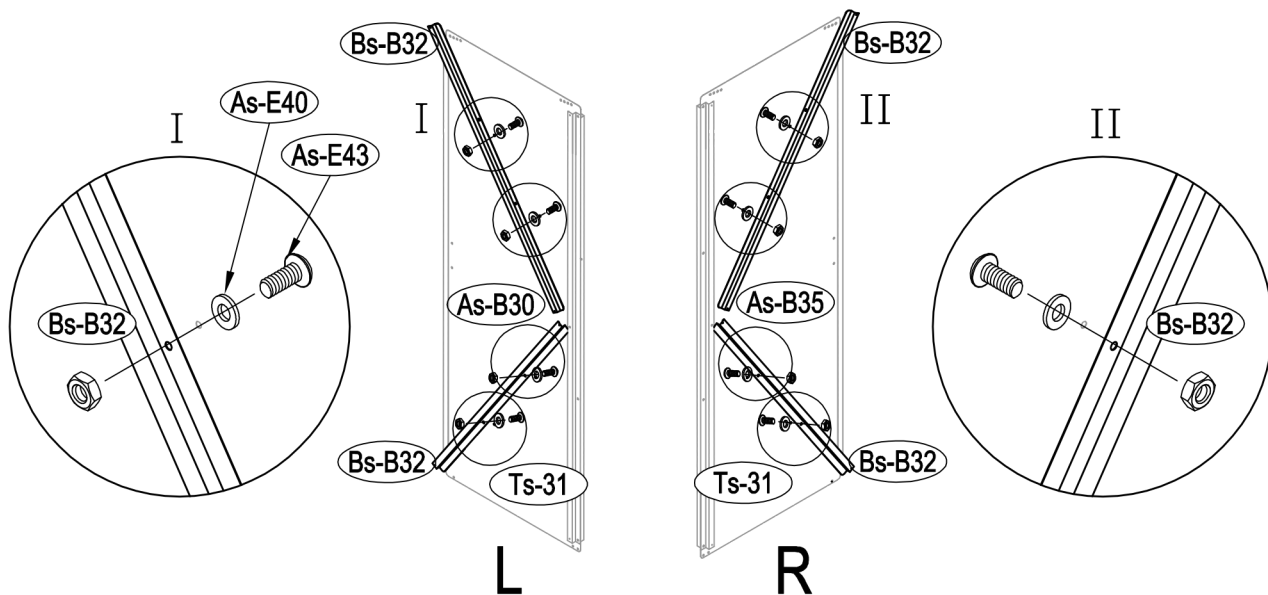


3

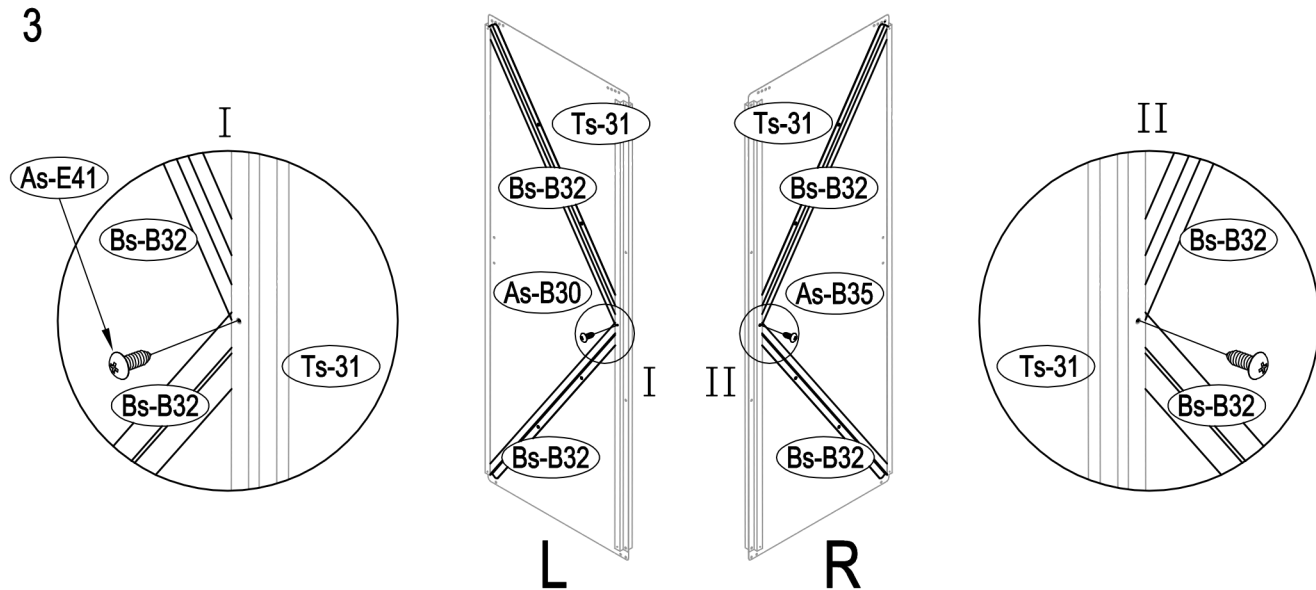

4

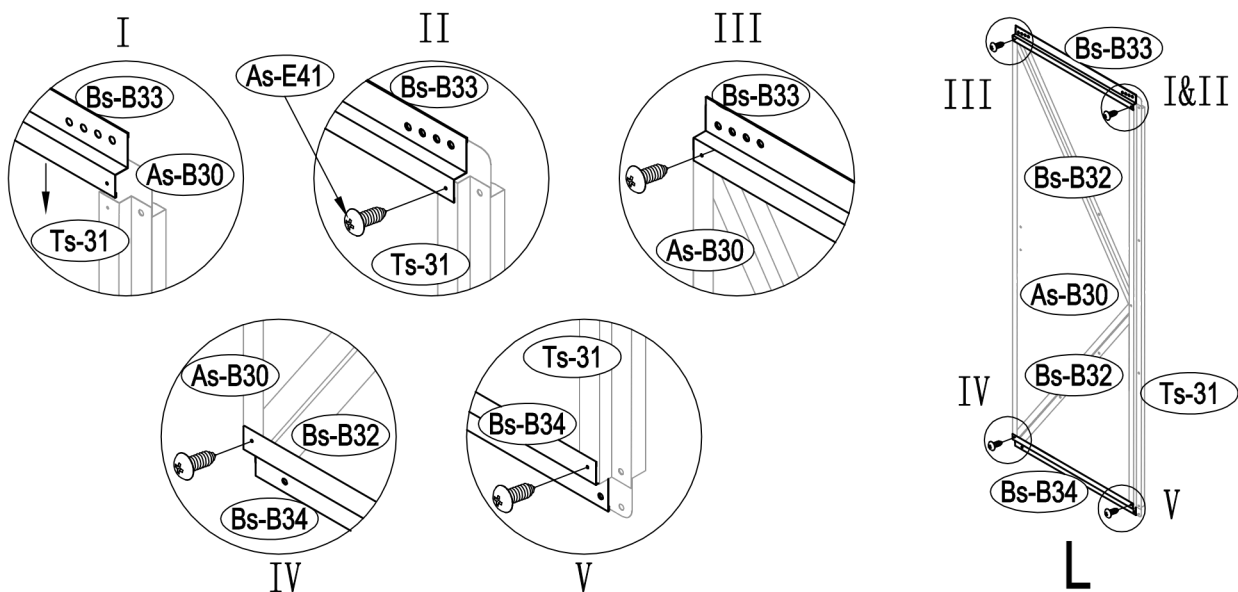

5

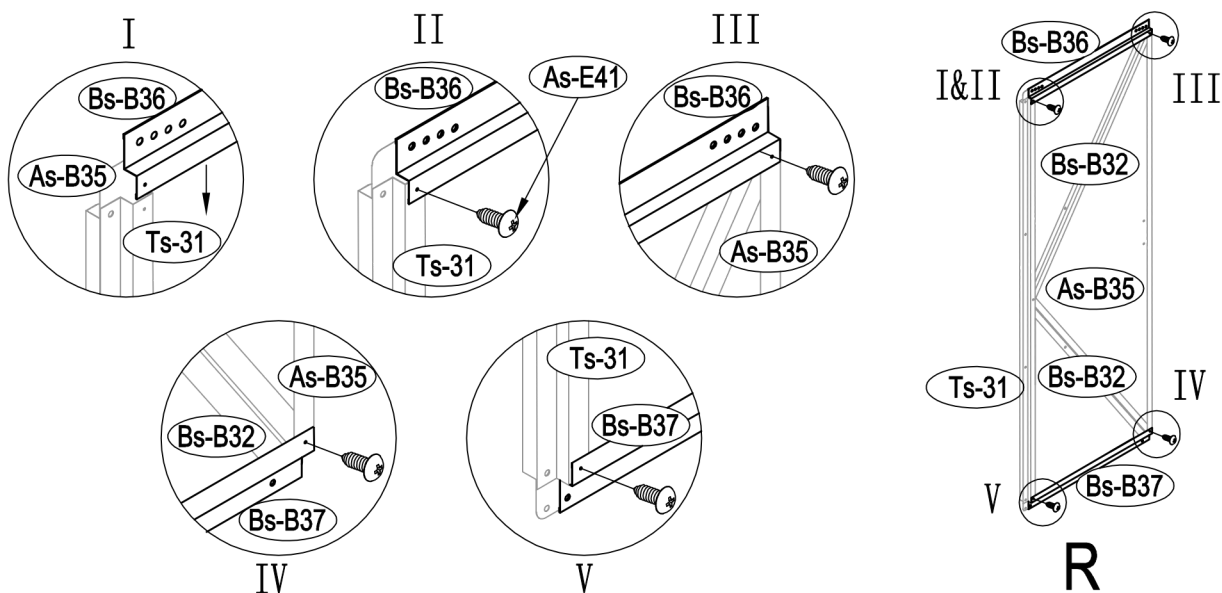

6

