

GUTROOF

Snímač větru a slunce a trubkový motor přijímače Specifikace

T Specifikace snímače větru a slunce

Technická podpora




Trubkový motor

Specifikace tlačítek



T Nejlepší instalační vzdálenost

Technická podpora

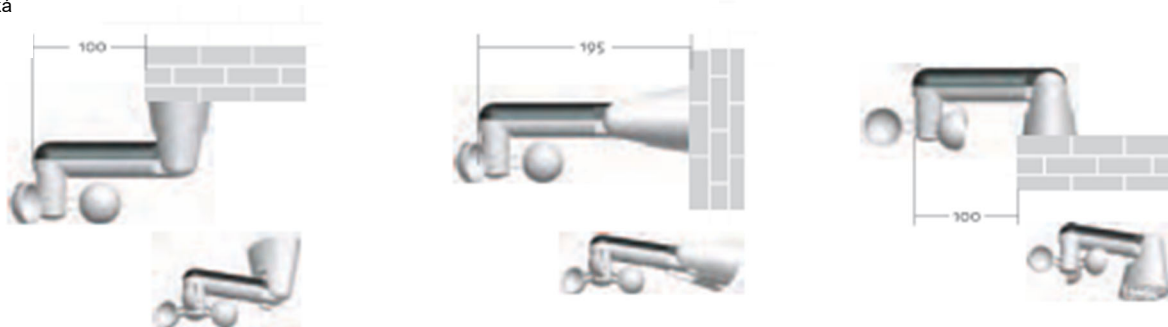

A Nastavení


Další funkce



Interval mezi jednotlivými tlačítky musí být u všech nastavení do 6 sekund, jinak systém obnoví původní stav.



Jeden přijímač uchovává maximálně 20 kanálů vysílačů a jeden kanál vysílače může ovládat maximálně 20 přijímačů.

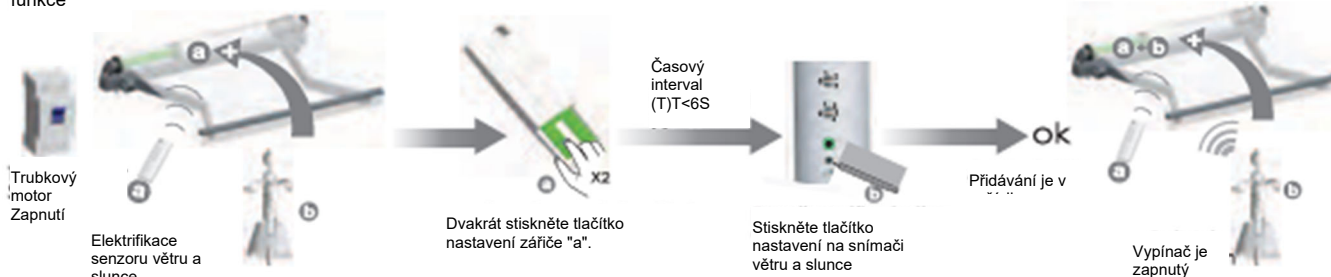

A Referenční nastavení stupně čidla větru a

Další funkce

Referenční třída větru	
0~ 1 stupeň	15 km/h
1~ 2 stupeň	30 km/h
2~ 3 stupeň	45 km/h

Výše uvedené stupně se rovnají

1: Když je stupeň mezi 0-1, vítr dosahuje více než 15Km/h, markýza se sklopí, LED bliká.

2: Když je stupeň mezi 1-2, vítr dosahuje více než 30Km/h, markýza se složí, LED bliká.

3: Když je stupeň mezi 2-3, vítr dosahuje více než 45Km/h, markýza se složí, LED bliká.

Referenční třída světla	
0 stupeň	ZAVŘÍT
0 - 1 stupeň	15 KLUX
1 - 2 stupeň	30 KLUX
2 - 3 stupeň	45 KLUX
3 - 4 stupeň	60 KLUX

Výše uvedené stupně se rovnají:

- Když je stupeň mezi 0-1, světlo dosáhne více než 15 KLUX, markýza se otevře, LED bliká.
- Když je stupeň mezi 1-2, světlo dosáhne více než 30 KLUX, markýza se otevře, LED bliká.
- Když je stupeň mezi 2-3, světlo dosáhne více než 45 KLUX, markýza se otevře, LED bliká.
- Když je stupeň mezi 3-4, světlo dosáhne více než 60 KLUX, markýza se otevře, LED bliká.