




Návod k montáži

DELUXE PRO AUTOMATIC+LED

3x4 Terasová pergola

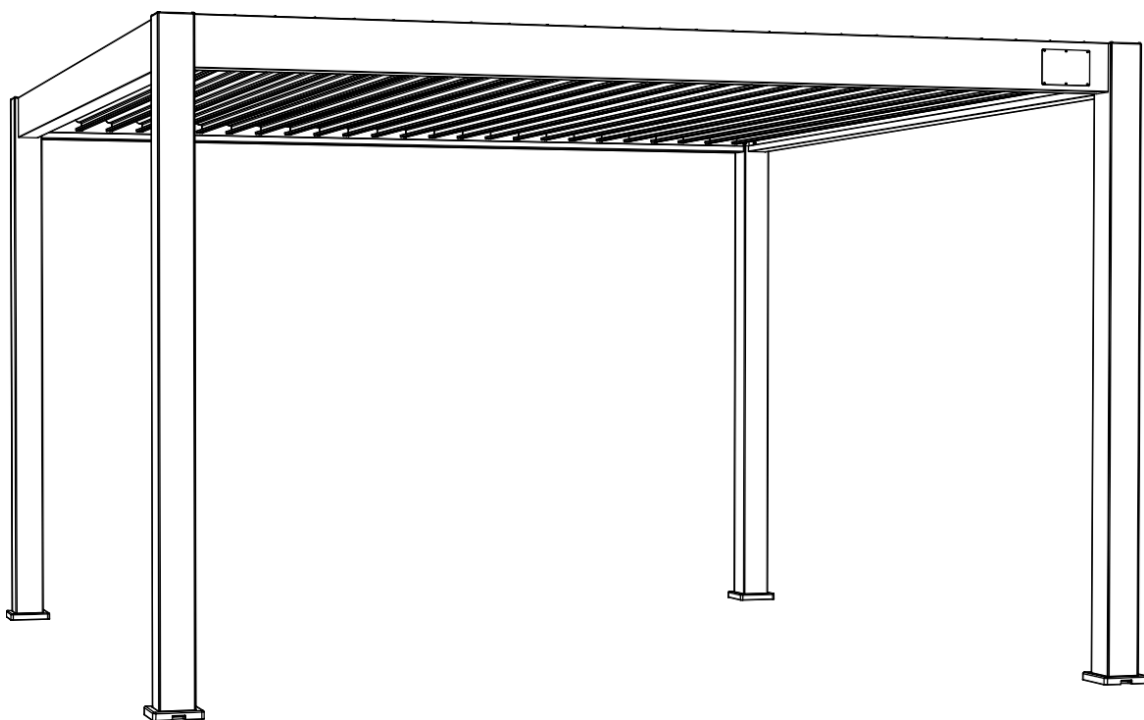

DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 3x4

Terasová pergola

Tyto pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku. Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě si tento dokument přečíst. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou nebo nevhodnou instalací.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY (NEJSOU K DISPOZICI)



Ochranné brýle a
pracovní
rukavice



Dvojitý žebřík




Ø 12
mm

Elektrická vrtačka
+ 12 mm vrták do betonu



Elektrický šroubovák



Úroveň



Nůž



Ochranná přilba




Měřicí páska




M17

Rozměry základny ve 2D (mm)

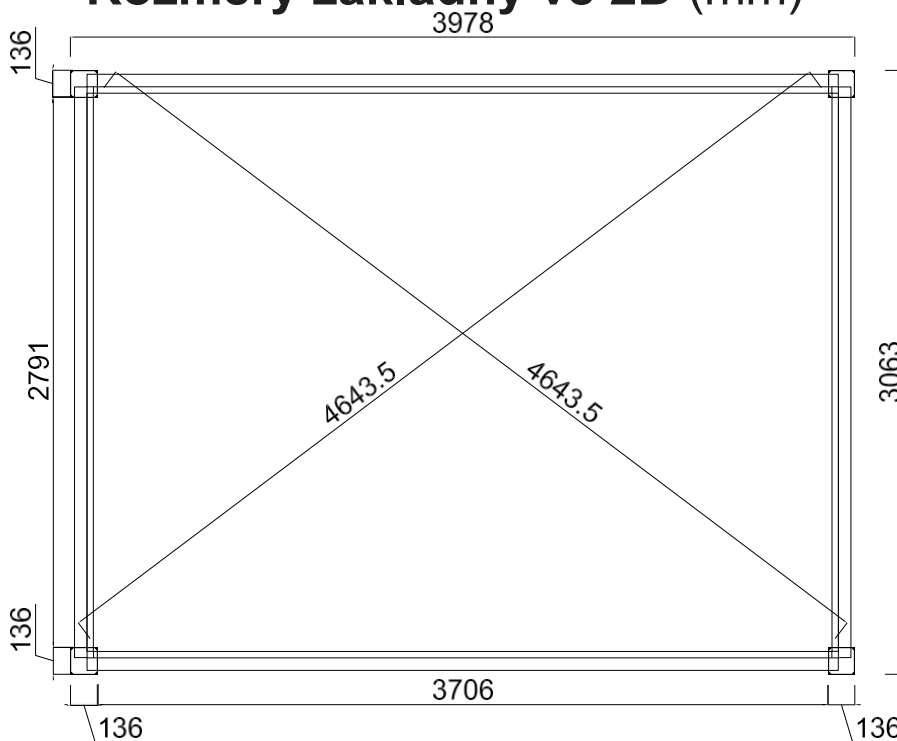

Rozměry základny ve 3D (mm)

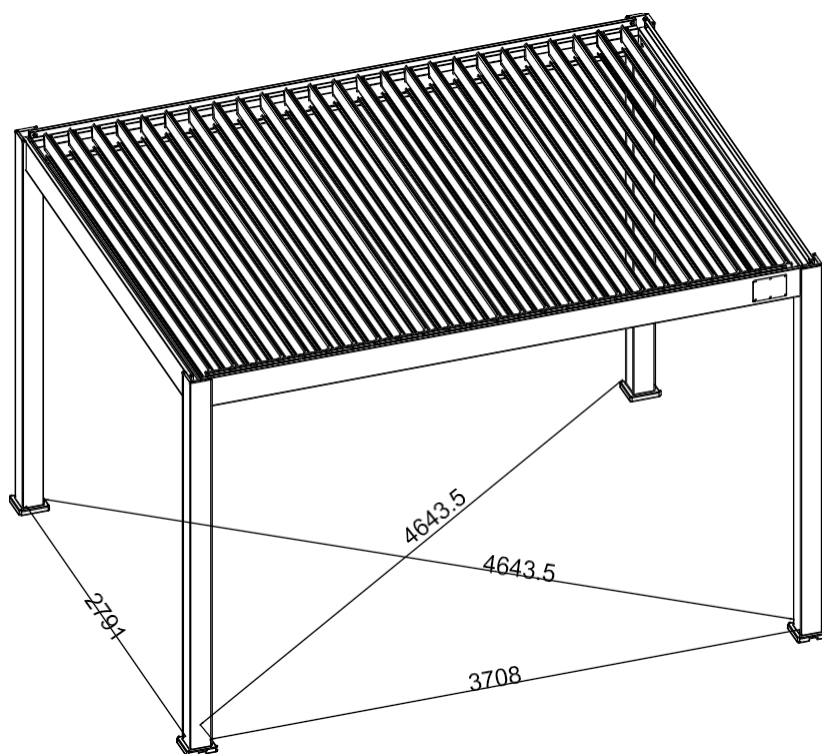

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Výrobek by neměl být používán v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou bouřky, prudký vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silného větru nebo sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Pro zachování dobrého funkčního stavu žaluzií by měl být sníh ze žaluzií odstraněn.

Naše pergola odolá silnému dešti, ale nemůžeme zaručit, že bude 100% vodotěsná v extrémních povětrnostních podmínkách.

Zvláštní klimatické podmínky mohou ohrozit úplnou těsnost výrobku.

Aby nedošlo k poškození a zranění, nedoporučujeme lézt na střechu nebo konstrukci pergoly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V závislosti na lokalitě a oblasti může instalace vyžadovat stavební povolení. Před instalací se informujte na místních úřadech o potřebných informacích.

Montáž výrobku:

- Montáž vyžaduje alespoň 2-3 osoby
- Odstraňte ochrannou fólii (cca 1 hodina).
- Nedovolte dětem přiblížit se k místu instalace
- Pozor na riziko rozdrčení
- Nedotahujte šrouby před sestavením celého výrobku.
- Je třeba pečlivě dodržovat všechny kroky instalace
- Zkontrolujte, zda je konstrukce na všech stranách rovná
- Neukotvujte pergolu před montáží celého výrobku.

Na výrobku nelze provádět žádné změny. Na výrobky, do kterých uživatel zasáhl, se záruka nevztahuje, a proto se považuje za neplatnou.

Místo by mělo být pečlivě vybráno. Doporučuje se vyhnout se instalaci pergoly v deštivý den, ve směru silného větru a pod převislým stromem.

Pergola musí být namontována na rovném podkladu. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové podložky o rozměrech 25x25 cm u každého sloupku. Pergola musí být řádně ukotvena k zemi pomocí vzpěrného šroubu.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo budovy, je třeba zkontrolovat přítomnost žlabů pro odvod vody.

V případě nedodržení nebo neúplného dodržení pokynů bude záruka ze strany prodejce zrušena.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění trvanlivosti a estetického vzhledu výrobek.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu čistěte čistou vodou pomocí houby nebo hadříku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Držák pravidelně promazávejte (alespoň jednou ročně).
- Zkontrolujte, zda nic nebrání průtoku vody v okapech (listí, větve...).
- Odstraňte vodu, která by mohla stagnovat kolem nohou pergoly (zvedněte lamely sloupků).

KONZERVACE

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

- Běžná spotřeba výrobku.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizím předmětem, použití síly, kontakt s abrazivním materiálem, estetika výrobku, demontáž, změna nebo přemístění.
- Vyšší moc: krupobití, silný vítr, vichřice, sníh, záplavy, blesky.
atd.
- Zásah uživatele do výrobku.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo dodaného výrobku, vrácení peněz není možné.

Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAM DÍLŮ (NA KARTON)

Před instalací žaluziové pergoly zkontrolujte, zda byly všechny uvedené díly dodány a zda jsou nepoškozené.

Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Můžete se obrátit na místní prodejnu nebo se přihlásit přímo na adrese naše webové stránky.

Nevyhazujte obal, aniž byste se ujistili, že výrobek správně funguje.

1/4 KARTONU (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Odkaz	Díly		Množství
AO			4

Odkaz	Díly	Množství
I		4
J		4
K		1
L		2
LO-1		2
M		4
MO-1		4
Q	 6m	8
QO-1	 6m	8
QO-2		8
QO-3		8



Ref.	Díly	Množství
R		1
S		5
T	 10×	1
U	 ořech	7
UO-1	 ořech	2
UO-3	 M1	1
V		12
W	 4× PH	10
X	 6× 4m	4
XO-1	 6× 4m	1
XO-2	 6× 4m	2

1/4 KARTONU (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Odkaz	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1



Odkaz	Díly	Množství
ZO-4	 6 mm	1
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1

Elektrické výrobky


Odkaz	Díly	Množství
E-C		1
E-R	Řídicí jednotka 	1
E-P	Pilot 	1
E-W2	Napájecí kabel (M15) 	1
E-W3	Vodotěsný konektor (2) 	1

Vodotěsný konektor(3)

KARTON 2/4 (NOSNÍKY)

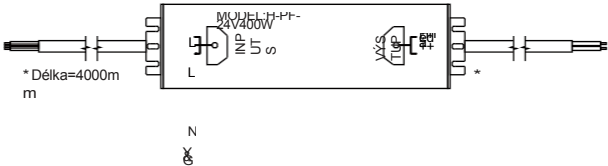Odkaz	Díly	Množství
B1	 *Uvnitř motoru	1
BO-1		1
CO		1
CO-1		1
FO		1
E-T	 * Délka=4000m m	1

Spojovací pásek (FO) a kartáč uvnitř!

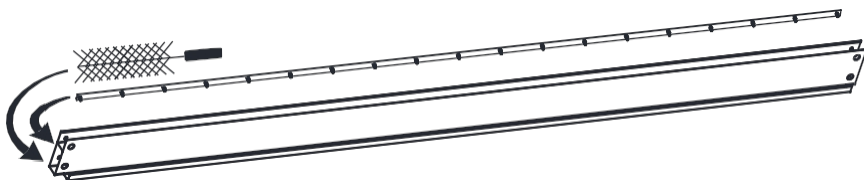

KARTON 3/5 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		9

KARTON 4/5 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		9

KARTON 5/5 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		7

POKYNY PRO INSTALACI


Krok 1: Rám a volné díly

Krok 2: Elektrické komponenty a volné díly

Krok 3: Montáž žaluzií

Krok 4: Montáž žaluzií a souvisejících dílů

Krok 1: Rám

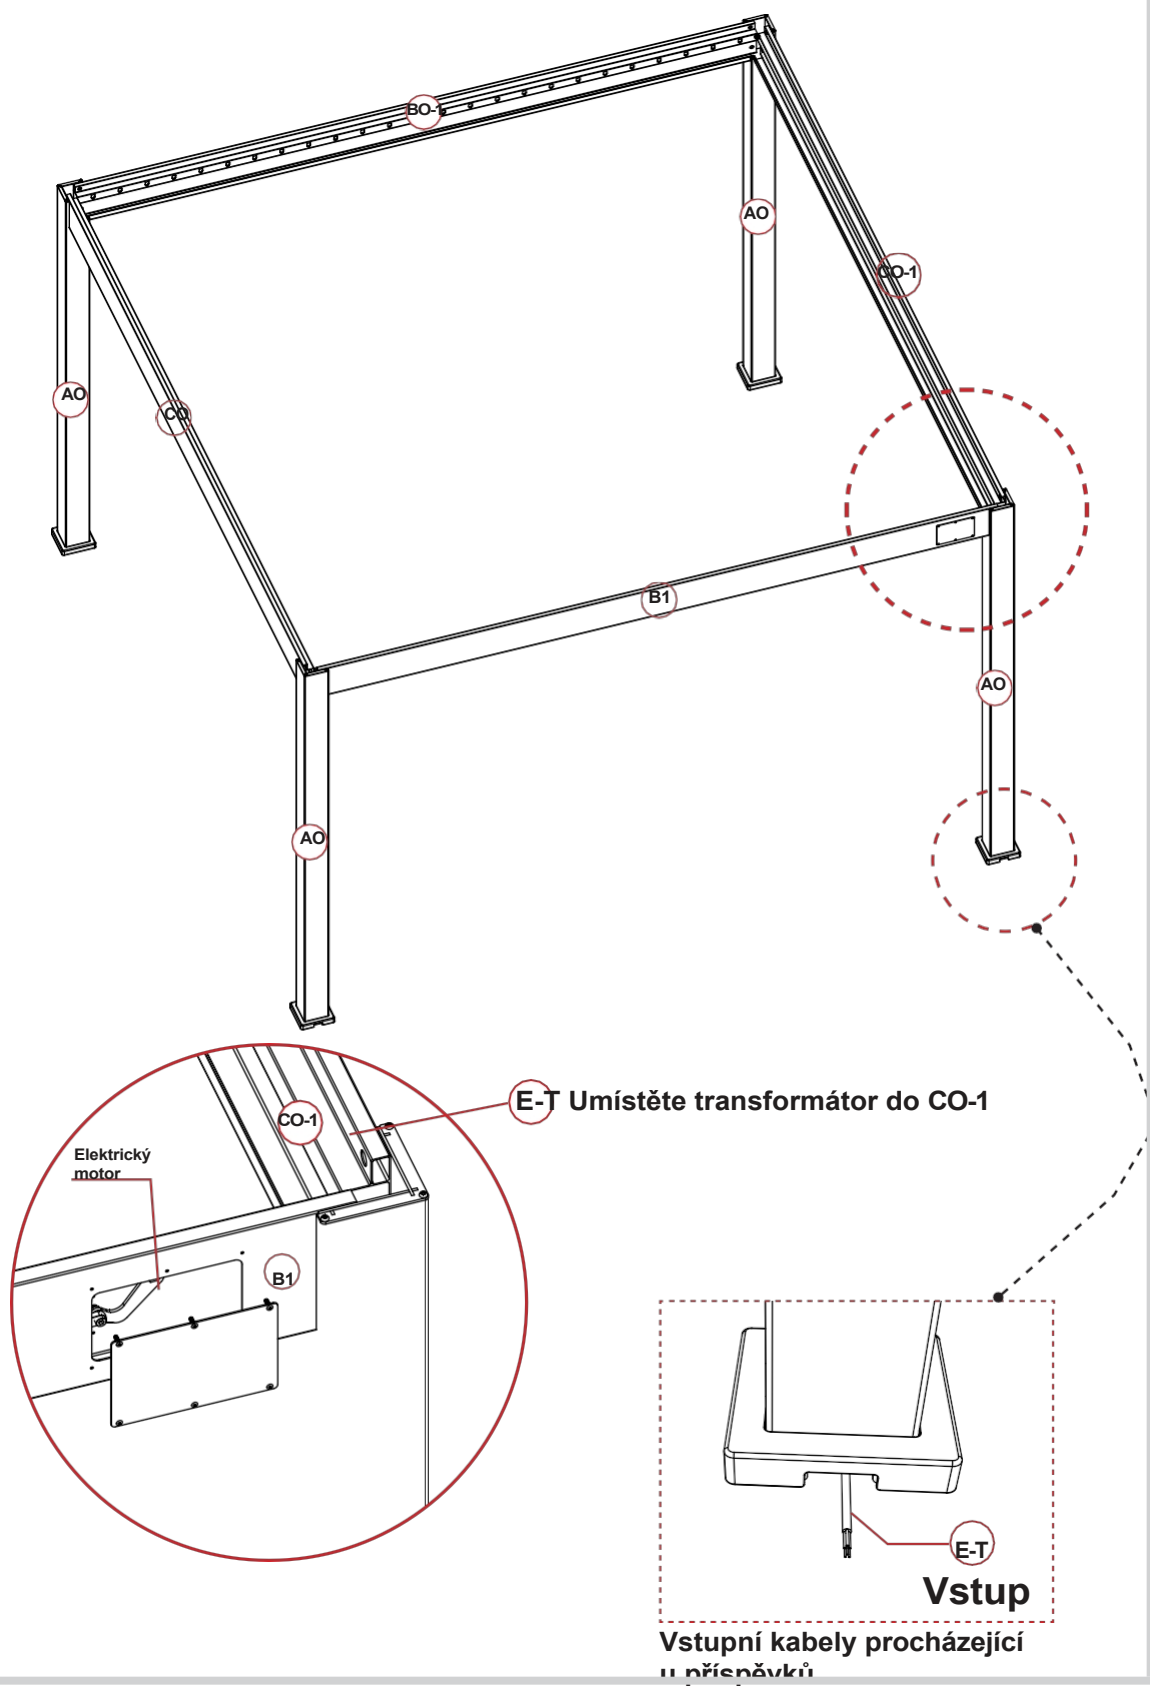

Krok 1:

1-1

Díly

AO		4
I		4
O		4
XO-	 	1

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO × 4



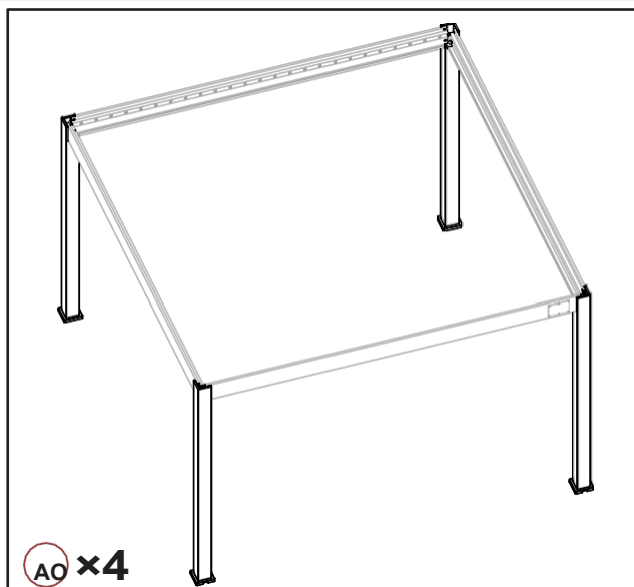


Schéma po instalaci


1.

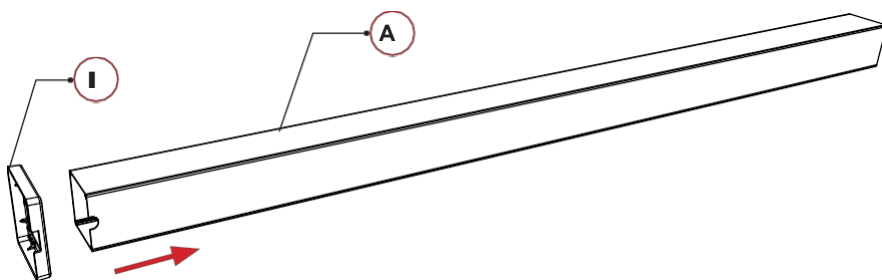

2.

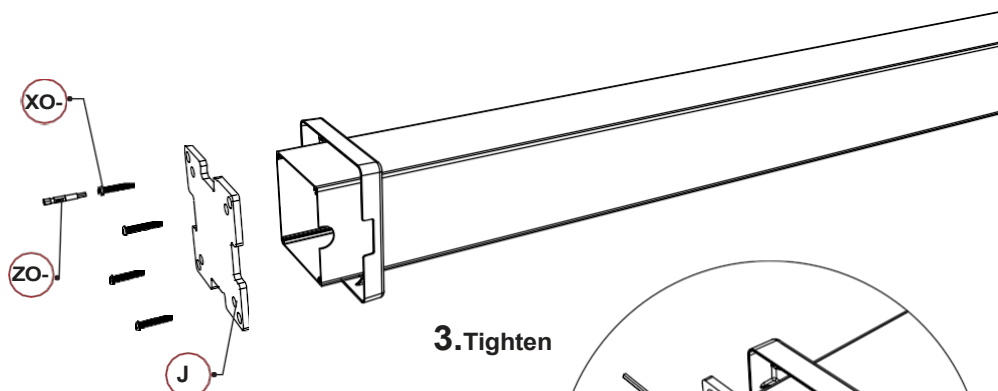


3. Tighten

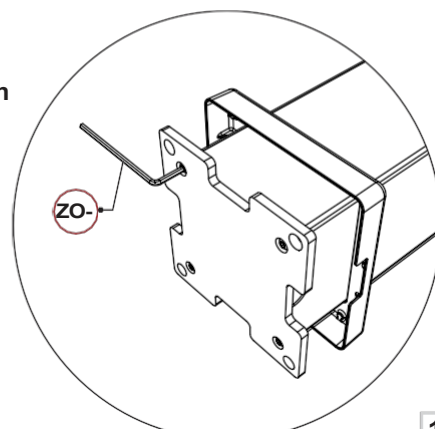

Krok 1:

1-2


Díly

CO-1		1
E-T		1
E-P		1

Transformát
or
Brown
++
NN
Y&G
Napájecí kabel (M15)

Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

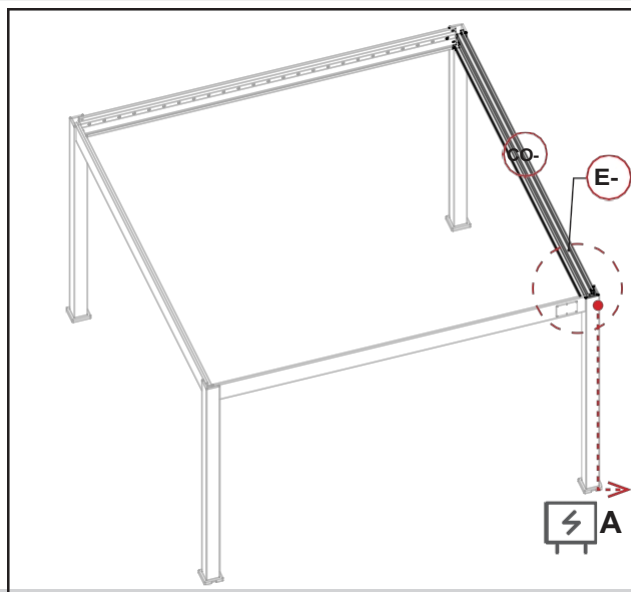

Připojení nosníků ke sloupům




MODEL:H-PF-24V400W


PRODUCT:LED CONVERTER
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENEC


Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.






MADE IN CHINA

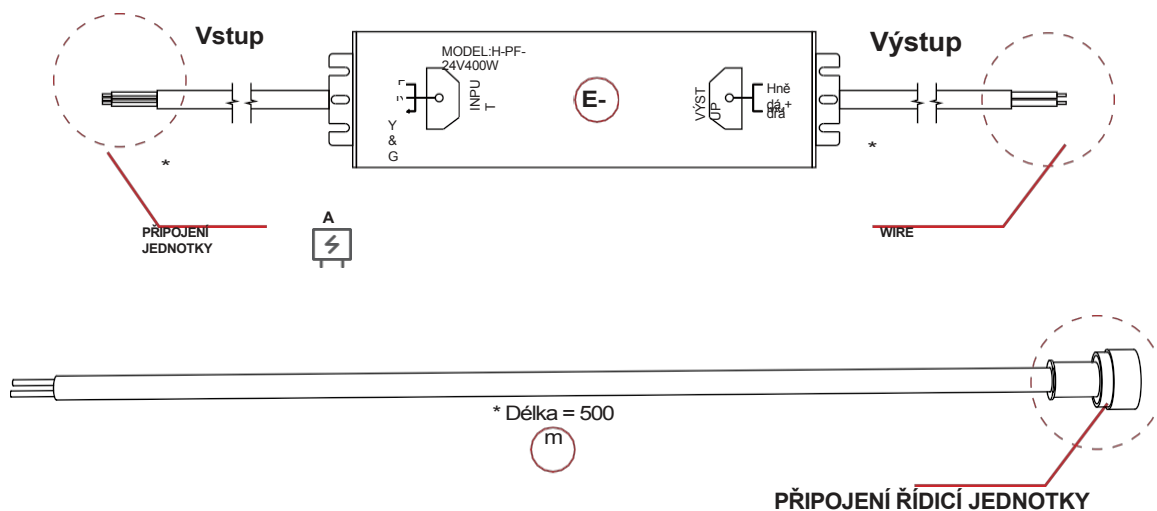

ČÁST A

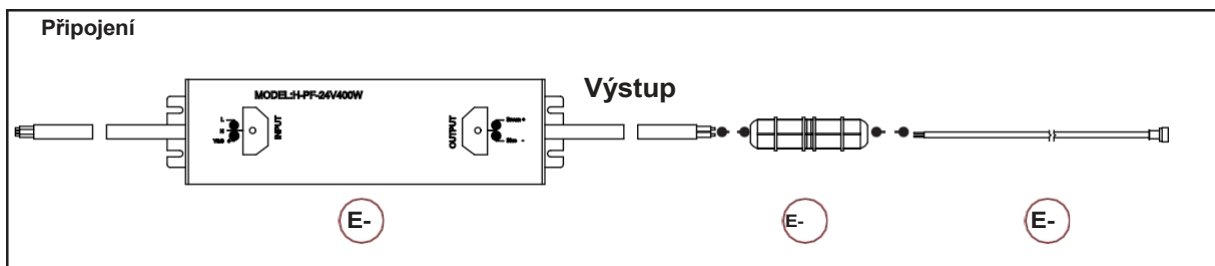

ČÁST A

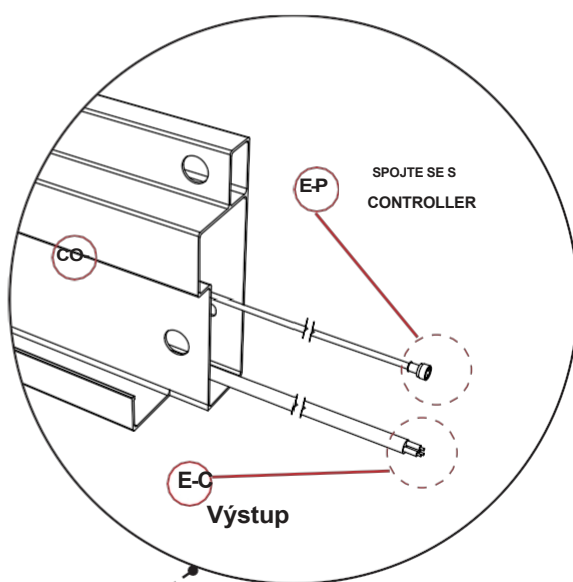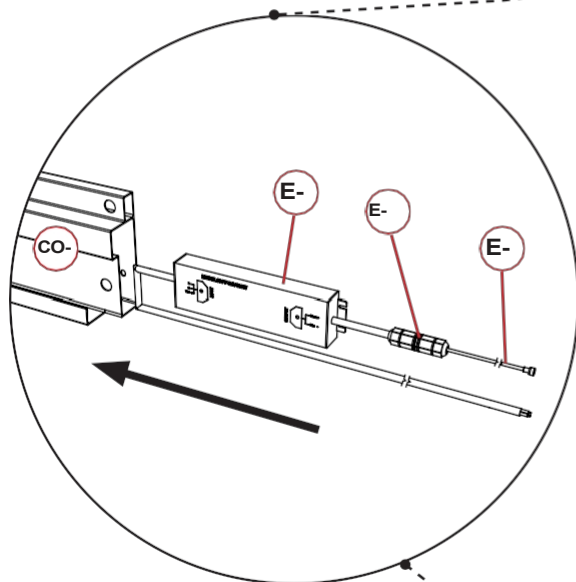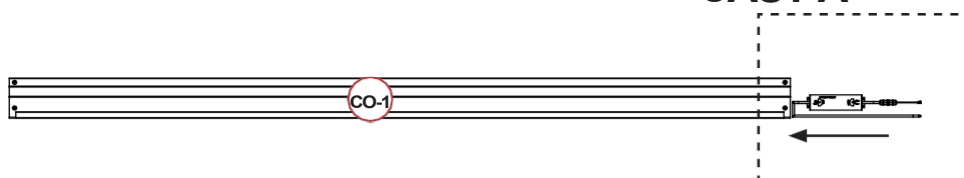

Krok 1:

1-3


Díly

CO-1		1
CO		1


QO		4
QO-1		4
QO-2		4
QO-3		4

Nástroje


ZO-3		1
ZO-4		1

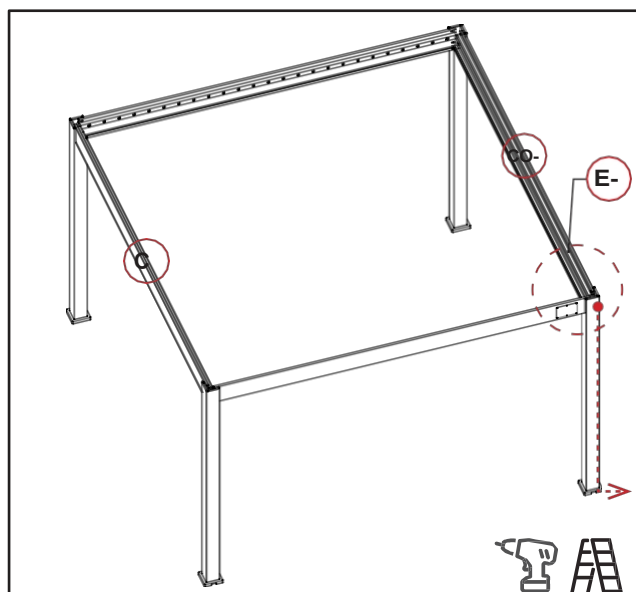


Připojení nosníků ke sloupům

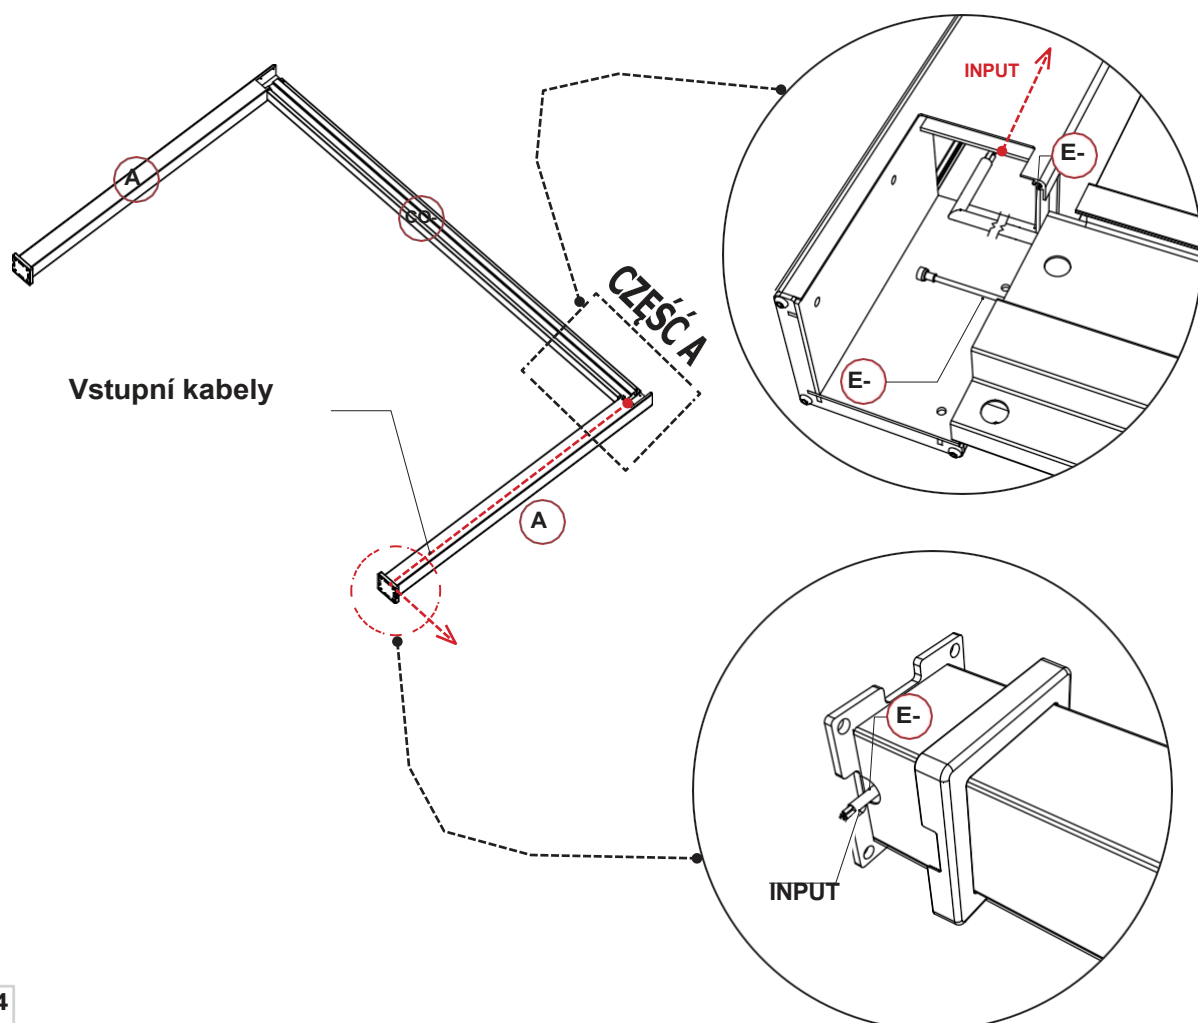

1.

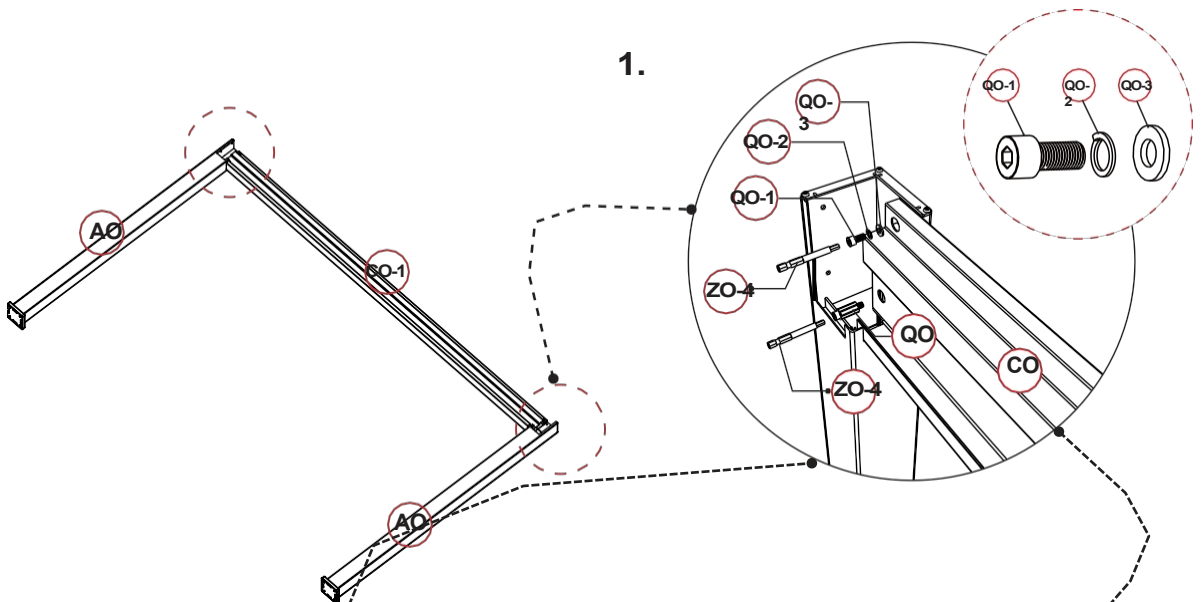

2. Zpřísnění

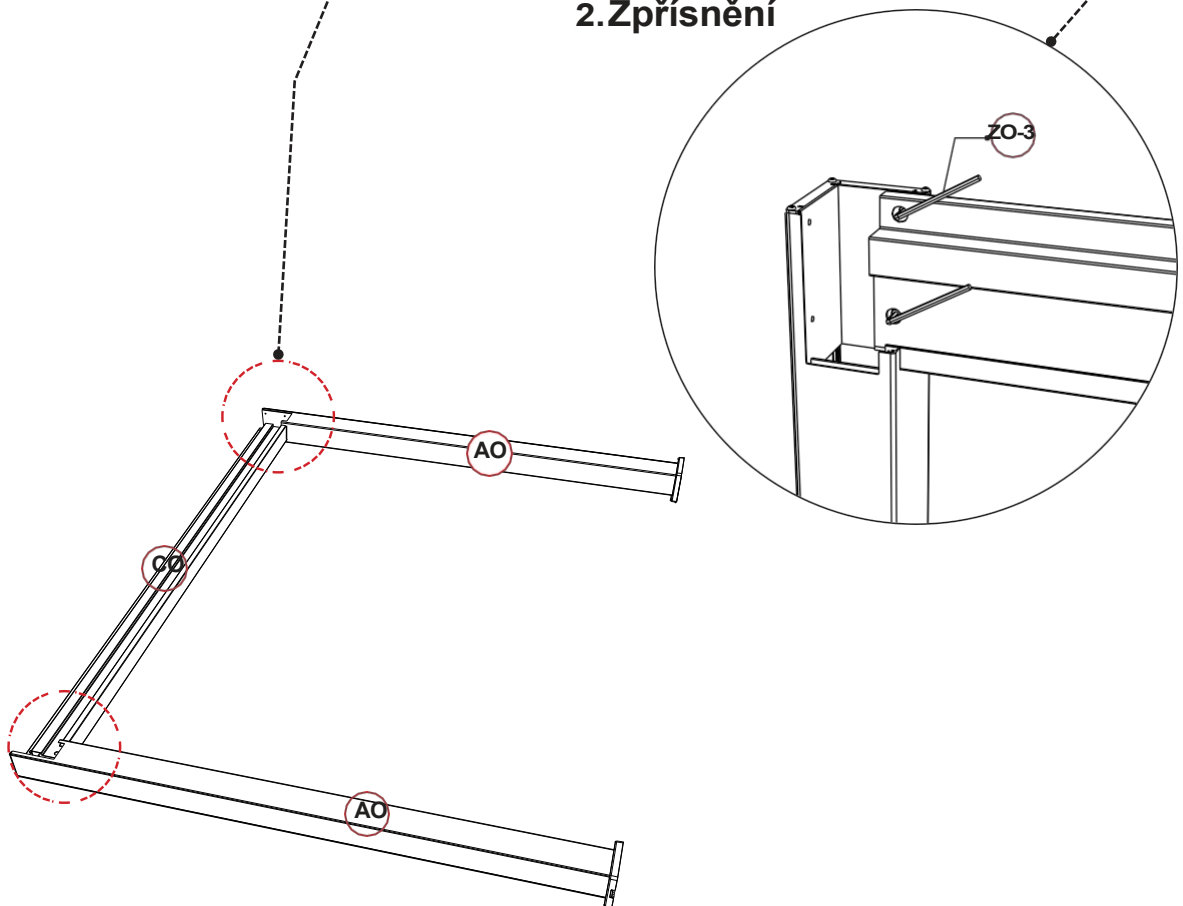

Krok 1:

1-4


Díly

B1		2
BO-1		2


Q0		4
Q0-1		4
Q0-2		4
Q0-3		4


Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

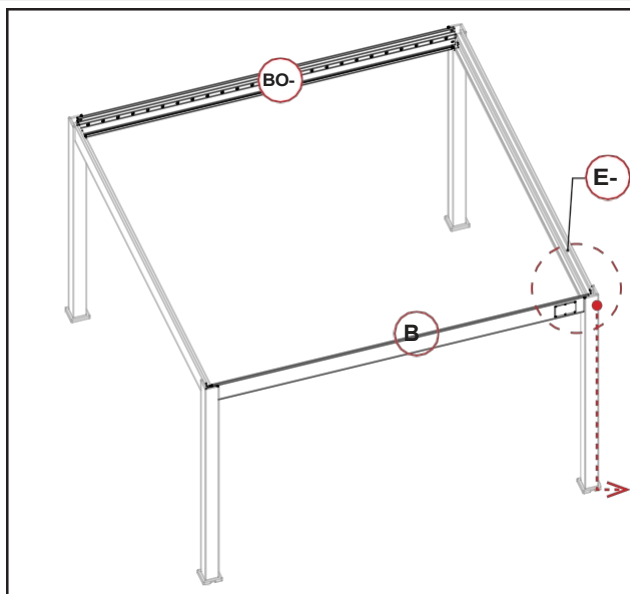


Připojení nosníků ke sloupům

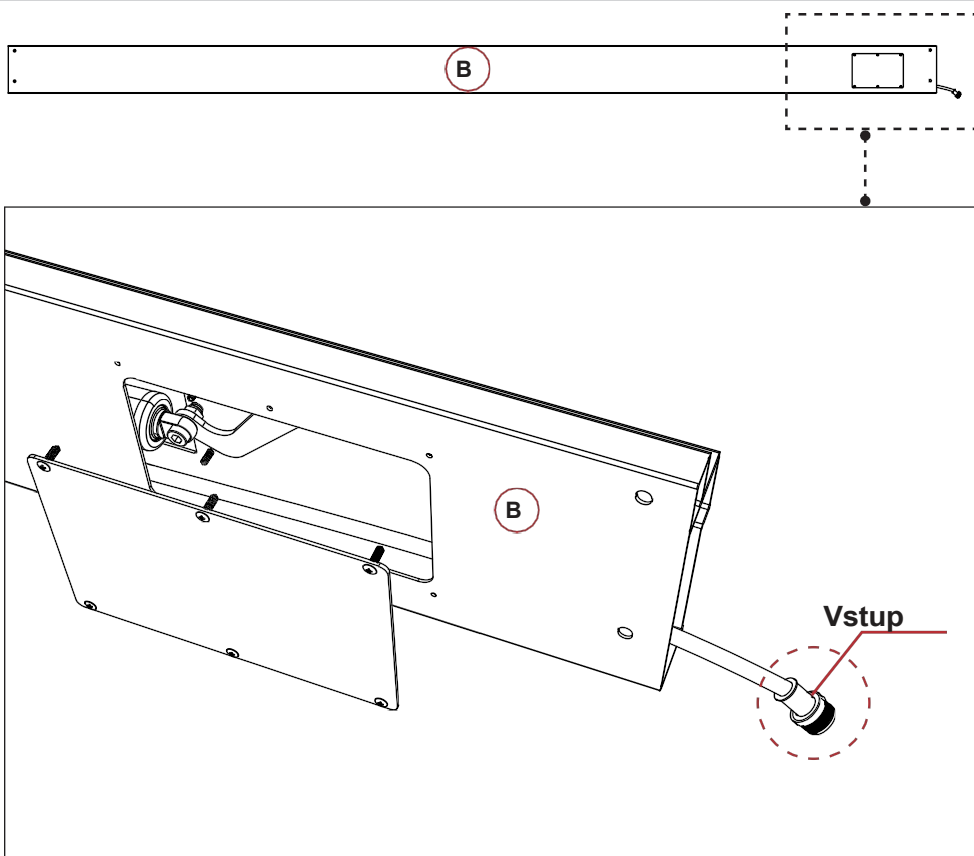


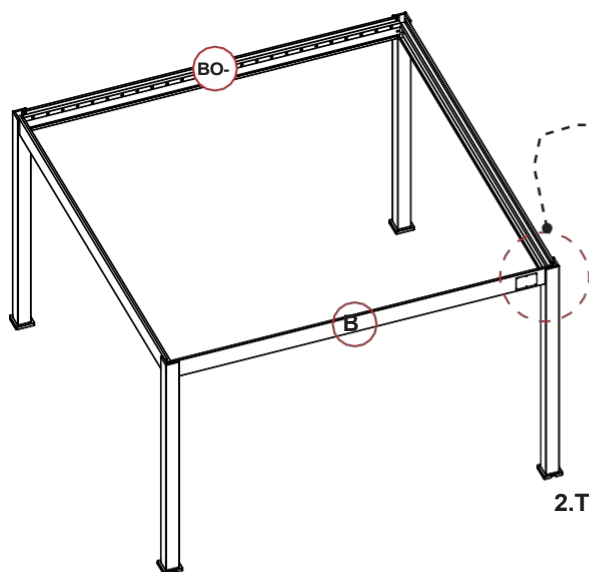

1

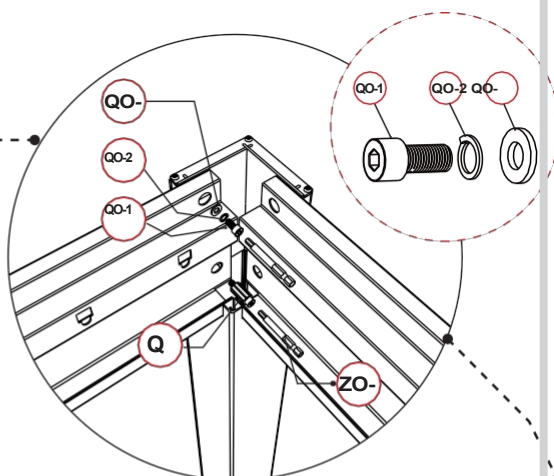


2.Tighten

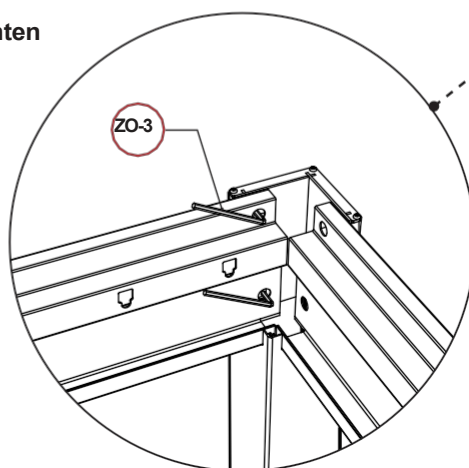


Krok 2: Elektřina

Elektrická instalace.

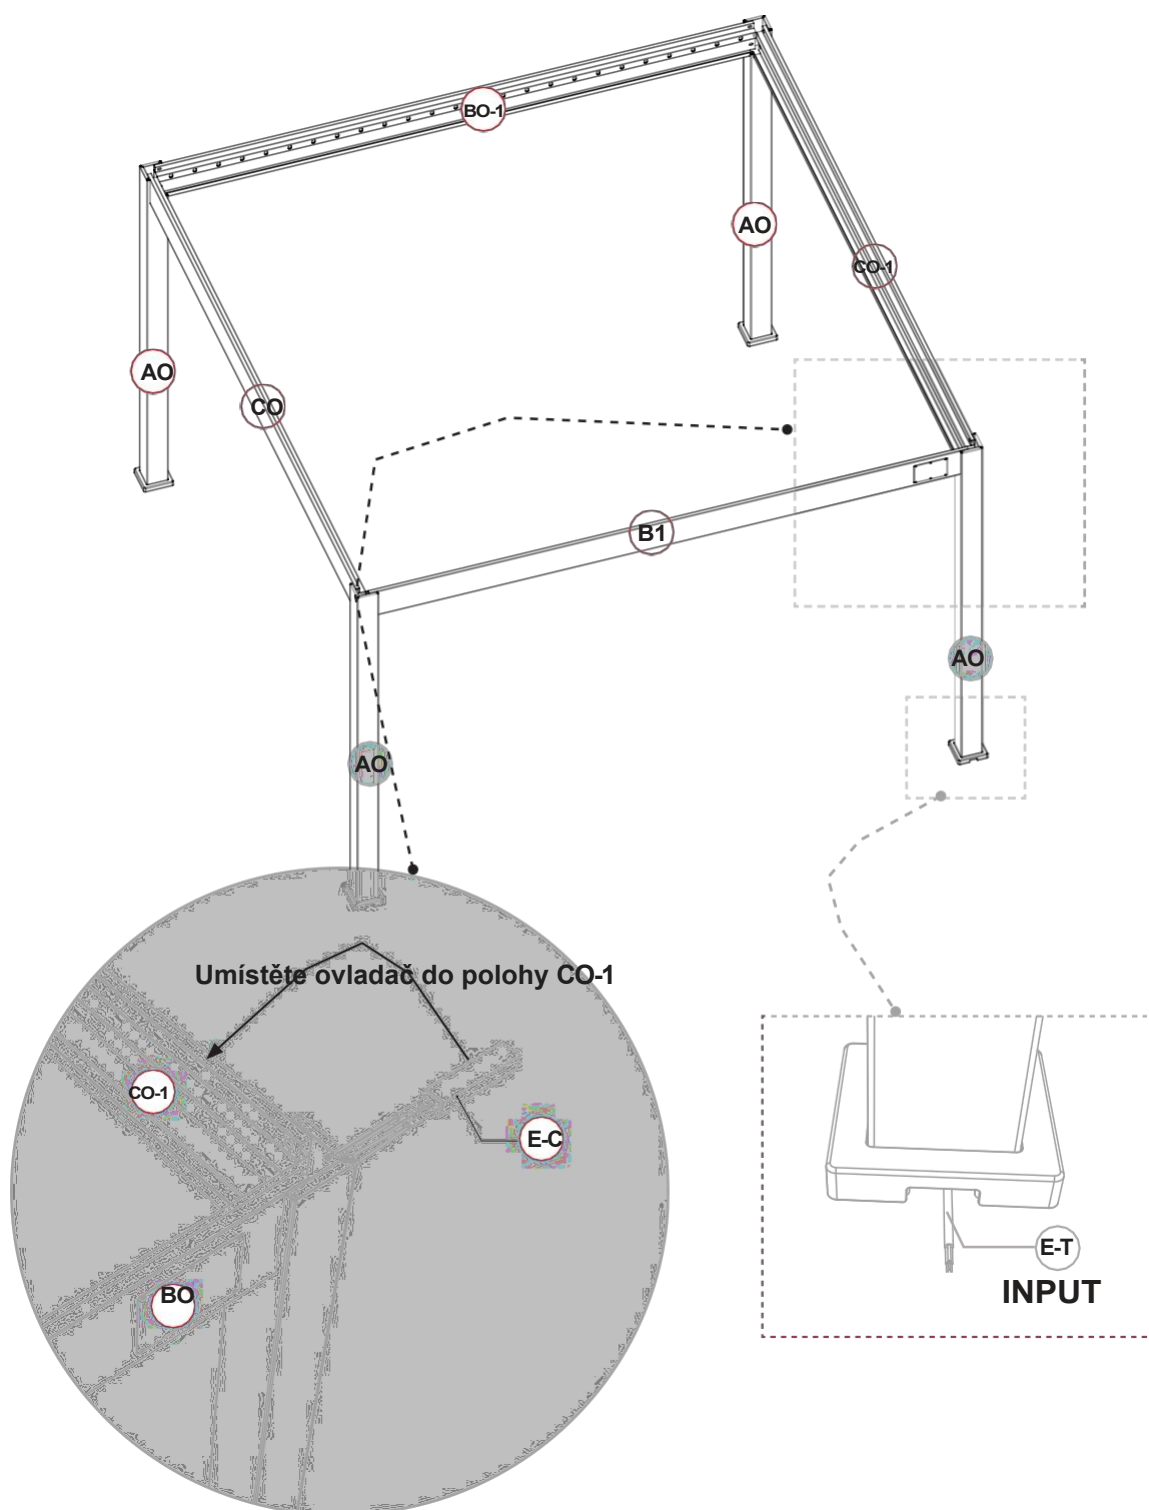


Krok 2: Elektřina

Řídicí jednotka

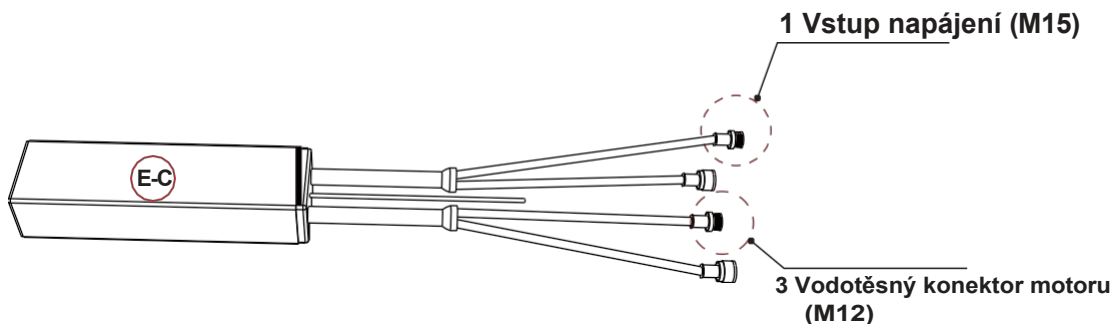


Transformátor


	MODEL:H-PF-24V400W	IP67 CE RoHS FC ENEC	
PRODUCT:LED CONVERTER INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C) PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C /75°C		Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.	
MADE IN CHINA			

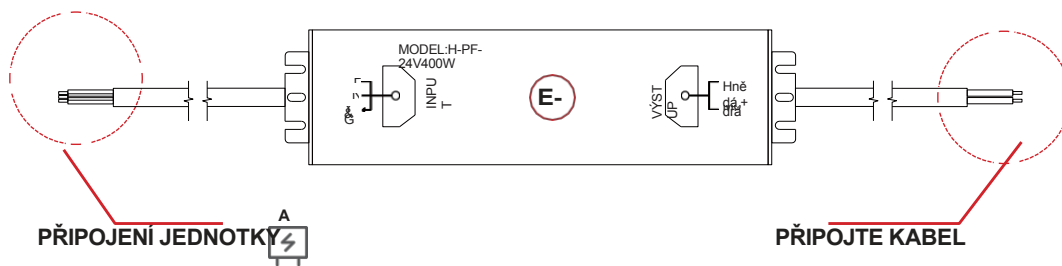





Motor

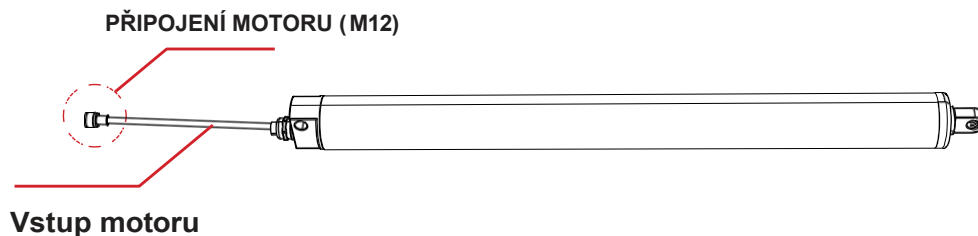

Krok 2: Elektřina

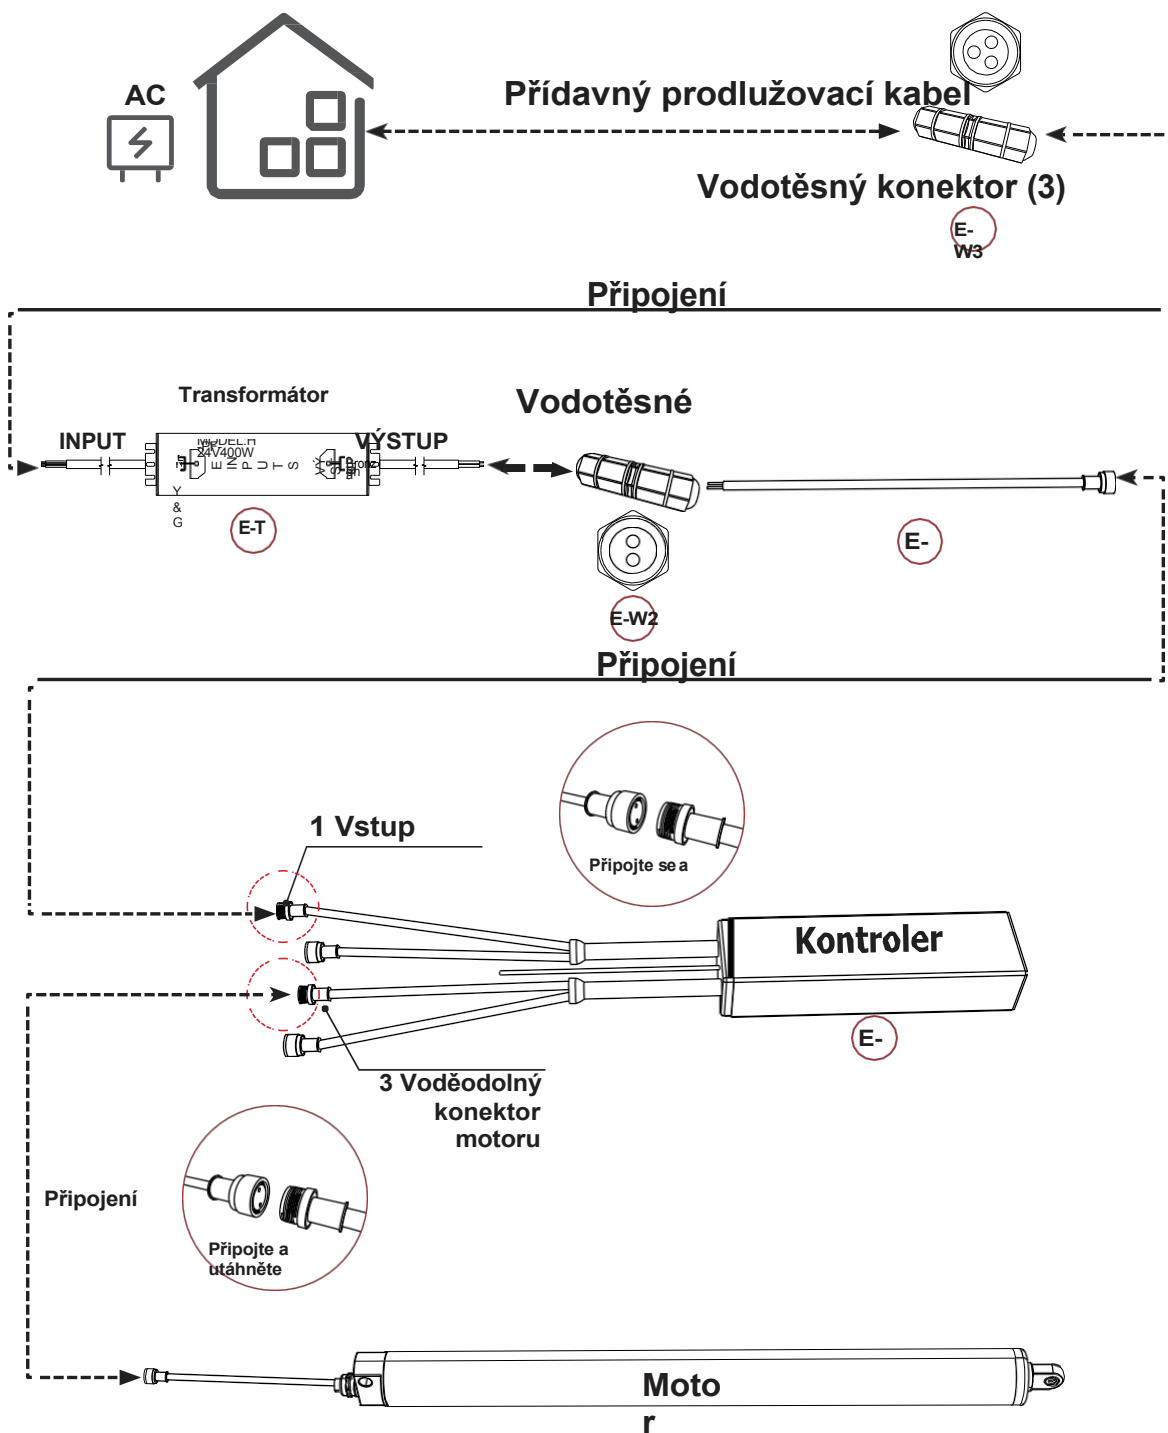

Krok 3: Žaluzie

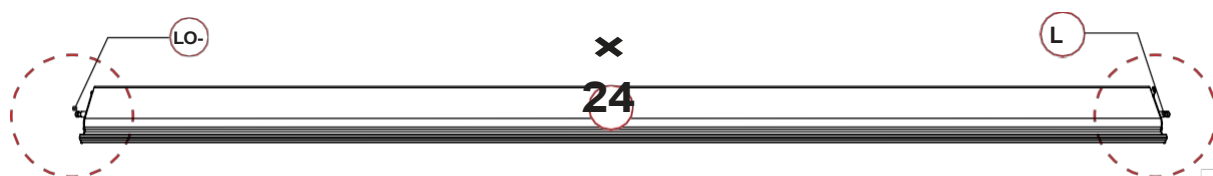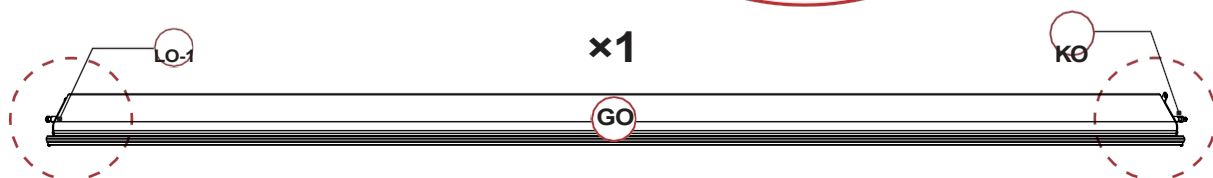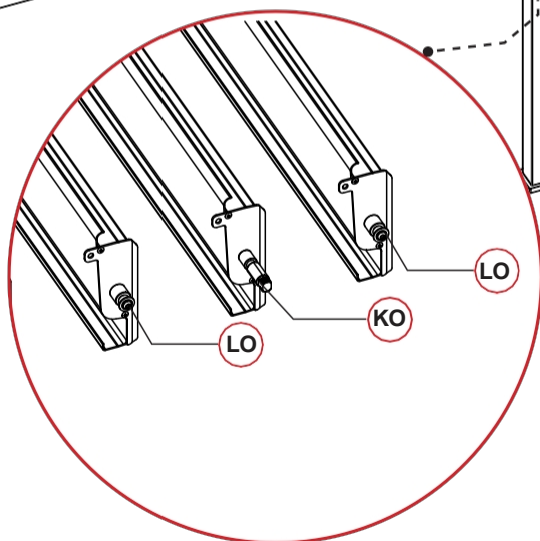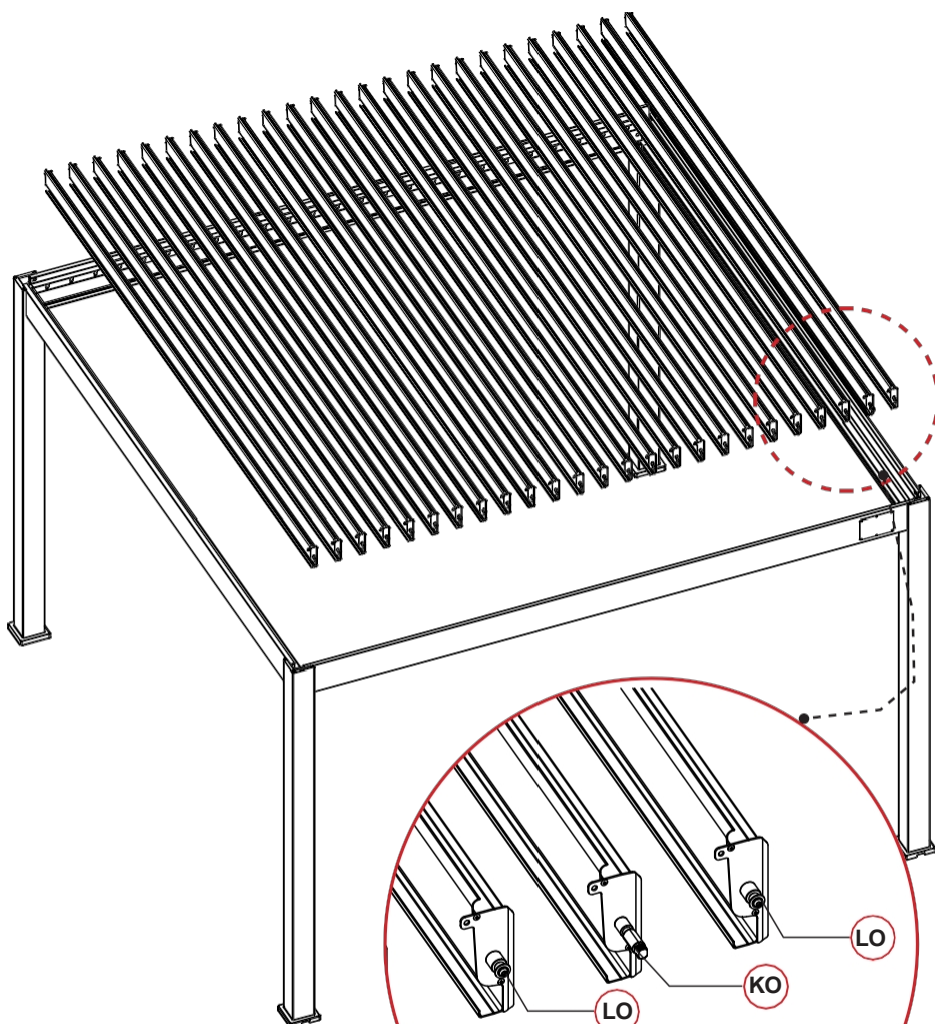

Krok 2:

2-1

Díly



LO		24	MO-		4	VO		49
LO-1		25	X		4			
MO		49	O		9			
				ořech				

Nástroje



ZO-3		1
ZO-4		1

6 mm

Těsnicí deska pro žaluzie

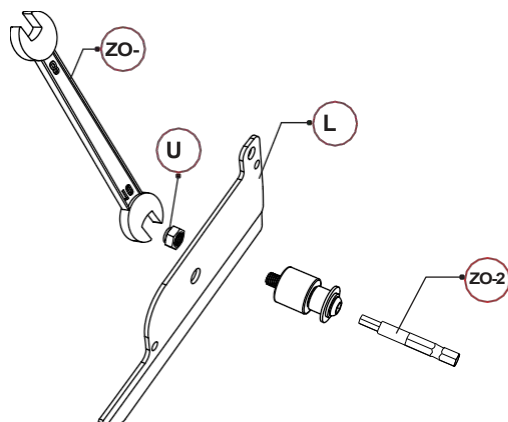

Těsnicí deska pro žaluzie

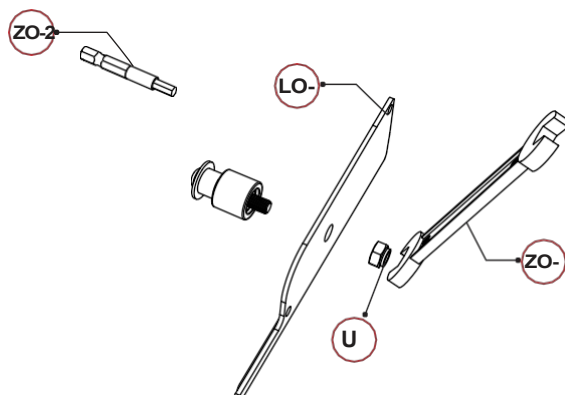

Krok 3:

3-2

Díly

GO		25
----	---	----

KO		1
LO		24
LO-1		25
WO		100

4x16-PH2


Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-6		1

PH2



G ×2

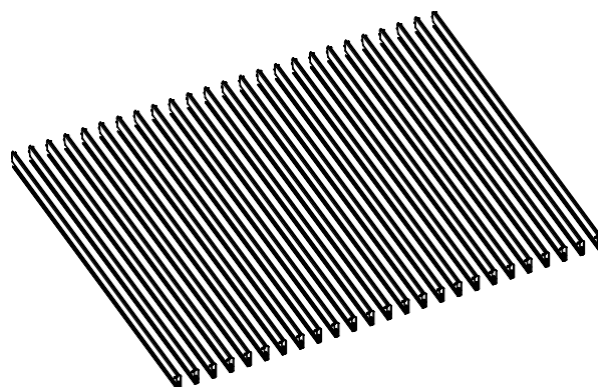

Připojení žaluzií

Schéma dokončení







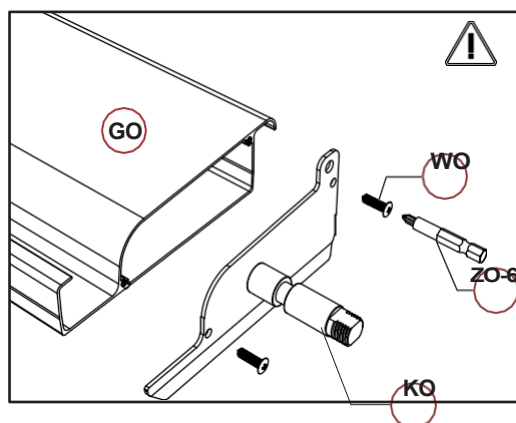


Schéma dokončení

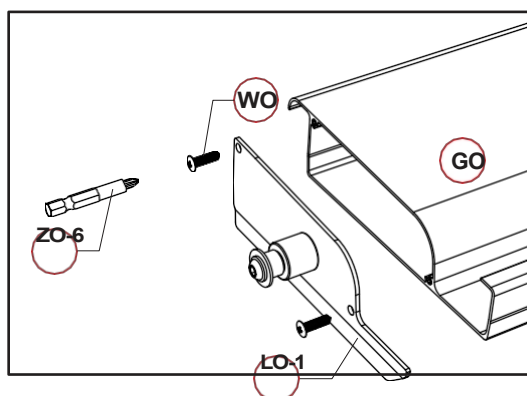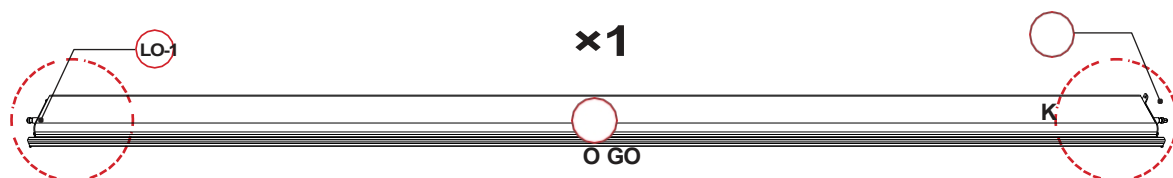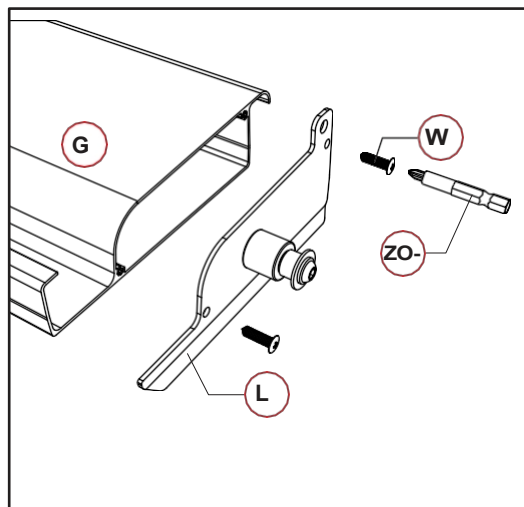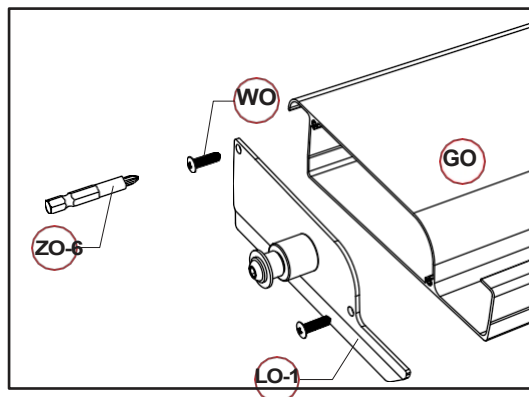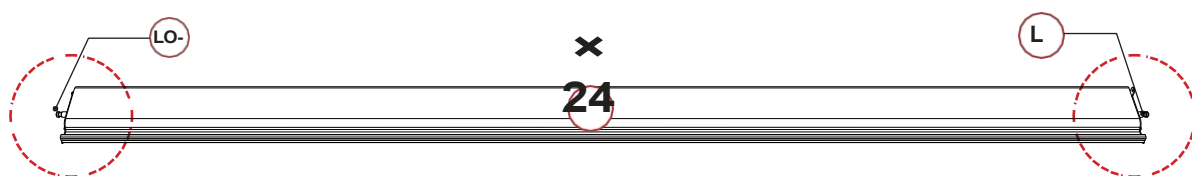

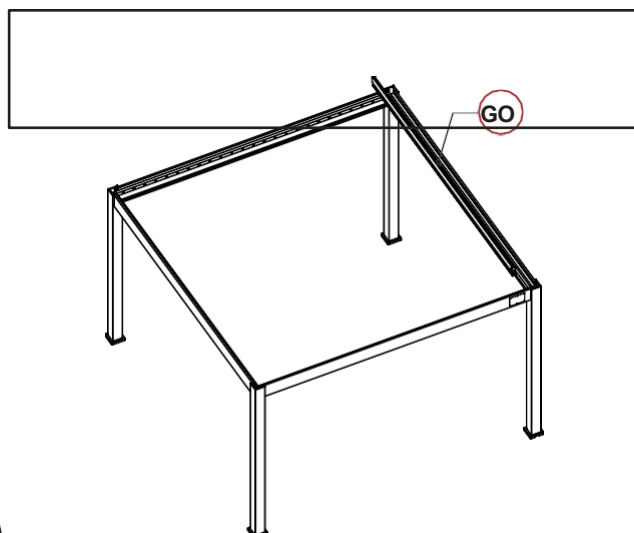


Krok 4: Konektory



4-1





Přípevněte gumové zarážky na obou koncích žaluzií.

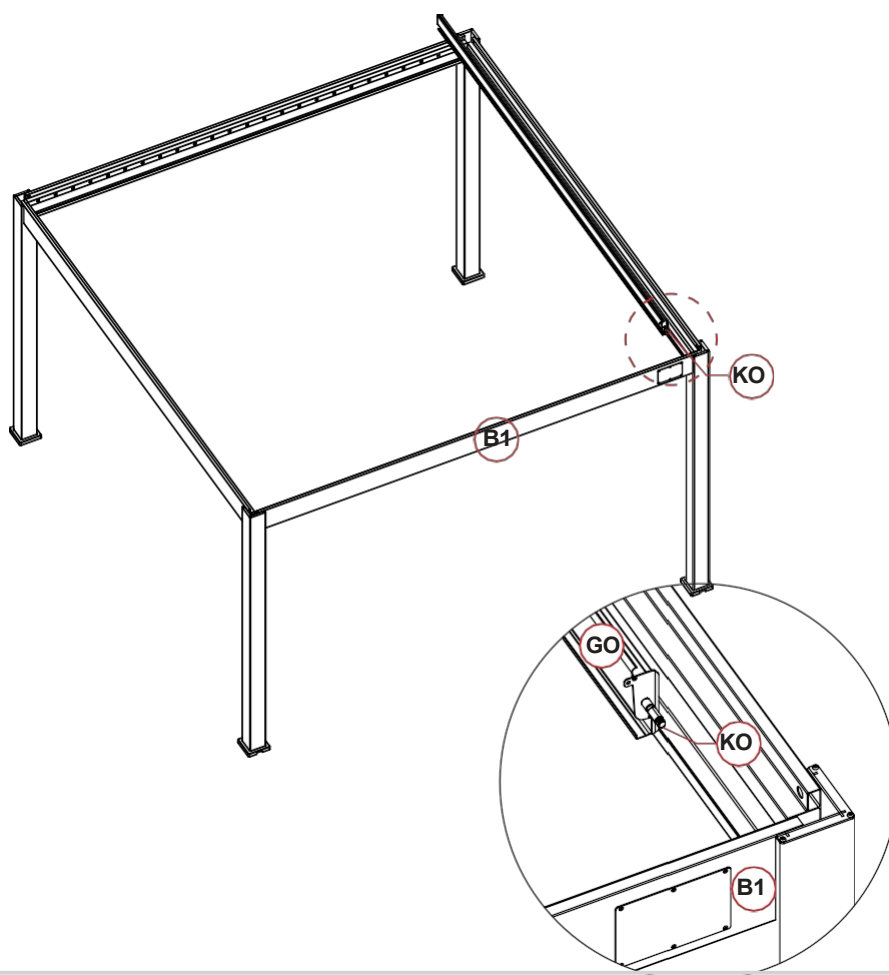


1

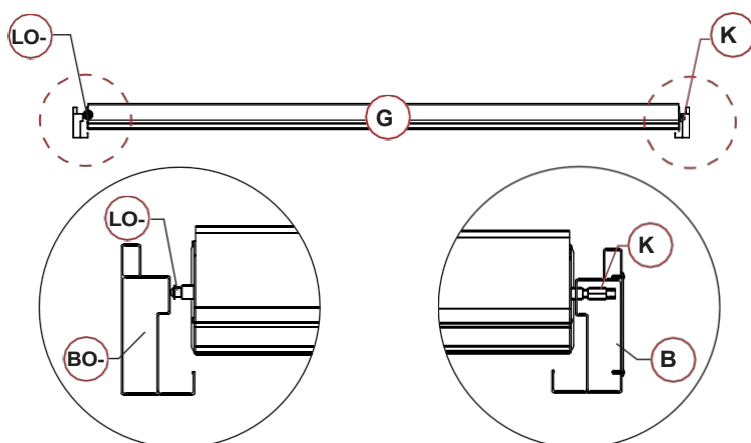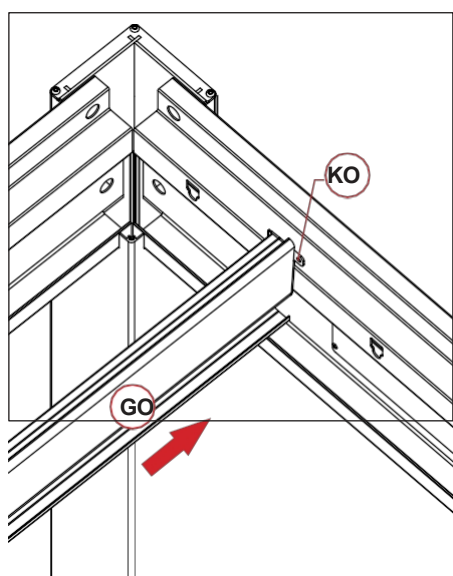

2

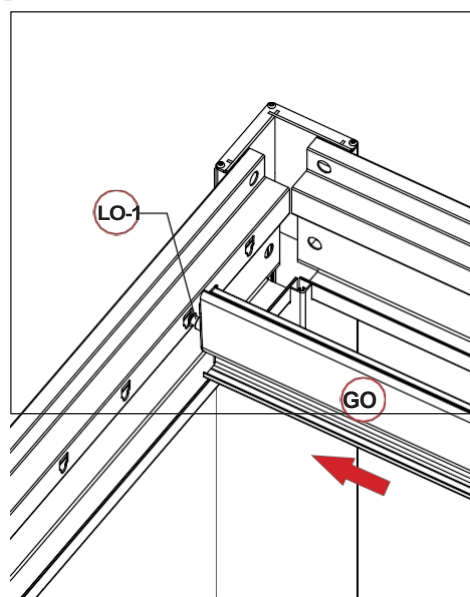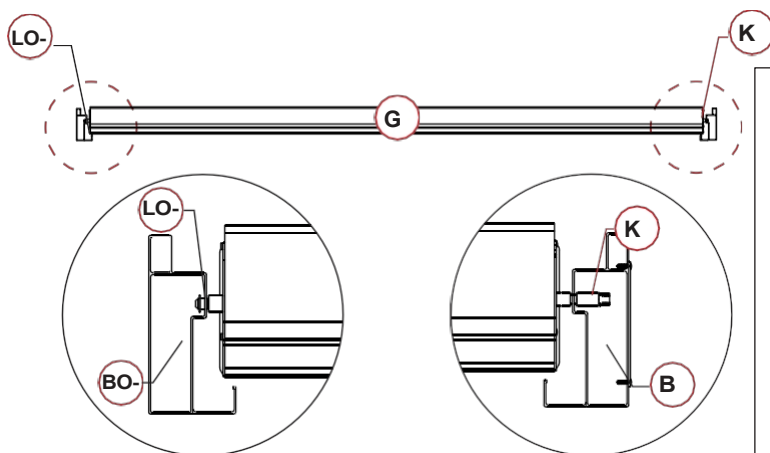


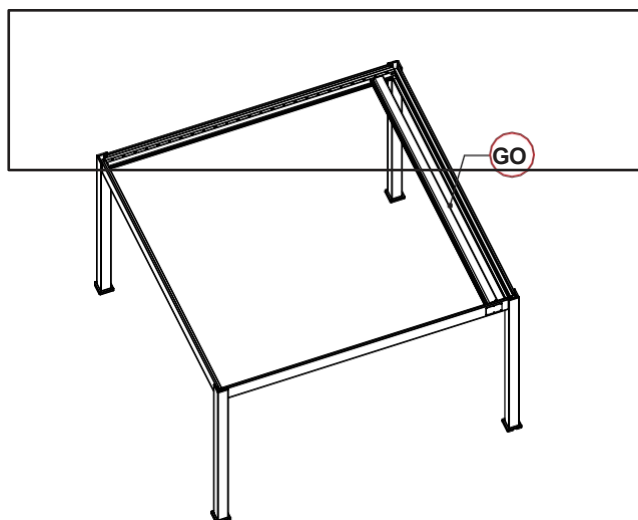


Krok 4: Konektory

4-2


Slepá rovina, připojení držáku motoru k dřívku

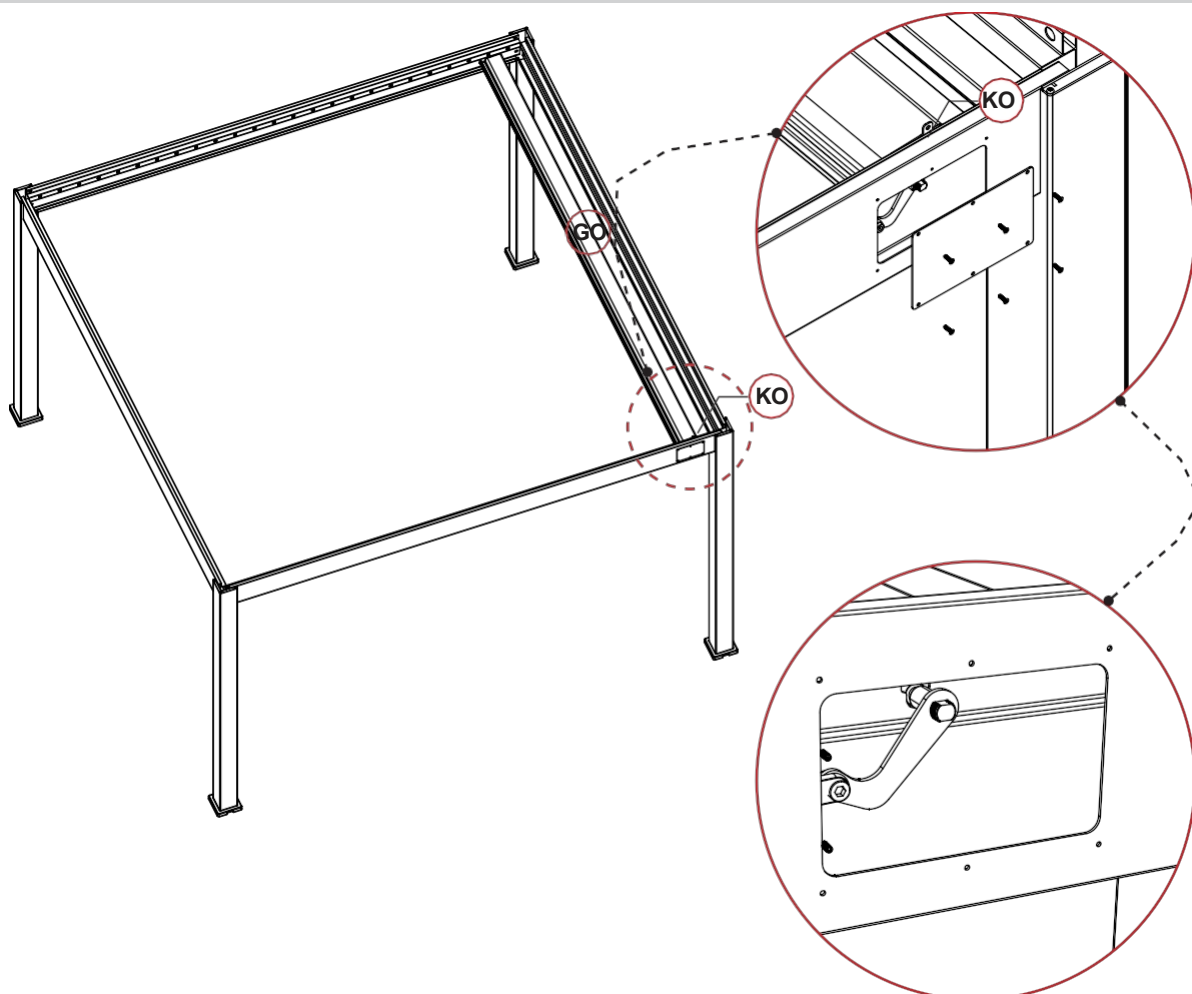

1.

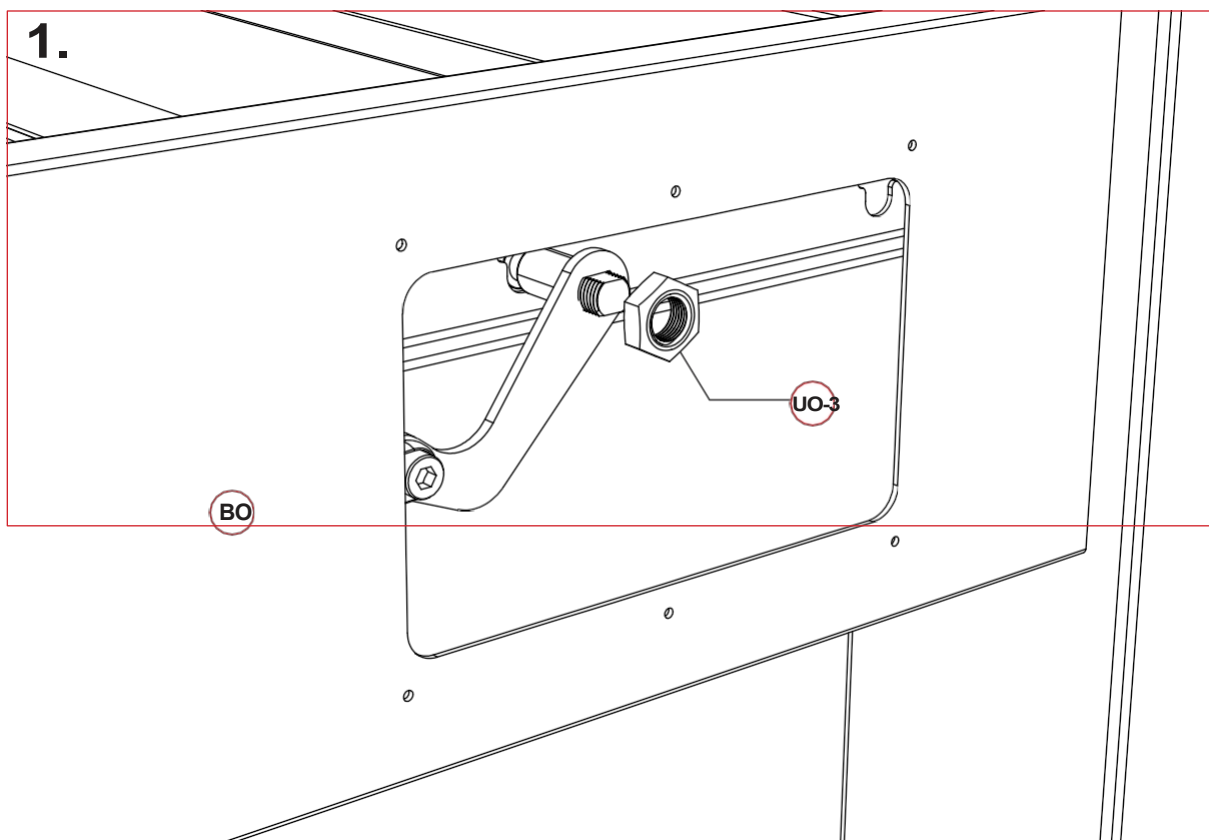

2

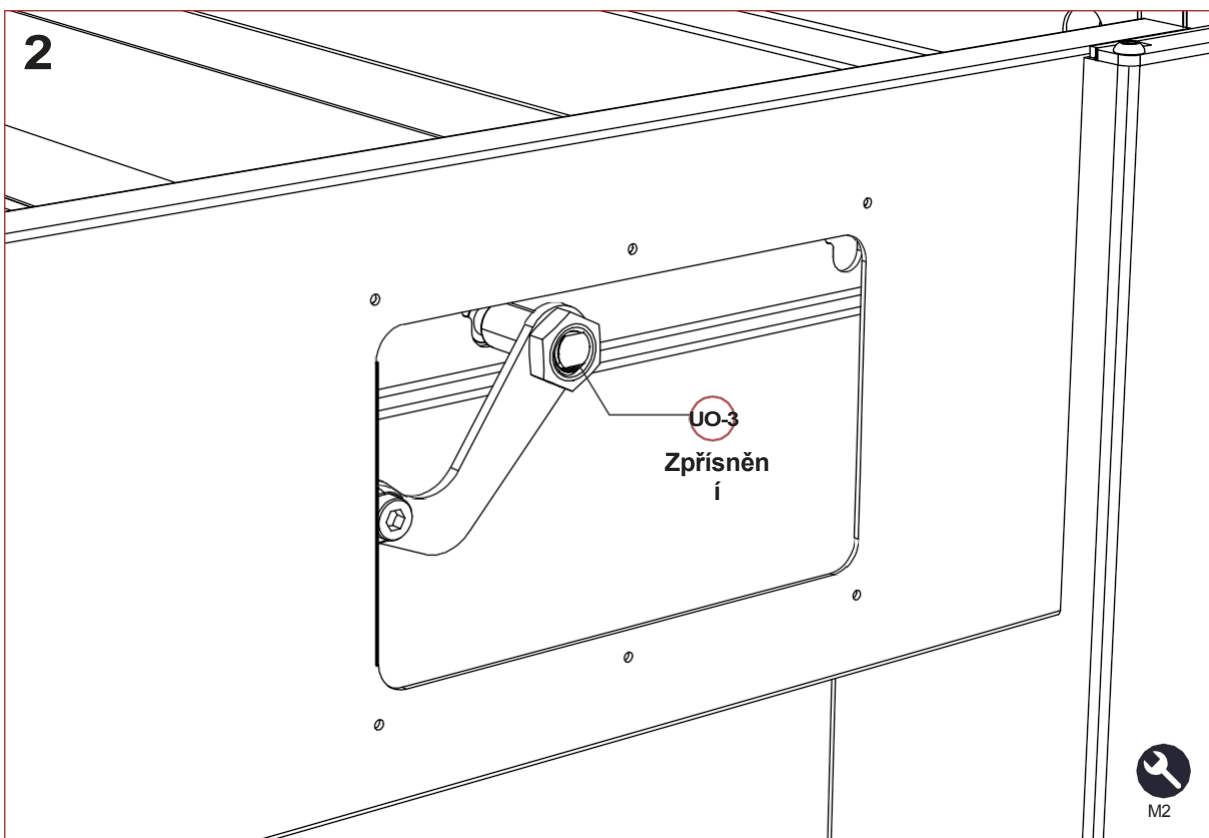


M2

Krok 4: Konektory

4-3

E-R		1
-----	---	---

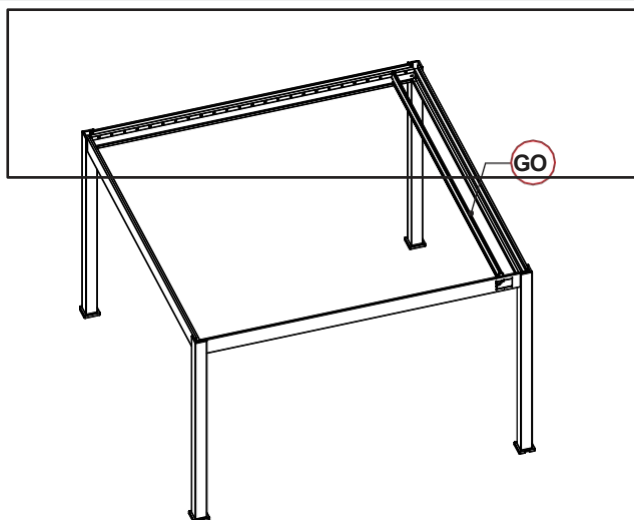

Připojení motoru




Krok 1: Vezměte dálkový ovladač

Krok 2: Stiskněte a podržte první tlačítko "nahoru" na horní straně dálkového ovladače a mezitím připojte transformátor k napájení. Po uplynutí přibližně 5 sekund, kdy zazní zvukový signál.

indikuje, že je dálkový ovladač spárován s motorem, a tlačítko "up" lze uvolnit.

Krok 1.



Krok 2




Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund

Krok 3.




DODÁVKY

Krok




SIGNÁL



Nahoru
Pauza

Dolů

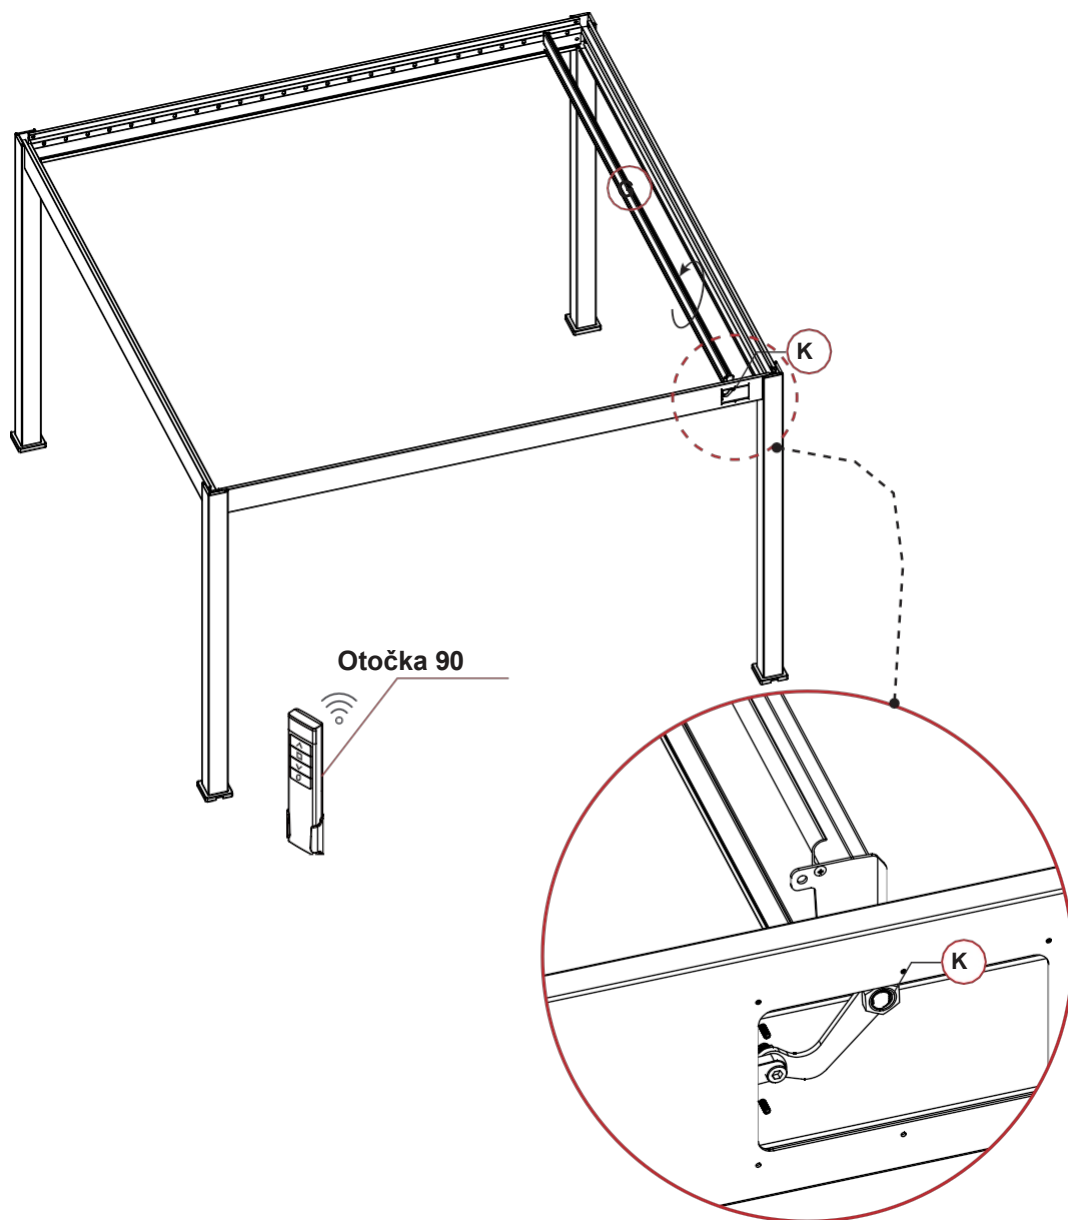


Krok 4: Konektory

4-4


Díly

SO		50
----	---	----

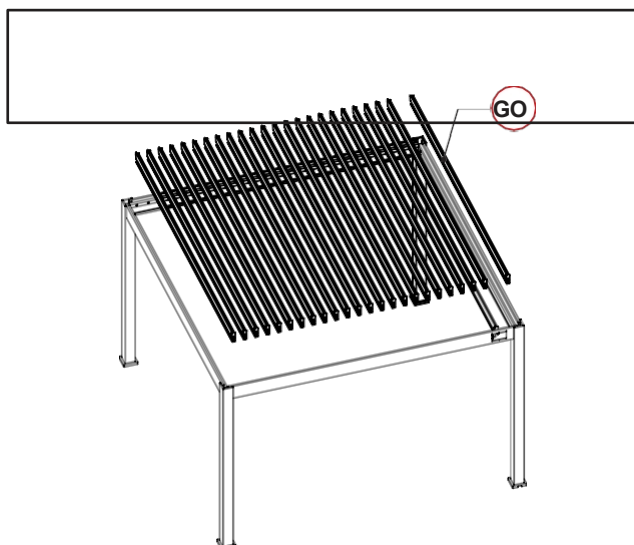


Namontujte zbývající žaluzie a zavřete kryty.

1

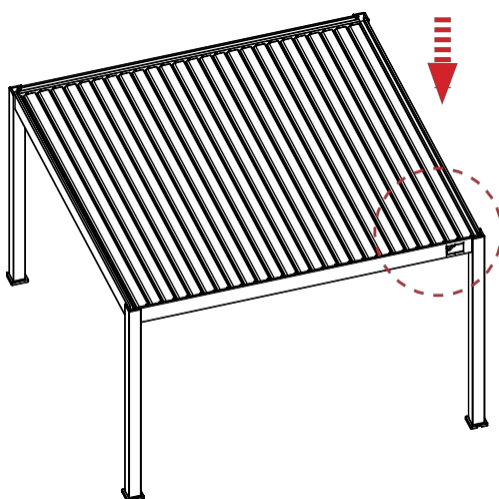

2

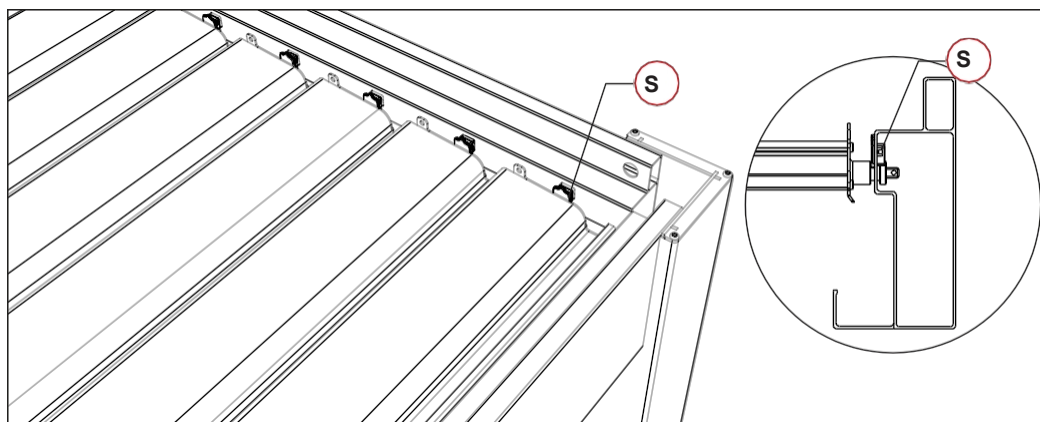

Krok 4: Konektory

4-5


Díly

FO		1
----	---	---


XO-2	 6x20 4 mm	25
VO		75
UO		25
UO-1	 pojistná mátice	25
	 ořech plast	



Narzędzia

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

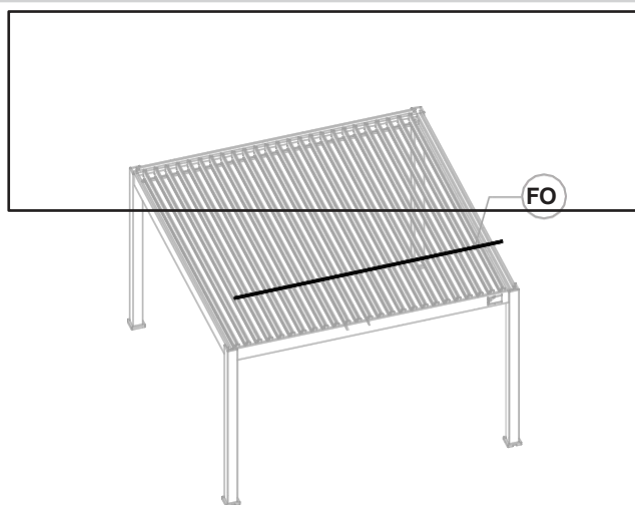

Připojení žaluzií

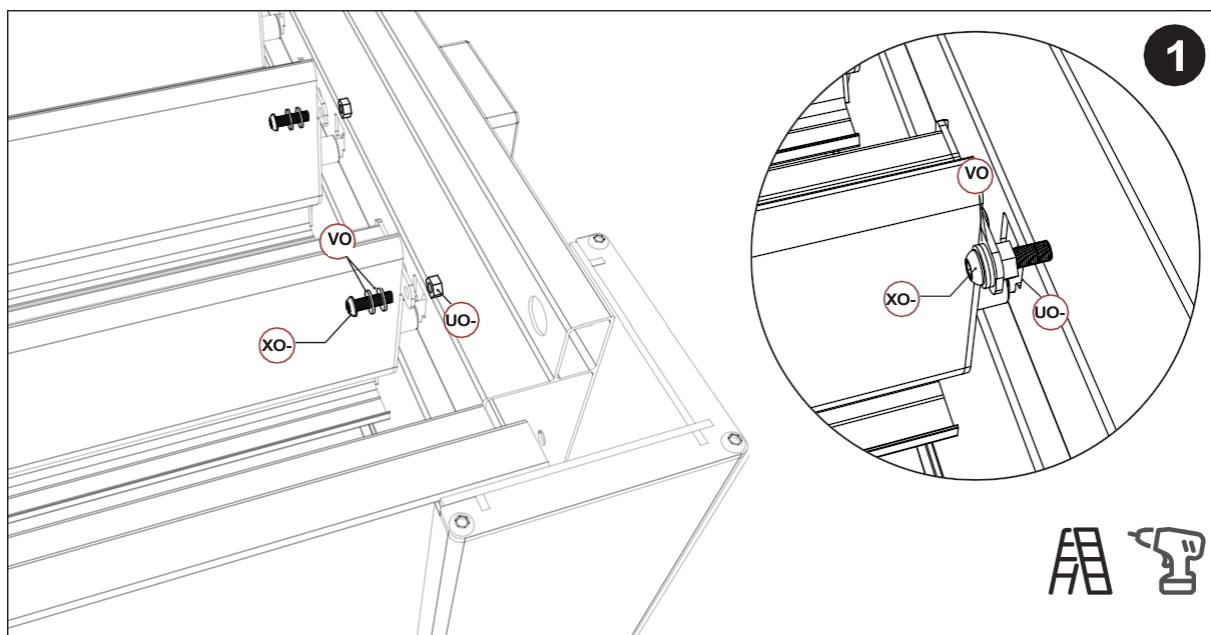

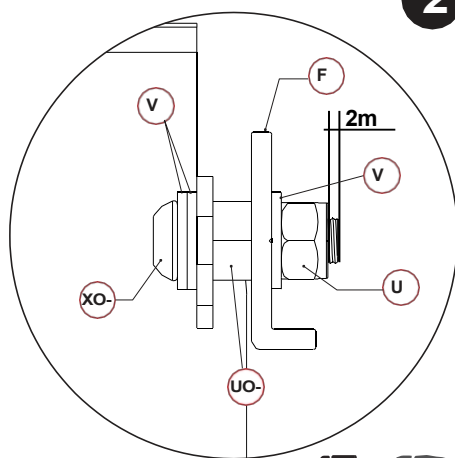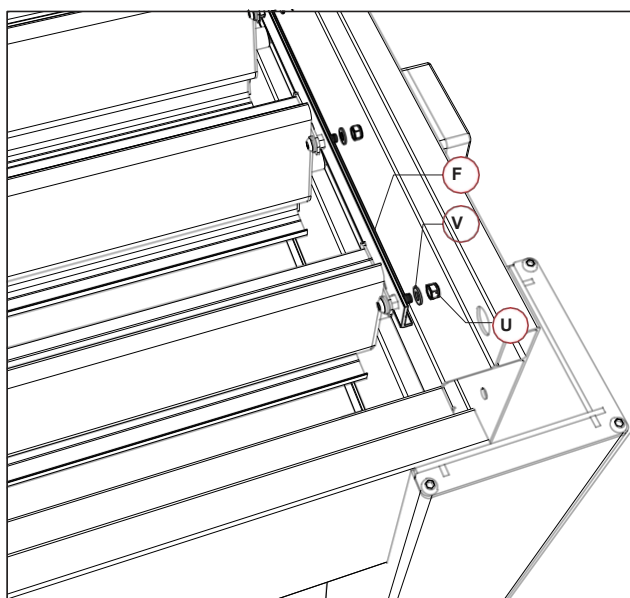


2

Krok 4: Konektory

4-6



Díly

RO		16
NA	 10×80	16

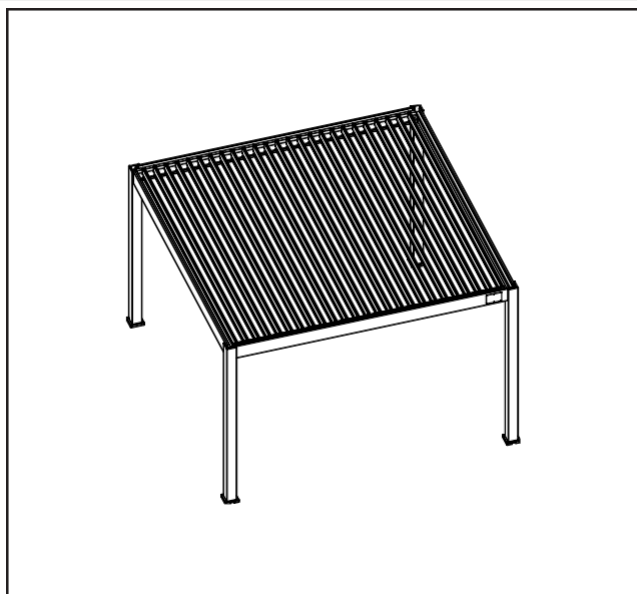


Zavřením krytu dokončete instalaci
pergoly

1

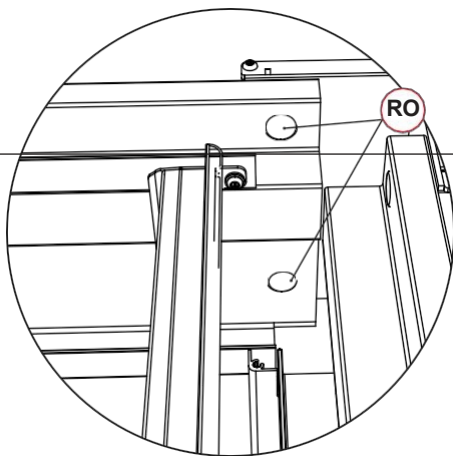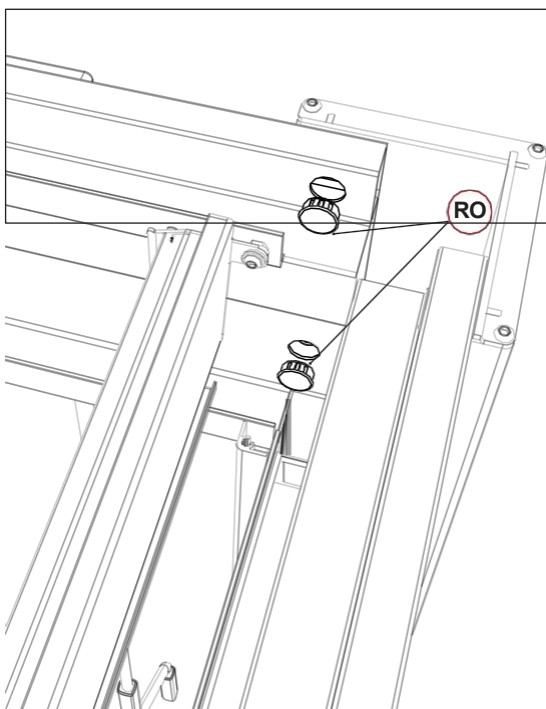

2

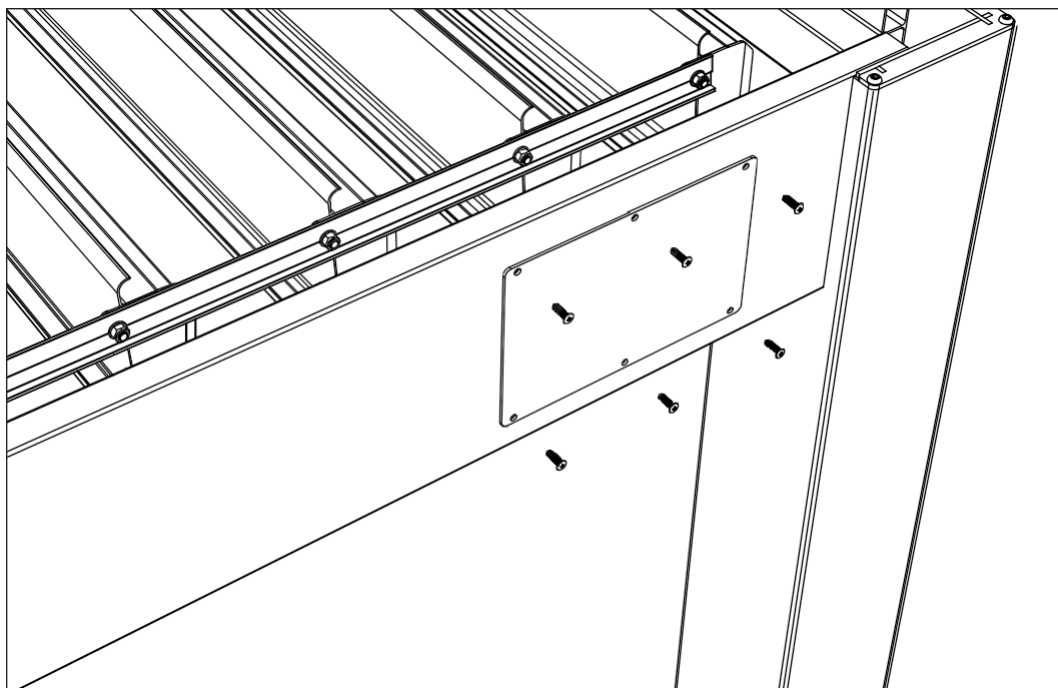

3



! kontrolujte velikost

NA

