


Návod k montáži

ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED

3x3 TERASA PERGOLA

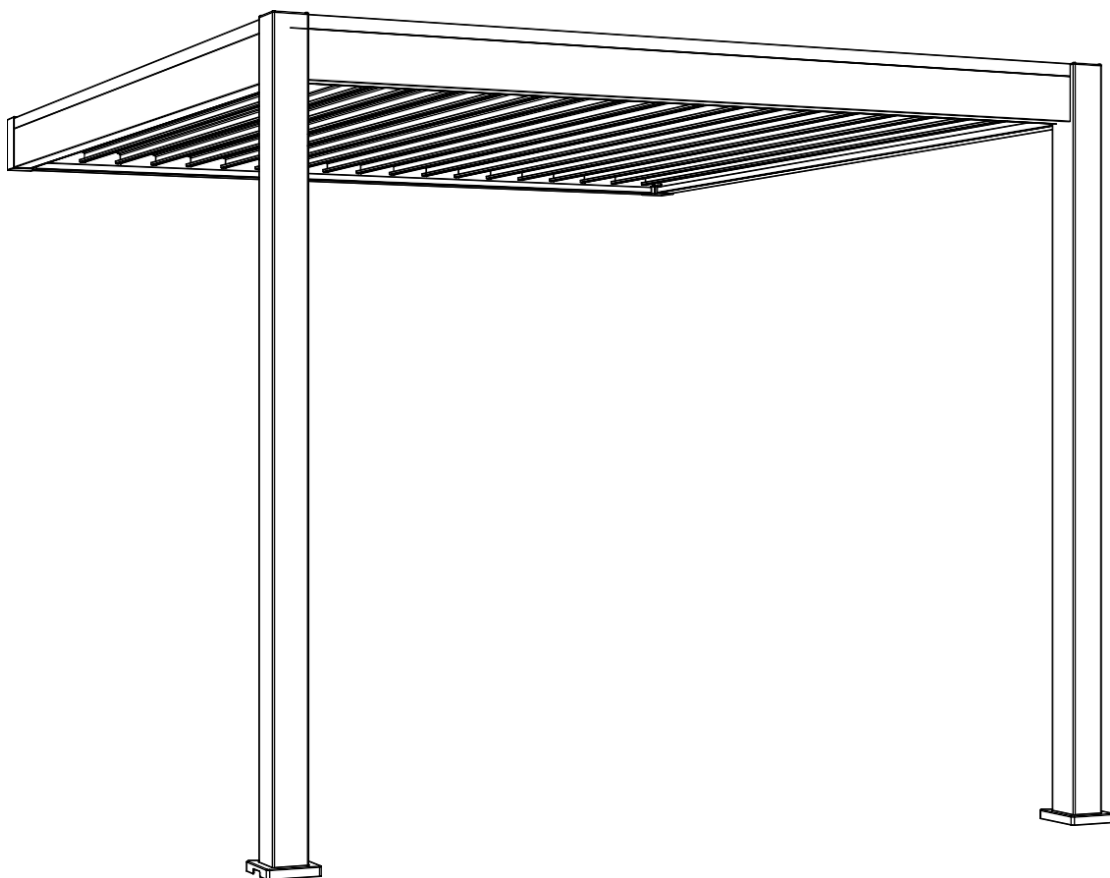

ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED 3x3 TERASA PERGOLA

Tyto pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku.


Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě si přečíst tento dokument.

Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou nebo nevhodnou instalací.


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY (NEJSOU K DISPOZICI)



Ø 12 mm



Ochranné brýle a žebřík pod
vrtáčkuElektrickávrtáčkaElektrický šroubovák Vrtákováha Nůž
Pracovnírukavice + 12 mm vrták do betonu




Ochranná přilba


Měřicí páska

M17

Rozměry základny ve 2D (mm)

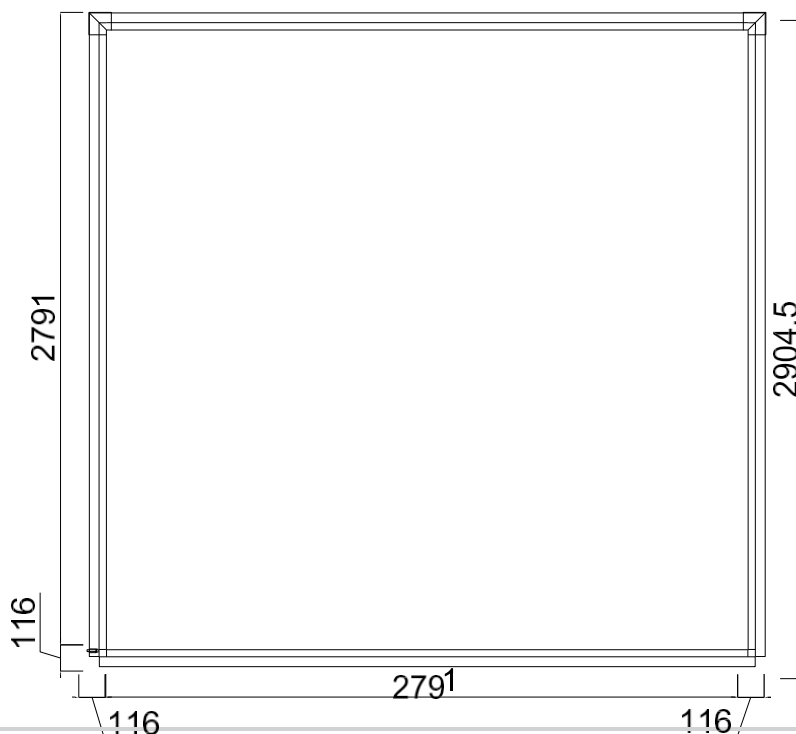

Rozměry základny ve 3D (mm)

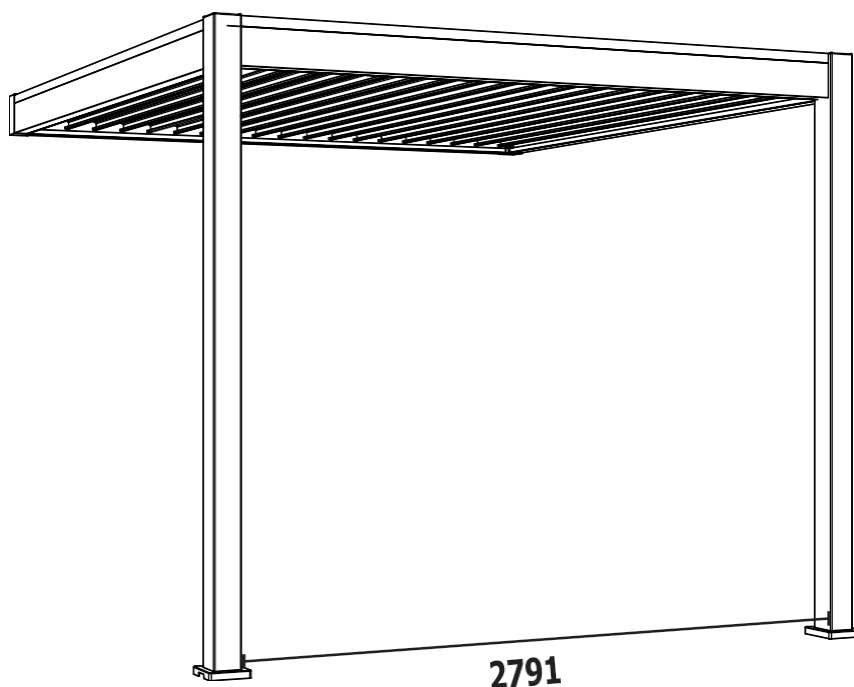

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Výrobek by neměl být používán v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou bouřky, prudký vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silného větru nebo sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Pro zachování dobrého funkčního stavu žaluzií by měl být sníh ze žaluzií odstraněn.

Naše pergola odolá silnému dešti, ale nemůžeme zaručit, že bude 100% vodotěsná v extrémních povětrnostních podmínkách.

Zvláštní klimatické podmínky mohou ohrozit úplnou těsnost výrobku.

Aby nedošlo k poškození a zranění, nedoporučujeme lézt na střechu nebo konstrukci vozu. pergola.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V závislosti na lokalitě a oblasti může instalace vyžadovat stavební povolení. Před instalací se informujte na místních úřadech o potřebných informacích.

Montáž výrobku:

- Montáž vyžaduje alespoň 2-3 osoby
- Odstraňte ochrannou fólii (cca 1 hodina).
- Nedovolte dětem přiblížit se k místu instalace
- Pozor na riziko rozdrčení
- Nedotahujte šrouby před sestavením celého výrobku.
- Je třeba pečlivě dodržovat všechny kroky instalace
- Zkontrolujte, zda je konstrukce na všech stranách rovná
- Neukotvujte pergolu před montáží celého výrobku.

Na výrobku nelze provádět žádné změny. Na výrobky, do kterých uživatel zasáhl, se záruka nevztahuje, a proto se považuje za neplatnou.

Místo by mělo být pečlivě vybráno. Doporučuje se vyhnout se instalaci pergoly v deštivý den, ve směru silného větru a pod převislým stromem.

Pergola musí být namontována na rovném podkladu. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové podložky o rozměrech 25x25 cm u každého sloupku. Pergola musí být řádně ukotvena k zemi pomocí vzpěrného šroubu.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo budovy, je třeba zkontrolovat přítomnost žlabů pro odvod vody.

V případě nedodržení nebo neúplného dodržení pokynů bude záruka ze strany prodejce zrušena.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění trvanlivosti a estetického vzhledu výrobek.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu čistěte čistou vodou pomocí houby nebo hadříku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Držák pravidelně promazávejte (alespoň jednou ročně).
- Zkontrolujte, zda nic nebrání průtoku vody v okapech (listí, větve...).
- Odstraňte vodu, která by mohla stagnovat kolem nohou pergoly (zvedněte lamely sloupků).

KONZERVACE

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

- Běžná spotřeba výrobku.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizím předmětem, použití síly, kontakt s abrazivním materiálem, estetika výrobku, demontáž, změna nebo přemístění.
- Vyšší moc: krupobití, silný vítr, vichřice, sníh, záplavy, blesky.
atd.
- Zásah uživatele do výrobku.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo dodaného výrobku, vrácení peněz není možné.

Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAM DÍLŮ (NA KARTON)

Před instalací žaluziové pergoly zkontrolujte, zda byly všechny uvedené díly dodány a zda jsou nepoškozené.


Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Můžete se obrátit na místní prodejnu nebo se přihlásit přímo na adrese naše webové stránky.


Nevyhazujte obal, aniž byste se ujistili, že výrobek správně funguje.

1/4 KARTONU (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Odkaz	Díly	Množství
AO		2




Odkaz	Díly	Množství
IO		2
JO		2
KO		1
LO		18
LO-1		19
EO-3		2
EO-4		2
MO		37
QO	 6 mm	8
RO		8

Odkaz	Díly	Množství
SO		38
NA	 10×80	8
TO-1	 8×100	6
UO	 pojistná matice	56
UO-3	 M1	1
WO	 4×16  PH2	76
XO	 6×40  4 mm	37
XO-1	 6×35  4 mm	8
VO		19






Odkaz	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Odkaz	Díly	Množství
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1
ZO-8		1


Elektrické výrobky

Odkaz	Díly	Množství
E-C	 Řídicí jednotka	1
E-R	 Pilot	1
E-P	 Napájecí kabel (M15)	1
E-W2	 Vodotěsný konektor(2)	1
E-W3	 Vodotěsný konektor(3)	1

KARTON 2/4 (BELKI)

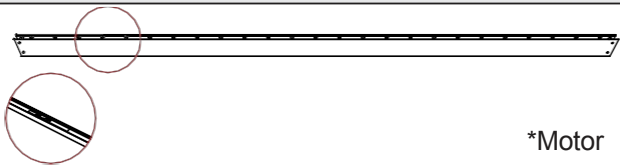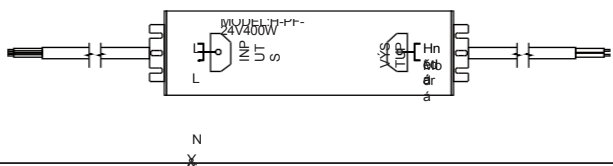Odká	Díly	Mno žství
Z		
B	 *Motor	1
BO-1		1
CO-1		1
CO-2		1
D		1
F		1
E-T	Transformátor 	1

Spojovací pásek (FO) a kartáč uvnitř!

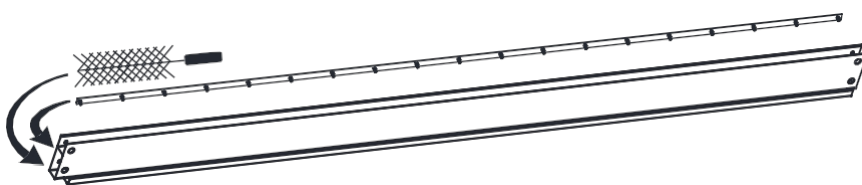

3/4 KARTONU (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		10

4/4 KARTON (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		9

POKYNY PRO INSTALACI




Krok 1: Rám a volné díly

Krok 2: Elektrické komponenty a volné díly

Krok 3: Montáž žaluzií

Krok 4: Montáž žaluzií a souvisejících dílů

Krok 1: Rám

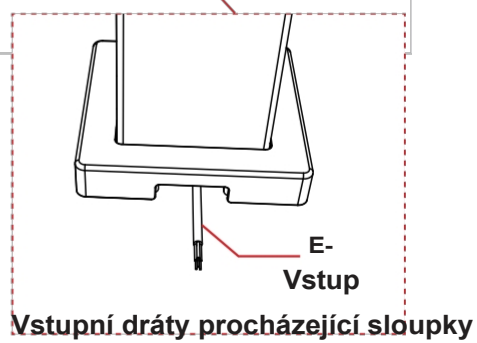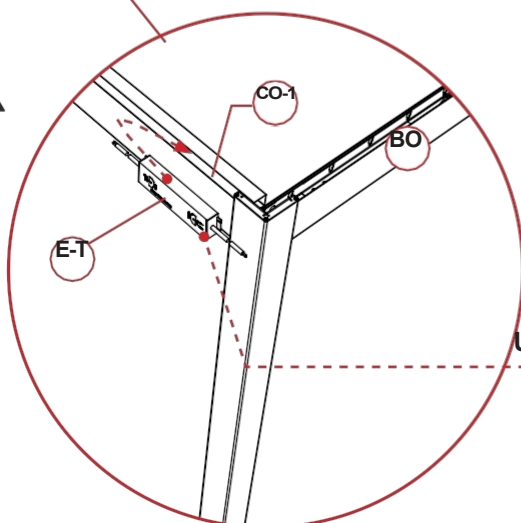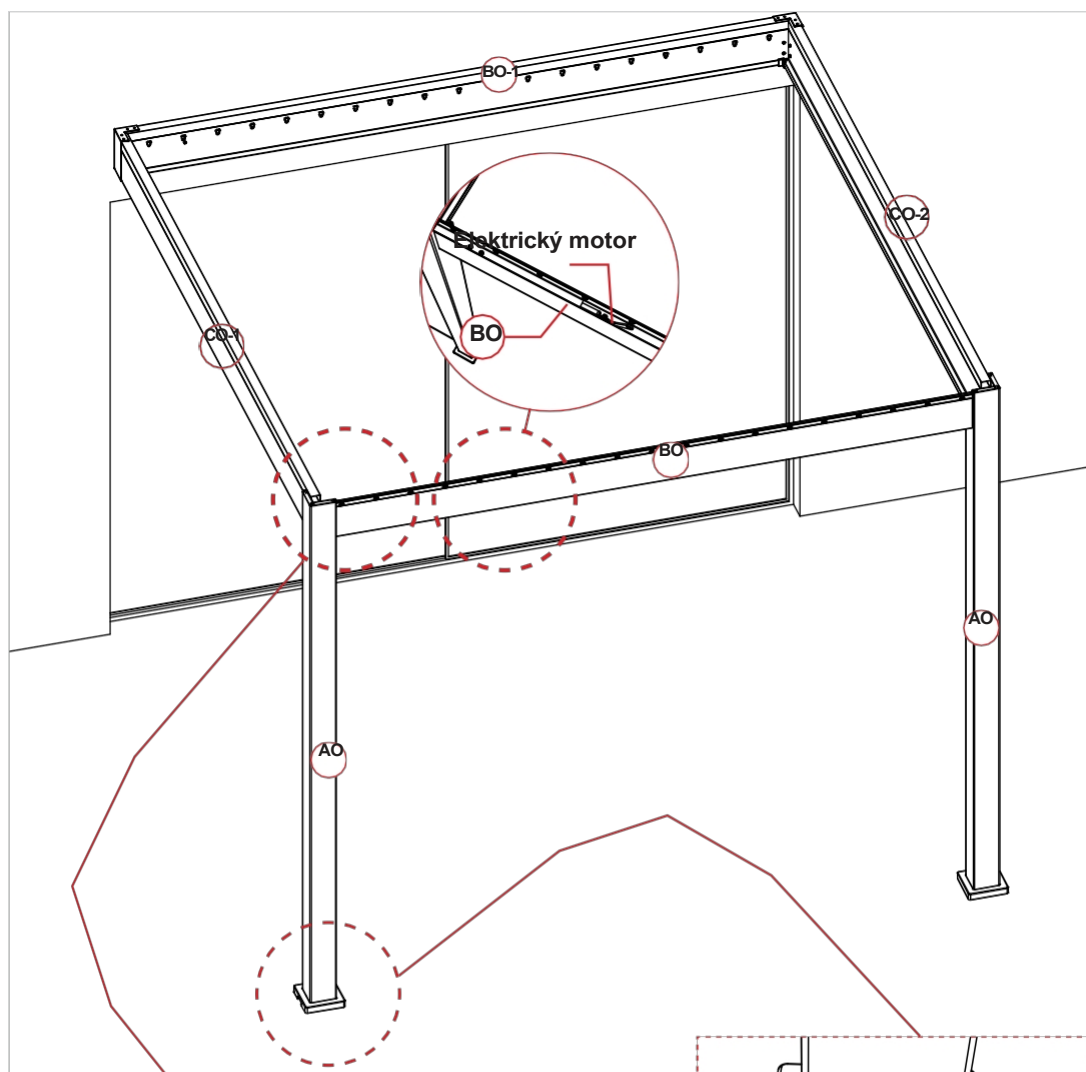

Umístěte transformátor do CO-1

Krok 1:

1-1

Díly

AO		2
I		2
O		2
XO-1		8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO × 2



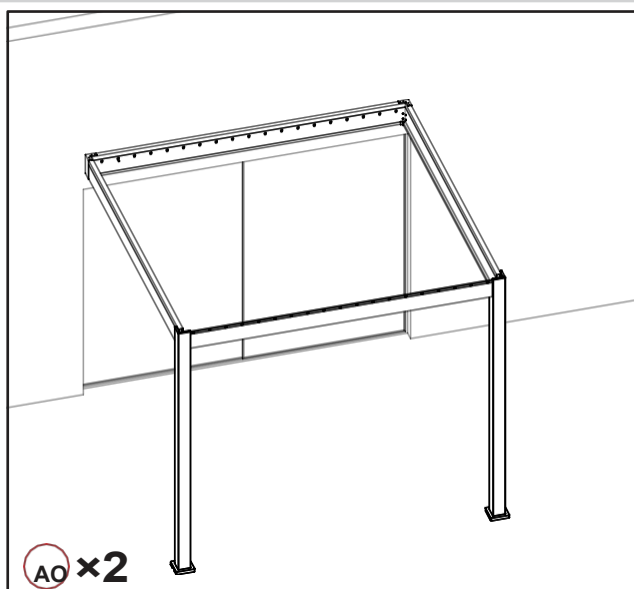


Schéma po instalaci


1.

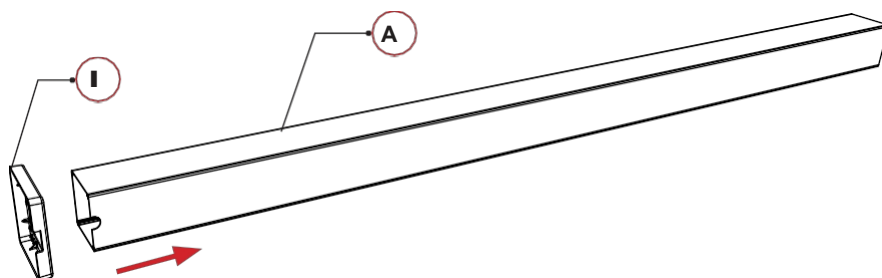

2.

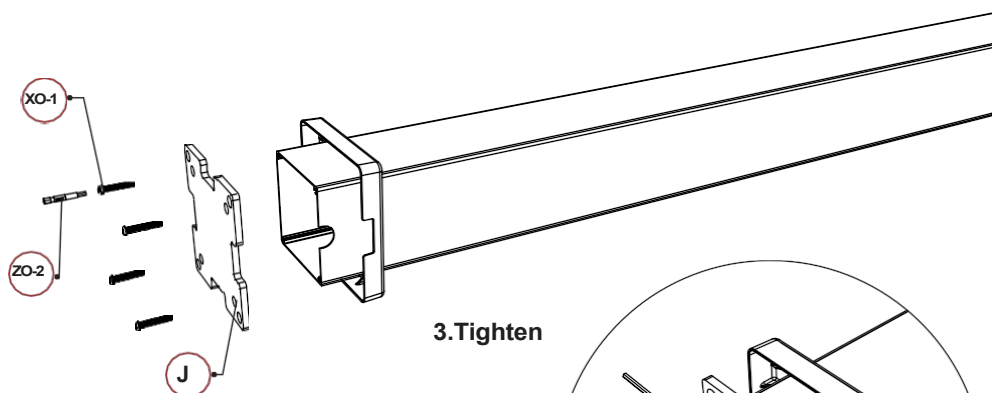

3. Tighten

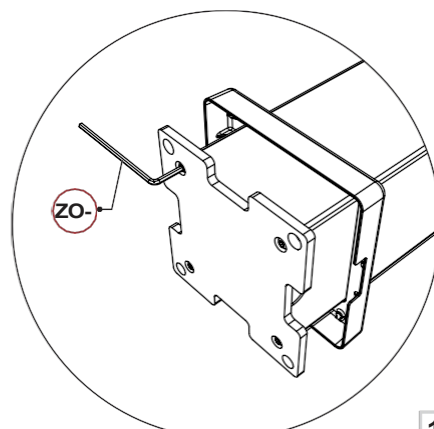


Krok 1:

1-2

Díly

BO		1
NA		1

Odstraňte krytky z nosníku

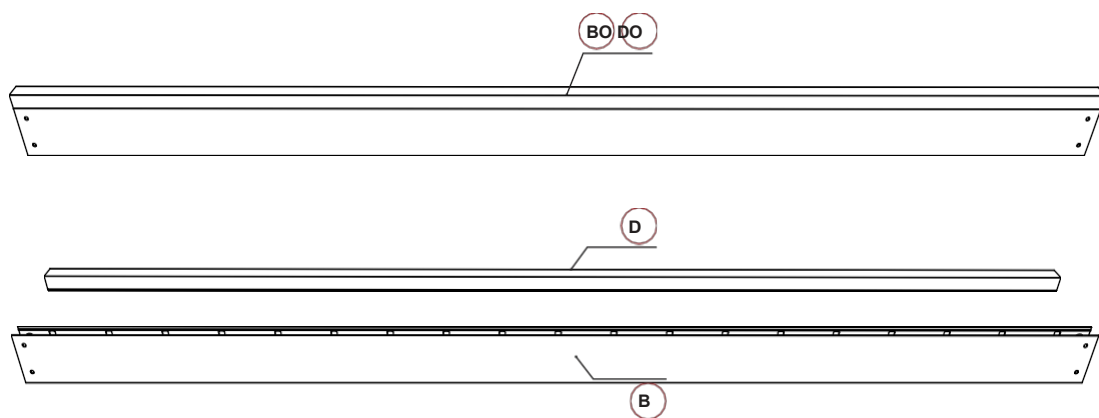


Krok 1:

1-3

Díly

BO-1		2
EO-3		2
WO-1		4
EO-4		2
TO-1		6



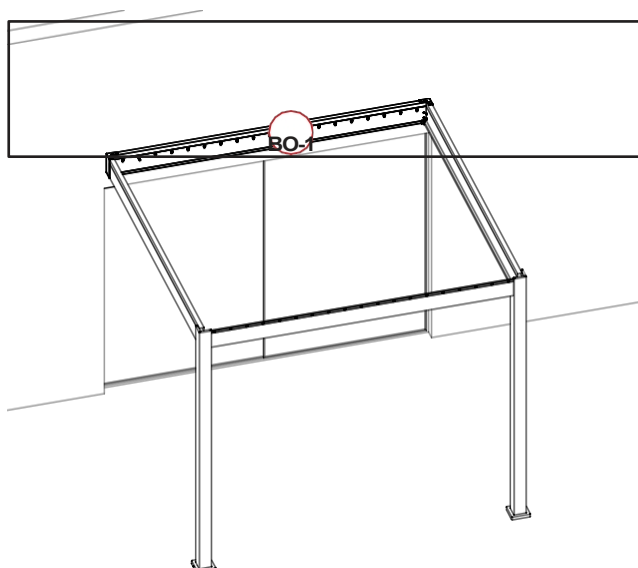


Nástroje


ZO-7		1
------	---	---




Dokončení montáže hliníkové slitiny na stěnu

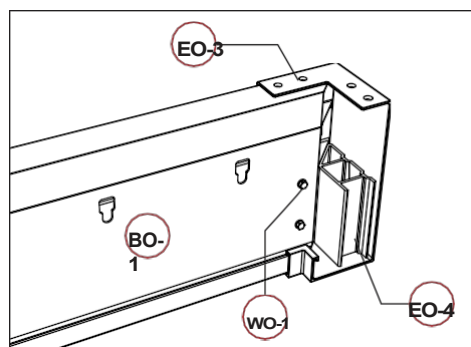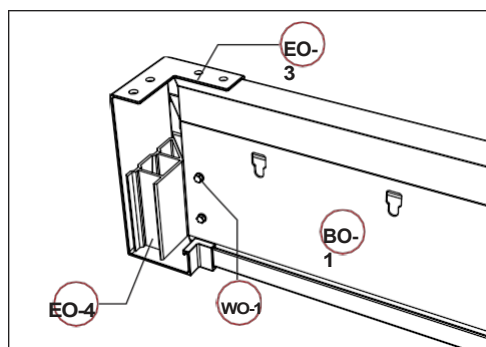




1.

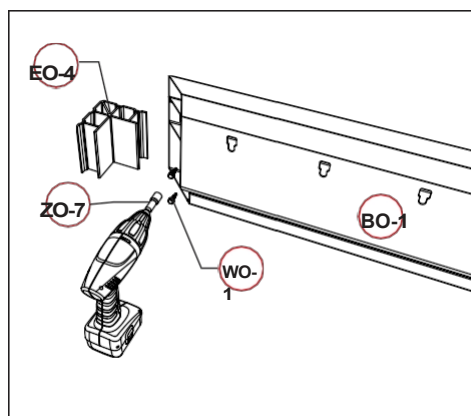

2.



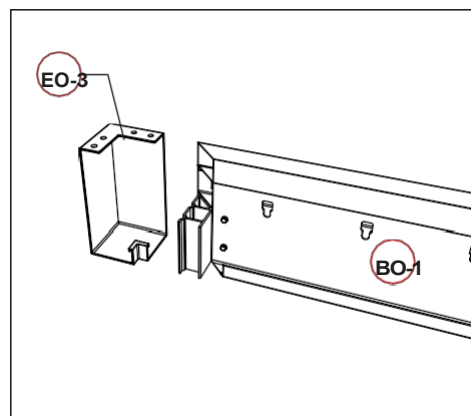


2.

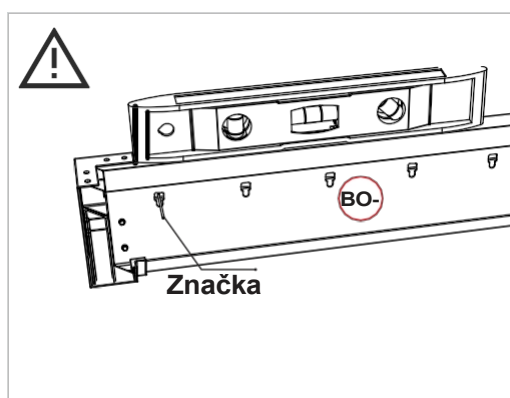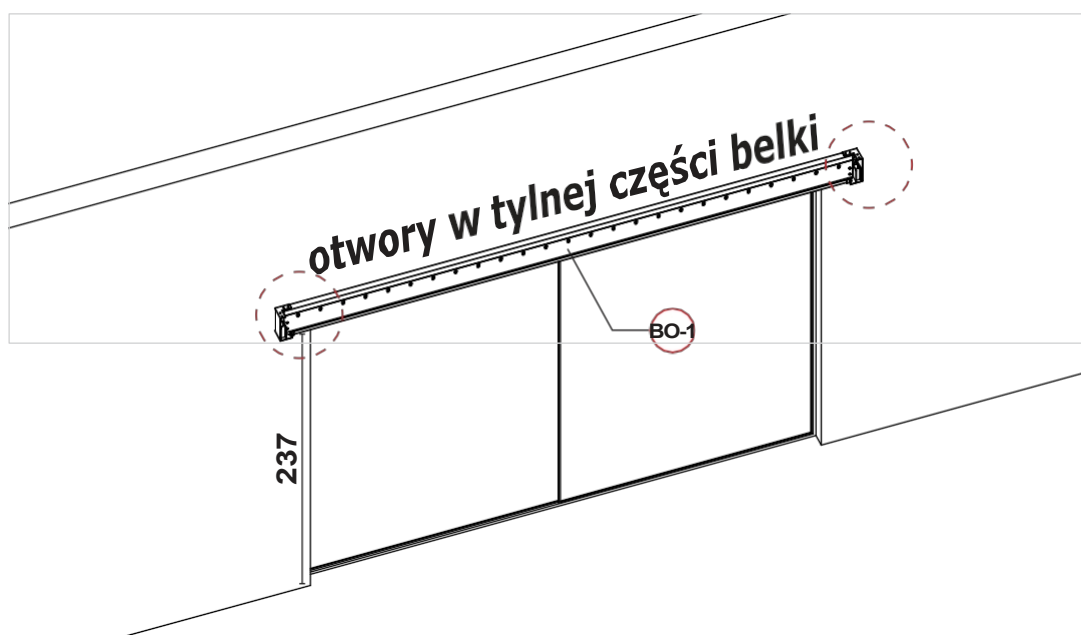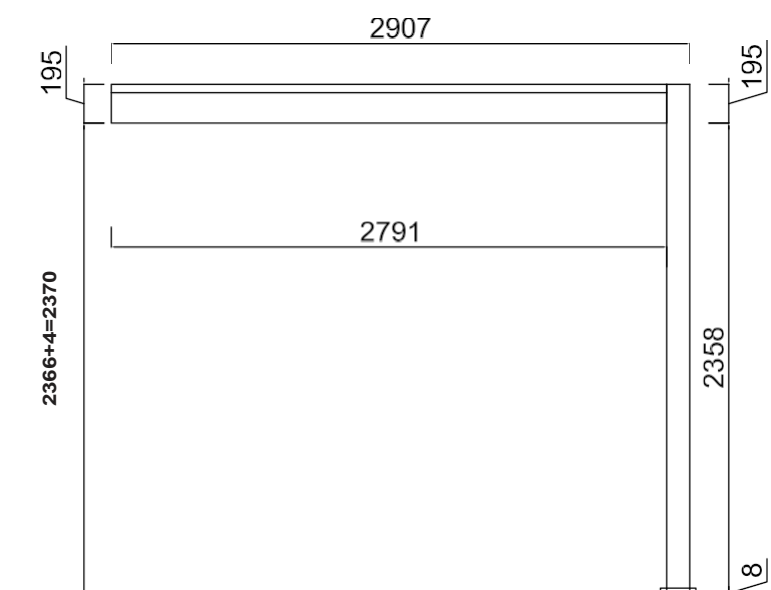

3.


M8X150
Rázový bit

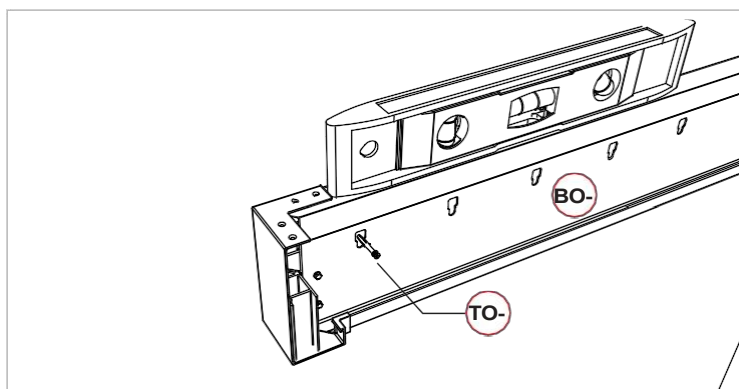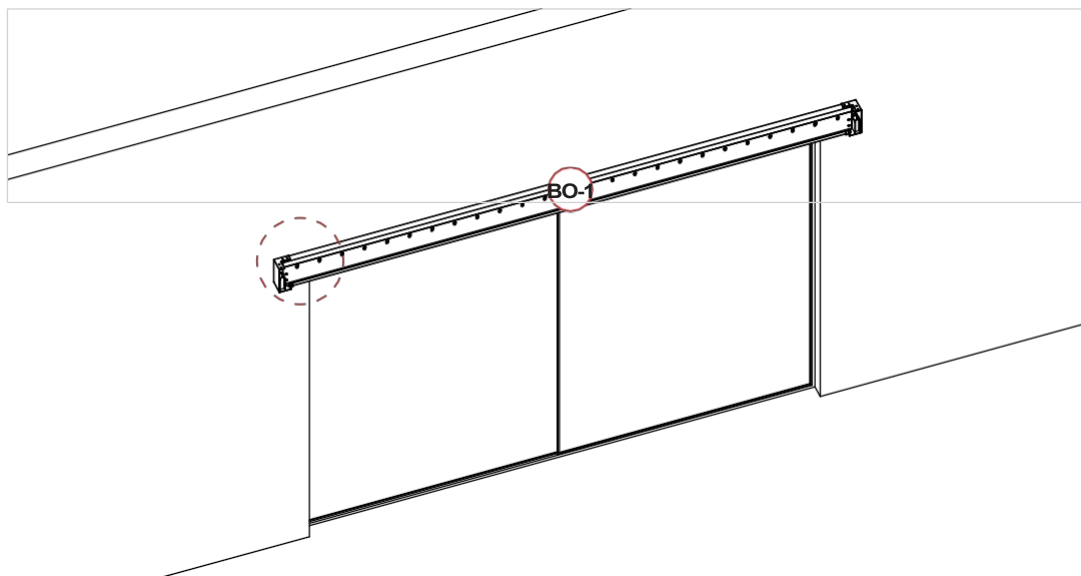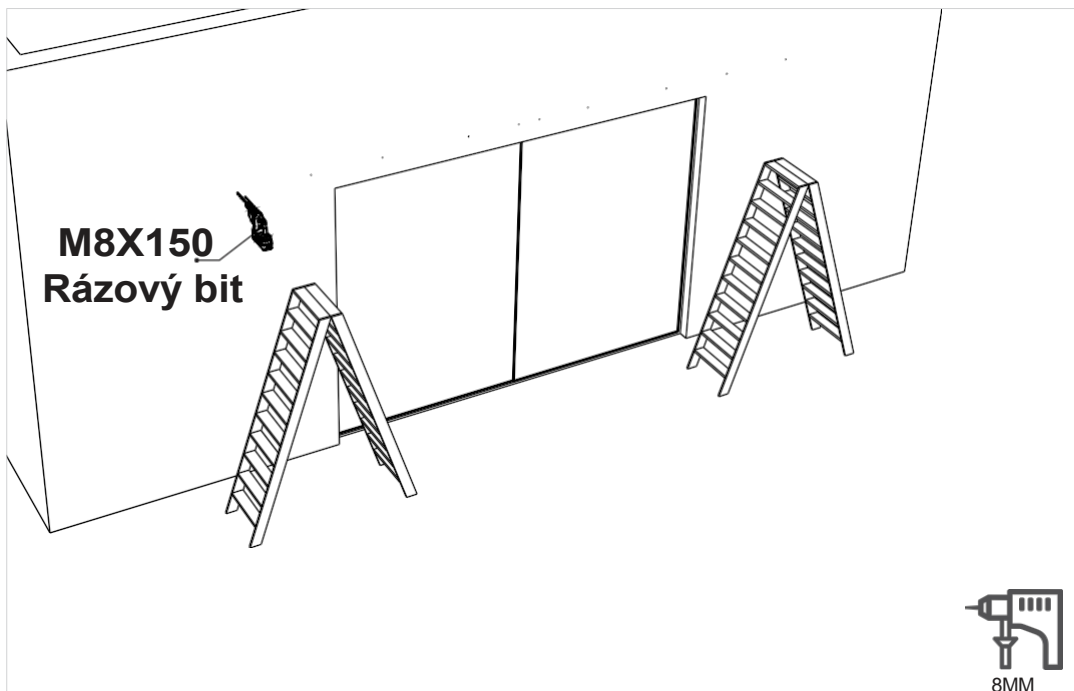


Krok 1:


1-4

Díly

CO-1		1
E-T	 Transformátor	1

Připojení nosníků ke sloupům

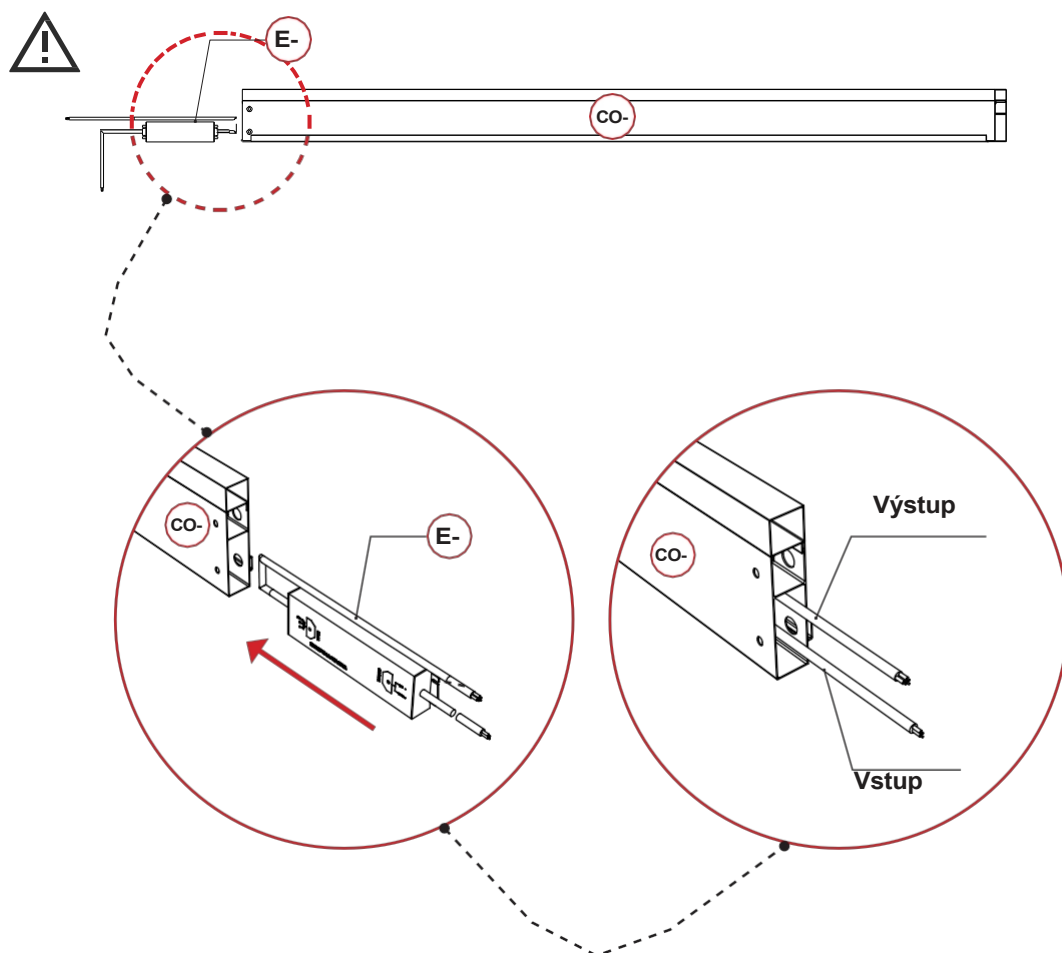

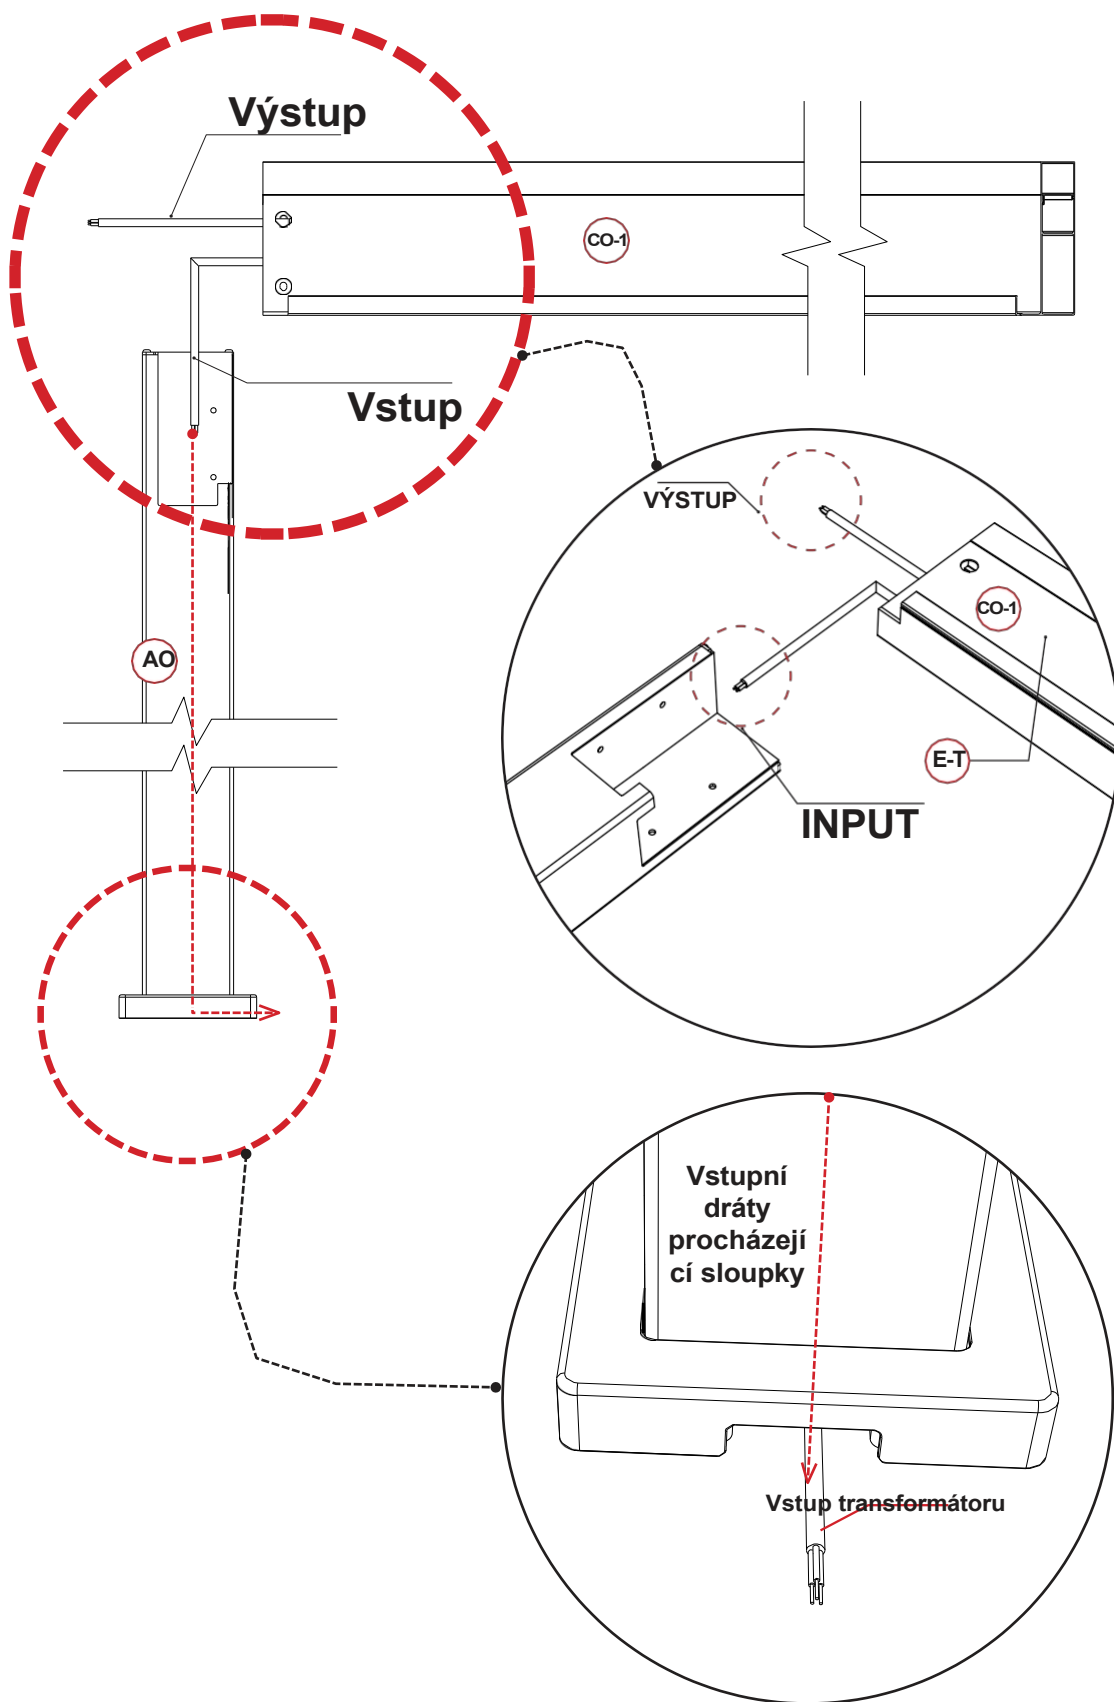

Krok 1:


1-5

Díly





CO-1		1
CO-2		1
QO	 6 mm	4
WO-	 5x19	4


Nástroje

ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1
ZO-7		1

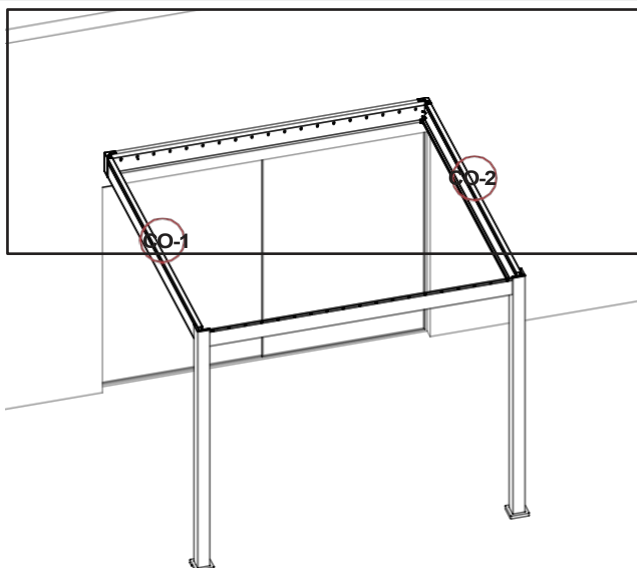

Připojení nosníků ke sloupům

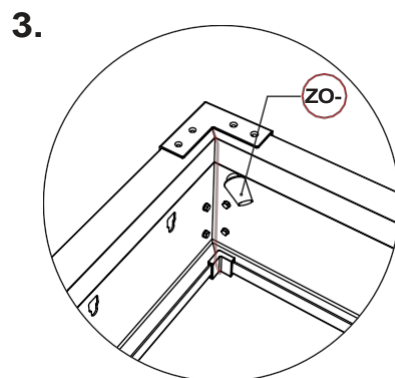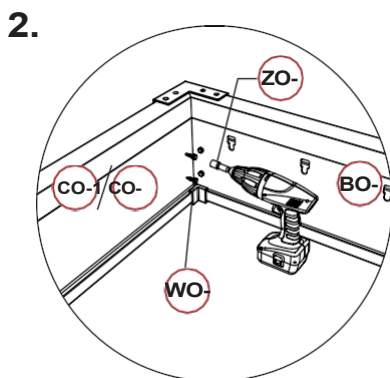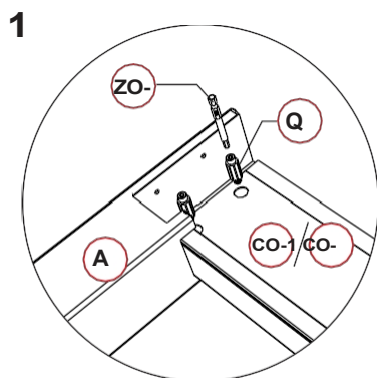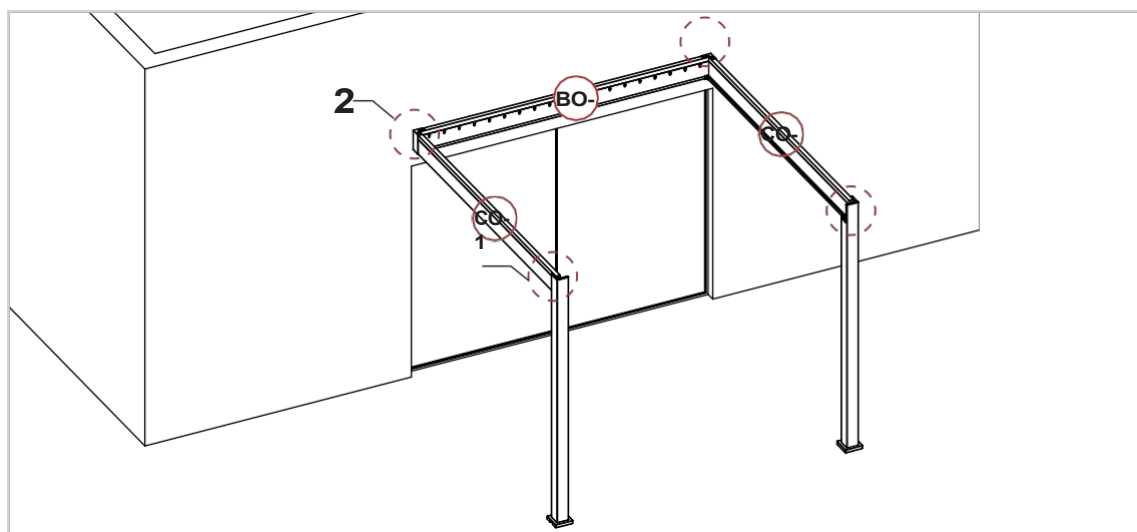



Krok 1:


1-6

Díly


BO		1
QO	 6 mm	4

Nástroje


ZO-3	 6 mm	1
		

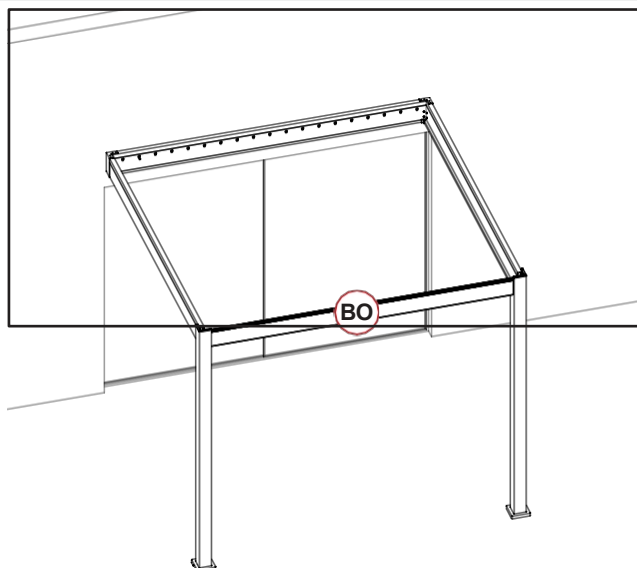


Připojení nosníků ke sloupům

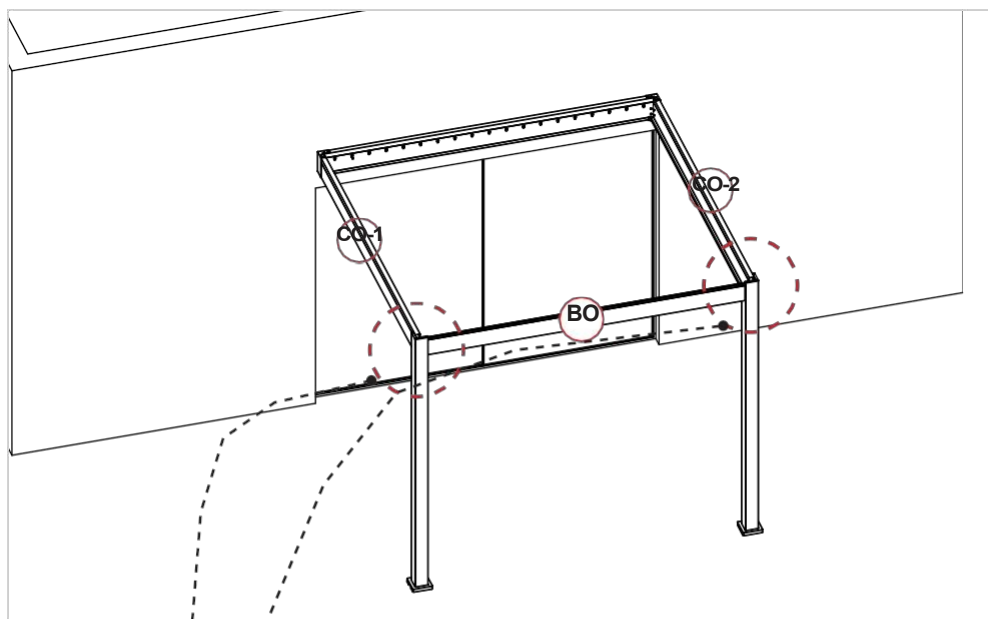


1.



2. Tighten




Krok 2: Elektřina

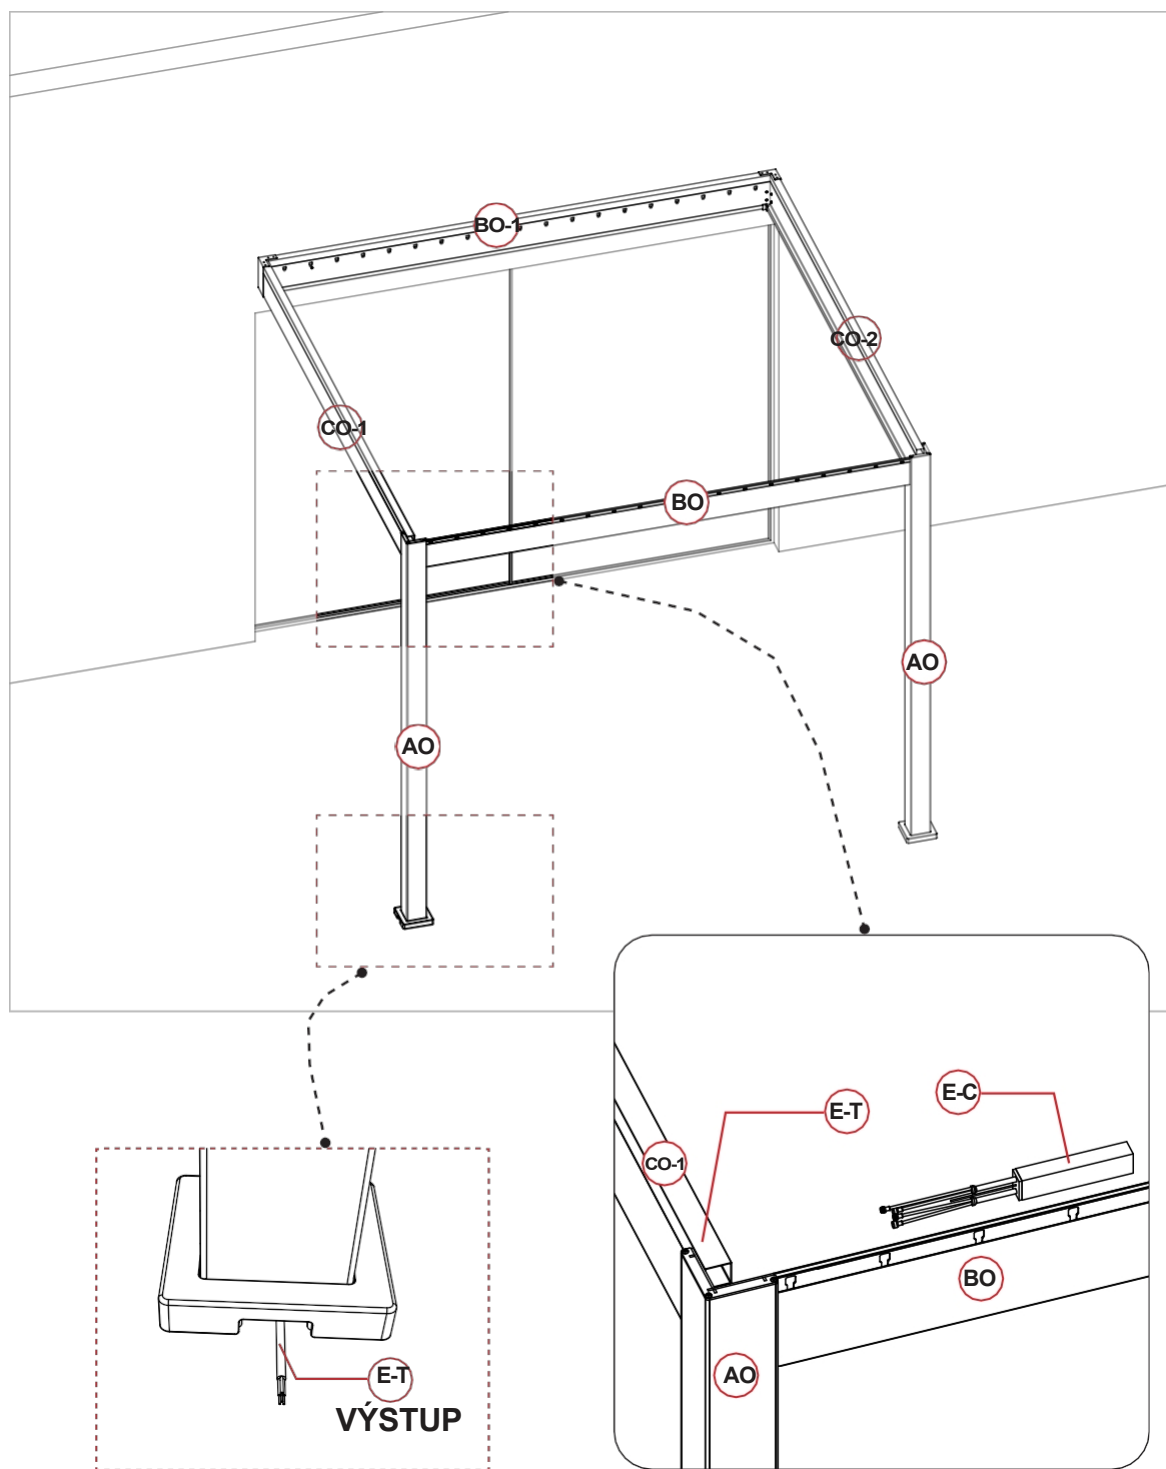


Krok 2: Elektřina

Řídicí jednotka

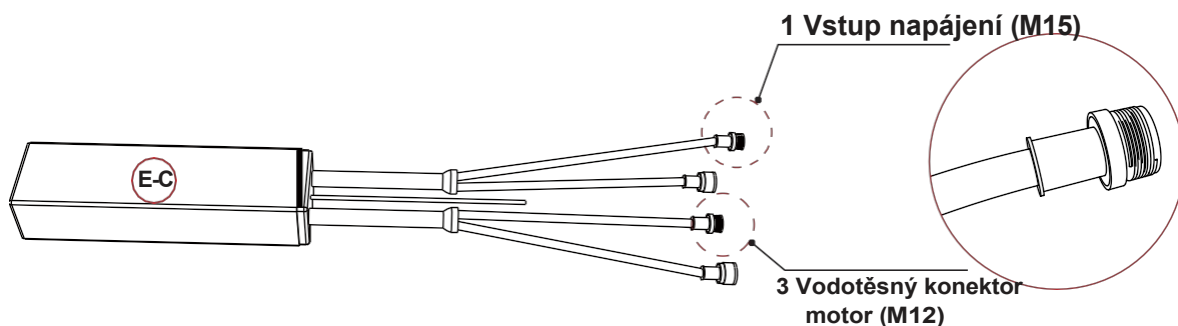


Transformátor


	MODEL:H-PF-24V400W	IP67 CE RoHS FC ENEC
PRODUCT: LED CONVERTER INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT: 24V=16.6A (16.6A@50°C) PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C / 75°C	Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.	MADE IN CHINA

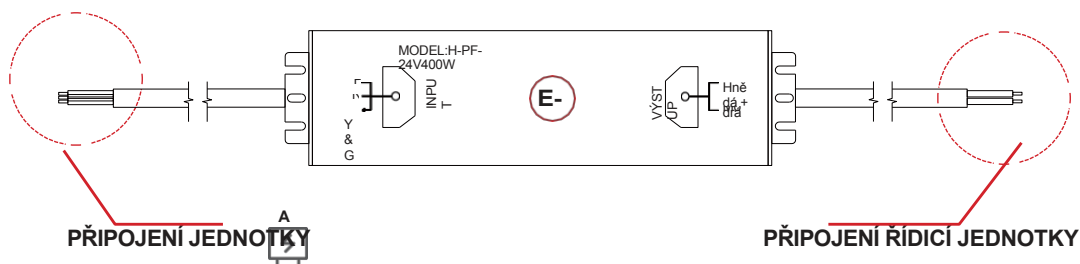


Motor

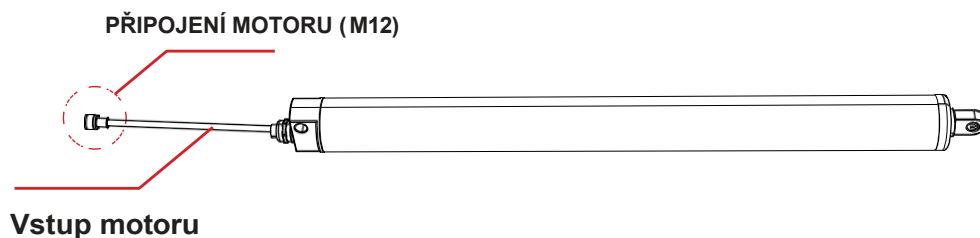

Krok 2: Elektřina

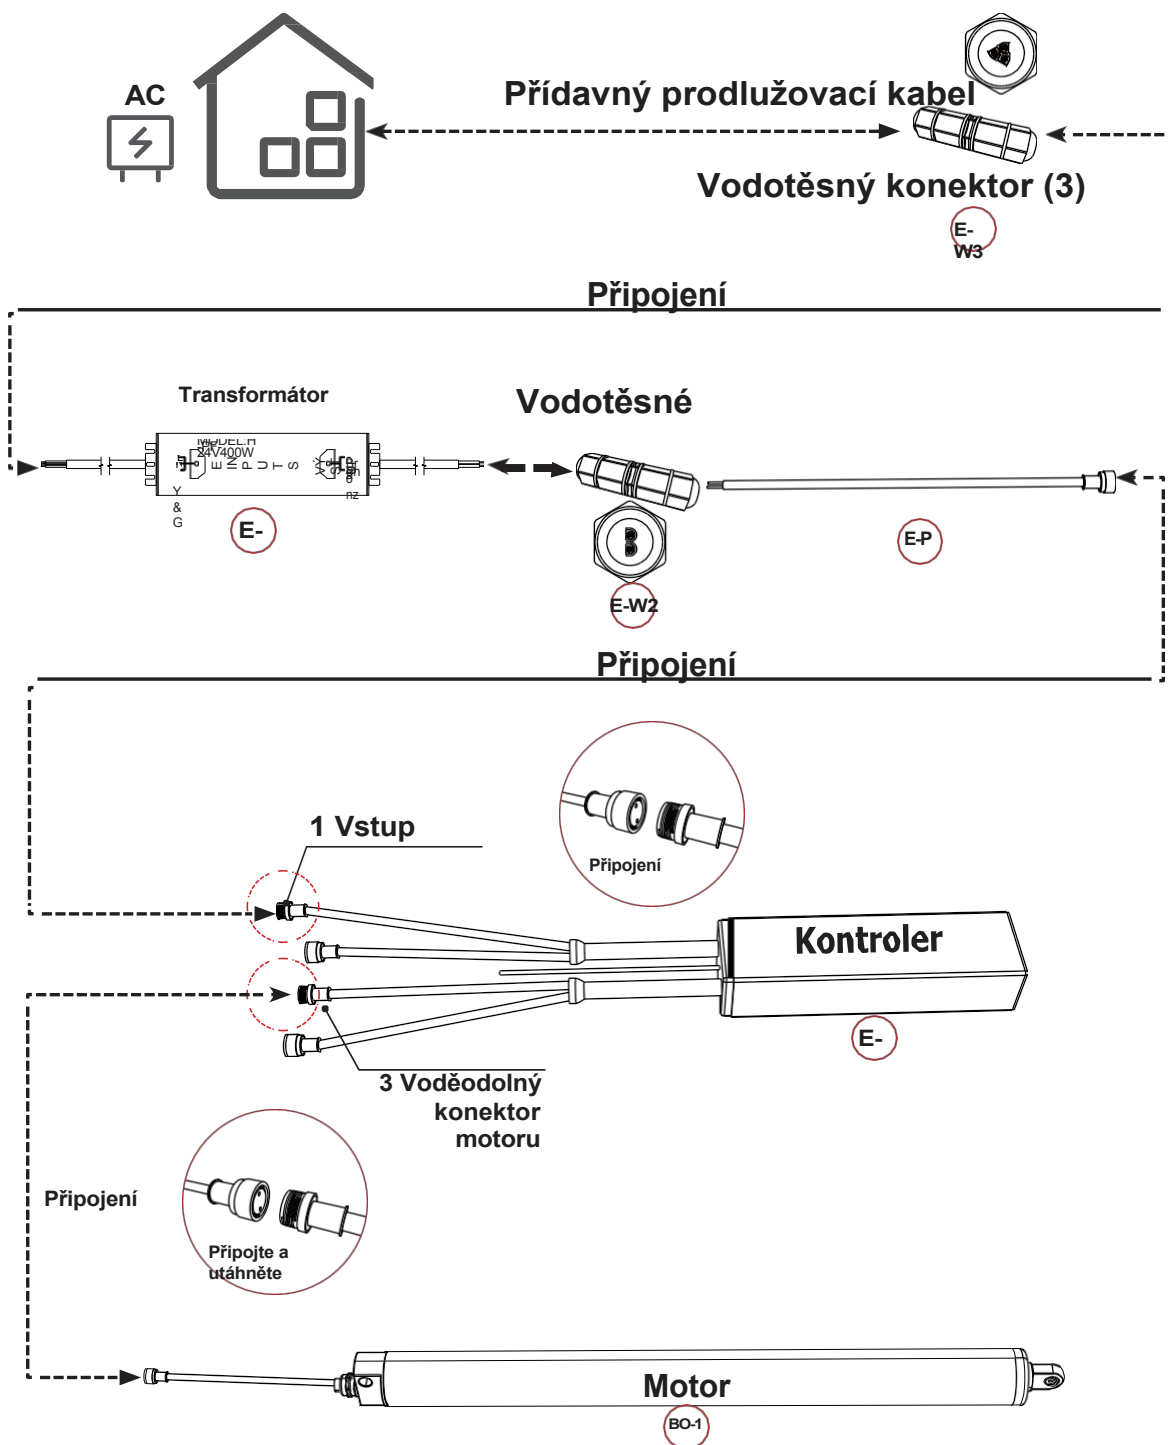

Krok 3: Žaluzie

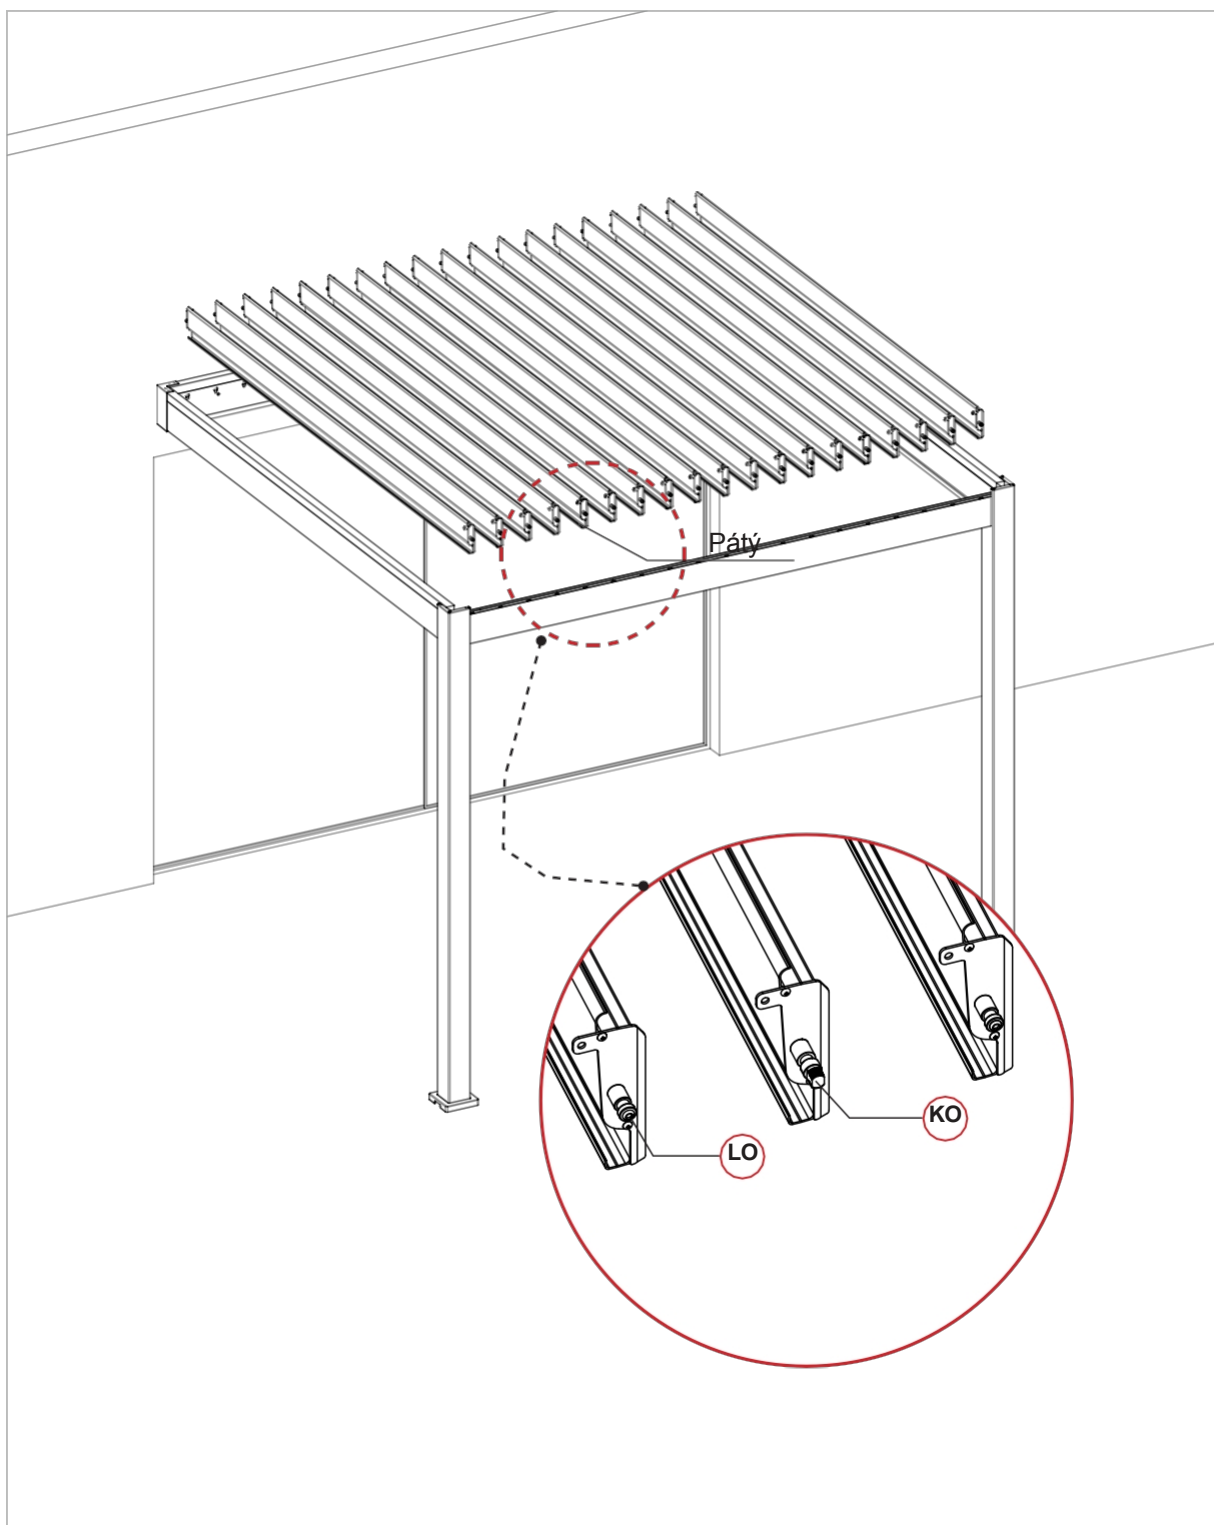

Krok 3:

2-1


Díly

LO		18	XO		37
LO-1		19	UO		37
MO		37			


Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1

Těsnicí deska pro žaluzie

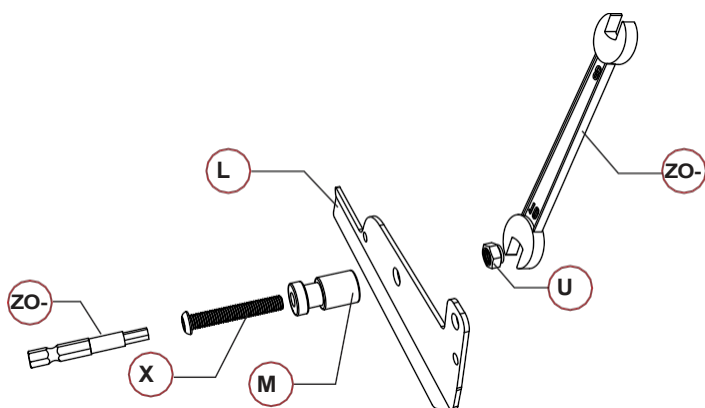

Těsnicí deska pro žaluzie

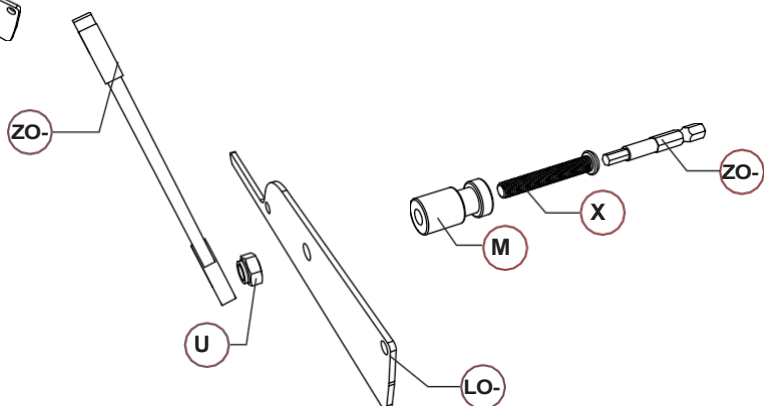

Krok 3:

2-2

Díly


GO		19
KO		1
LO		18
LO-1		19
WO	 PH2	76

Nástroje

ZO-1	 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



G ×1

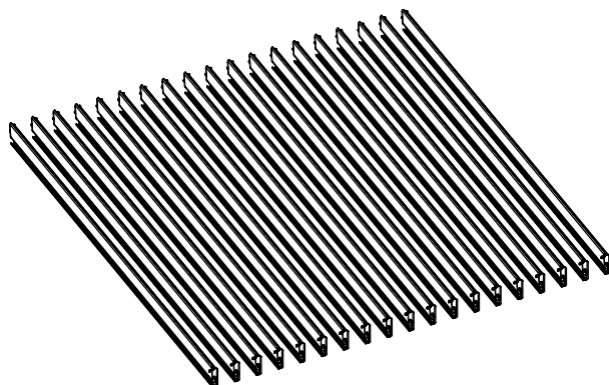

Připojení žaluzií

Schéma dokončení








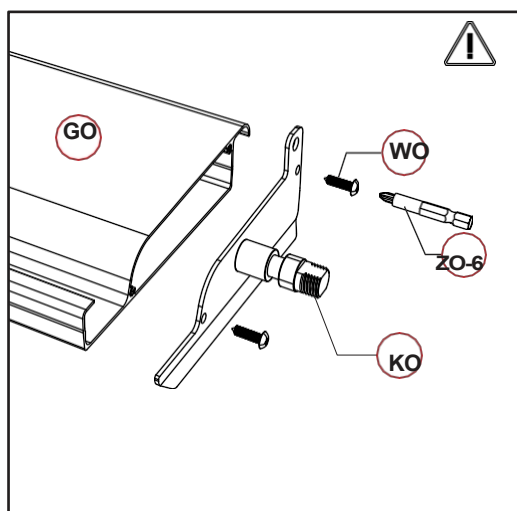


Schéma dokončení

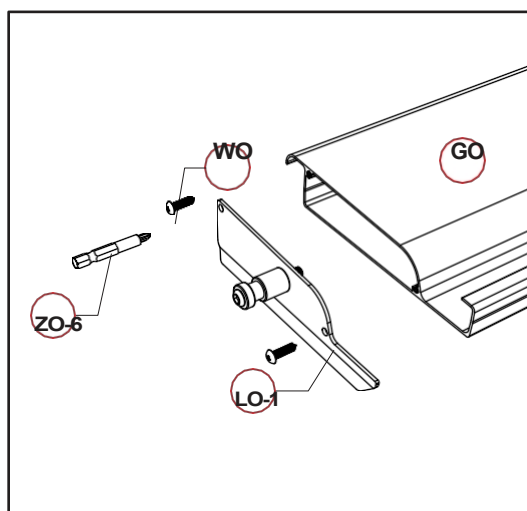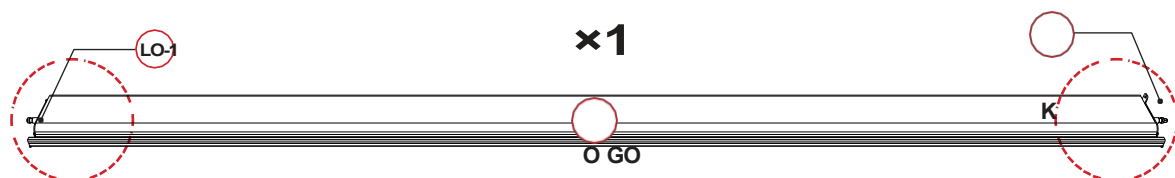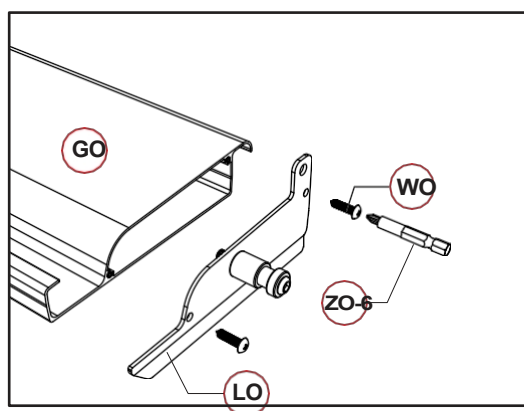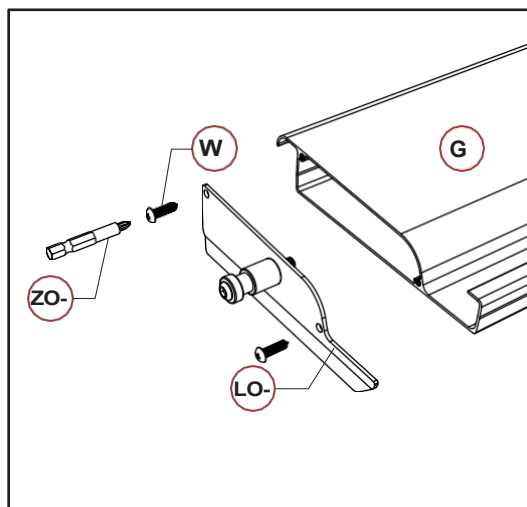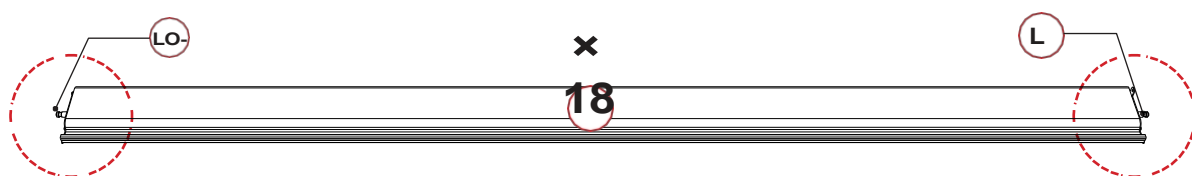

Krok 4: Konektory

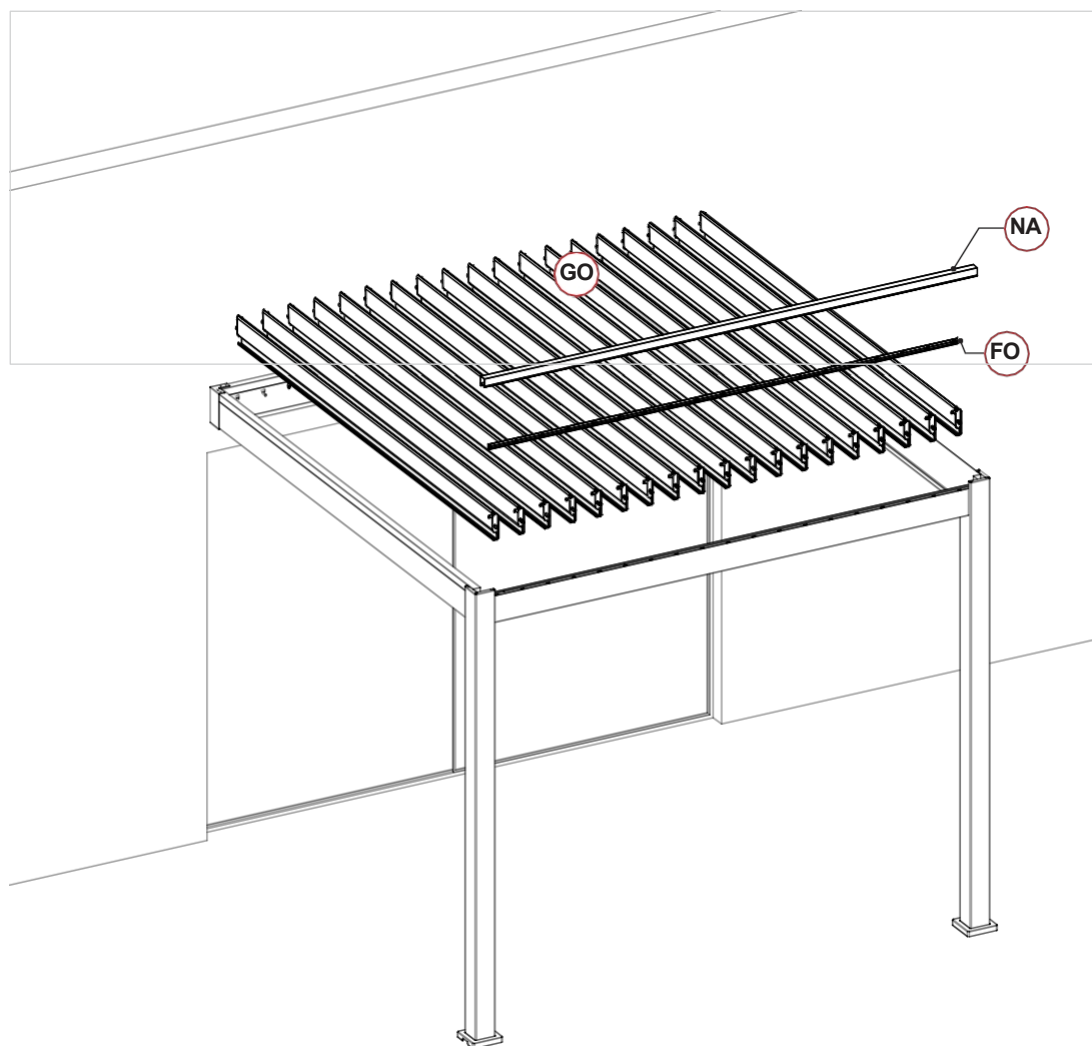


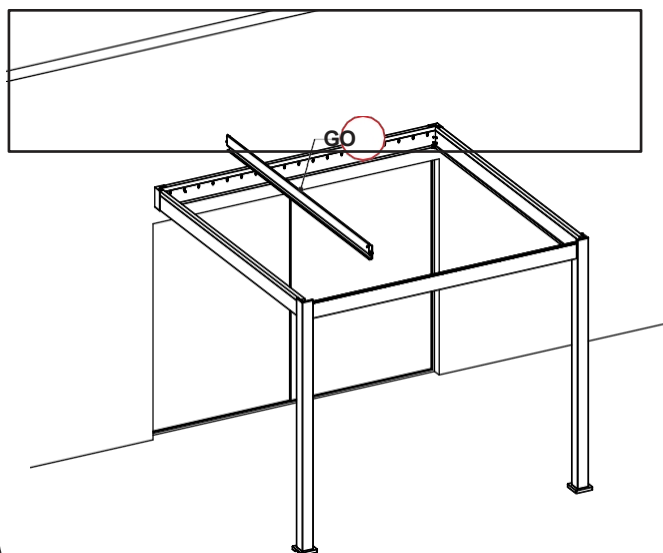



Krok 4: Konektory

4-1 



Montáž žaluzií

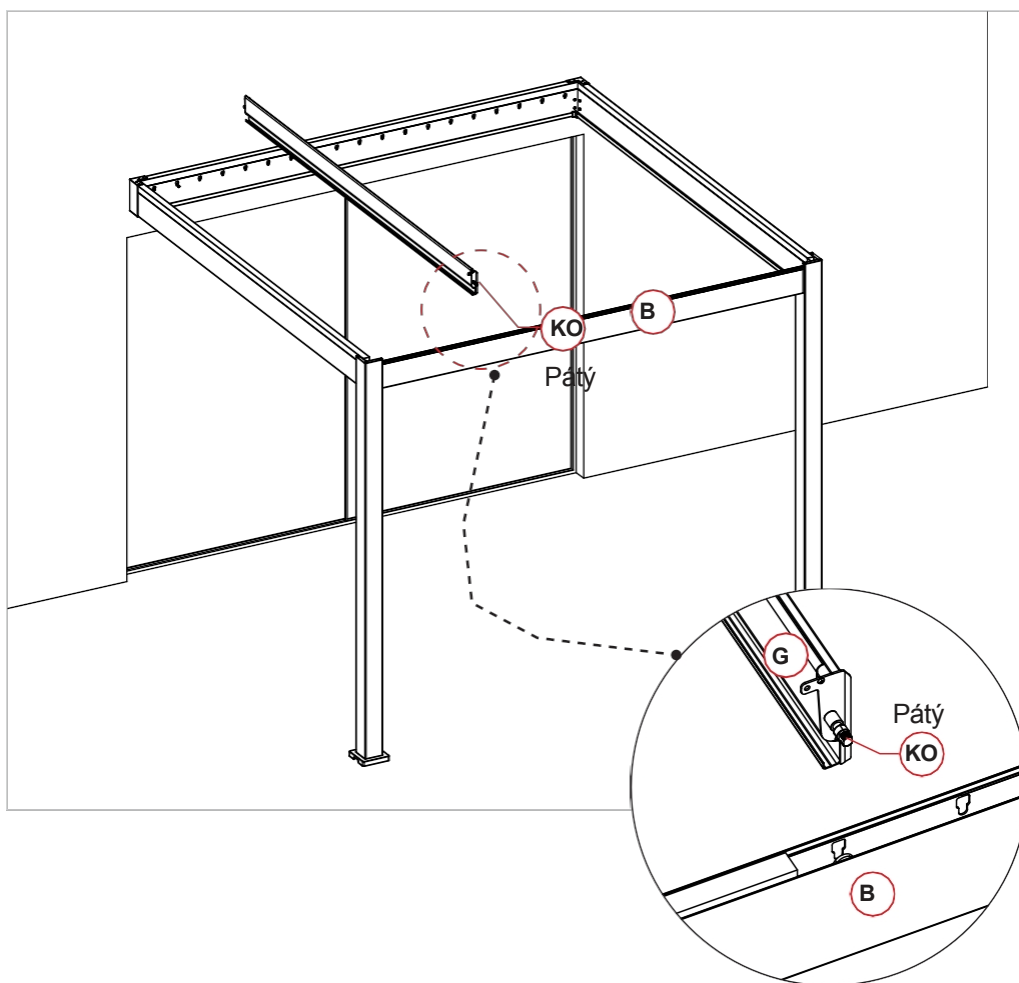


1

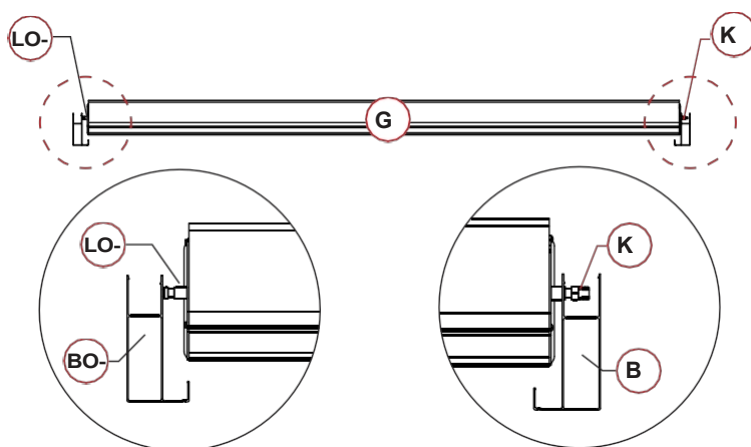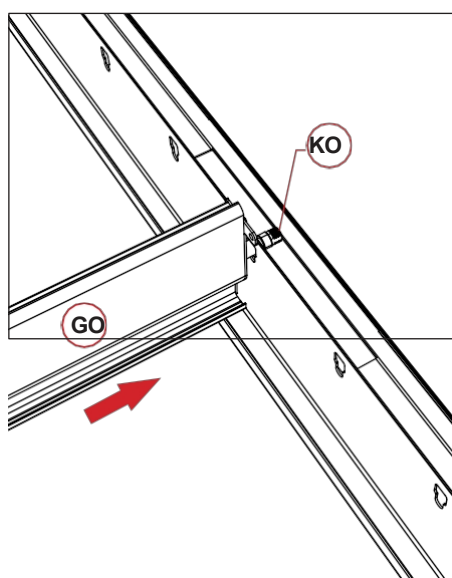

2

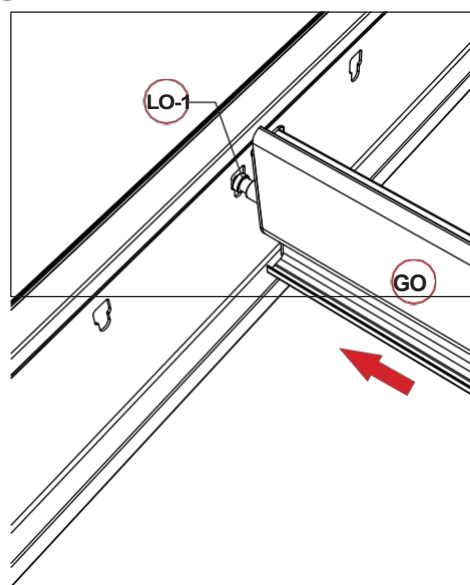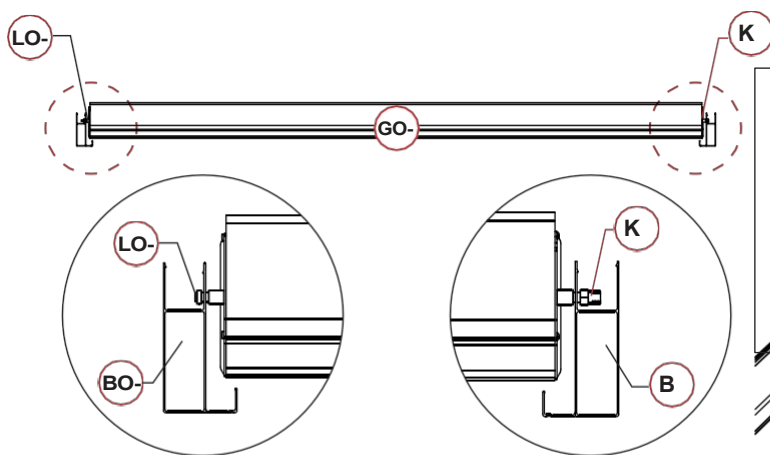





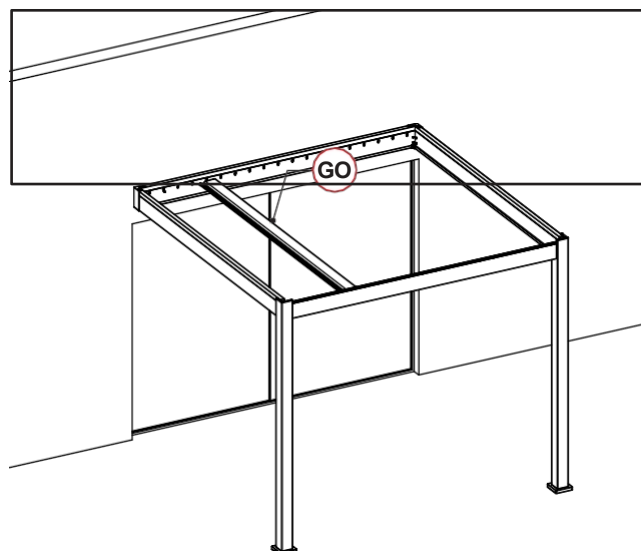


Krok 4: Konektory

4-2

Slepá plochá, připojte držák motoru k
trn

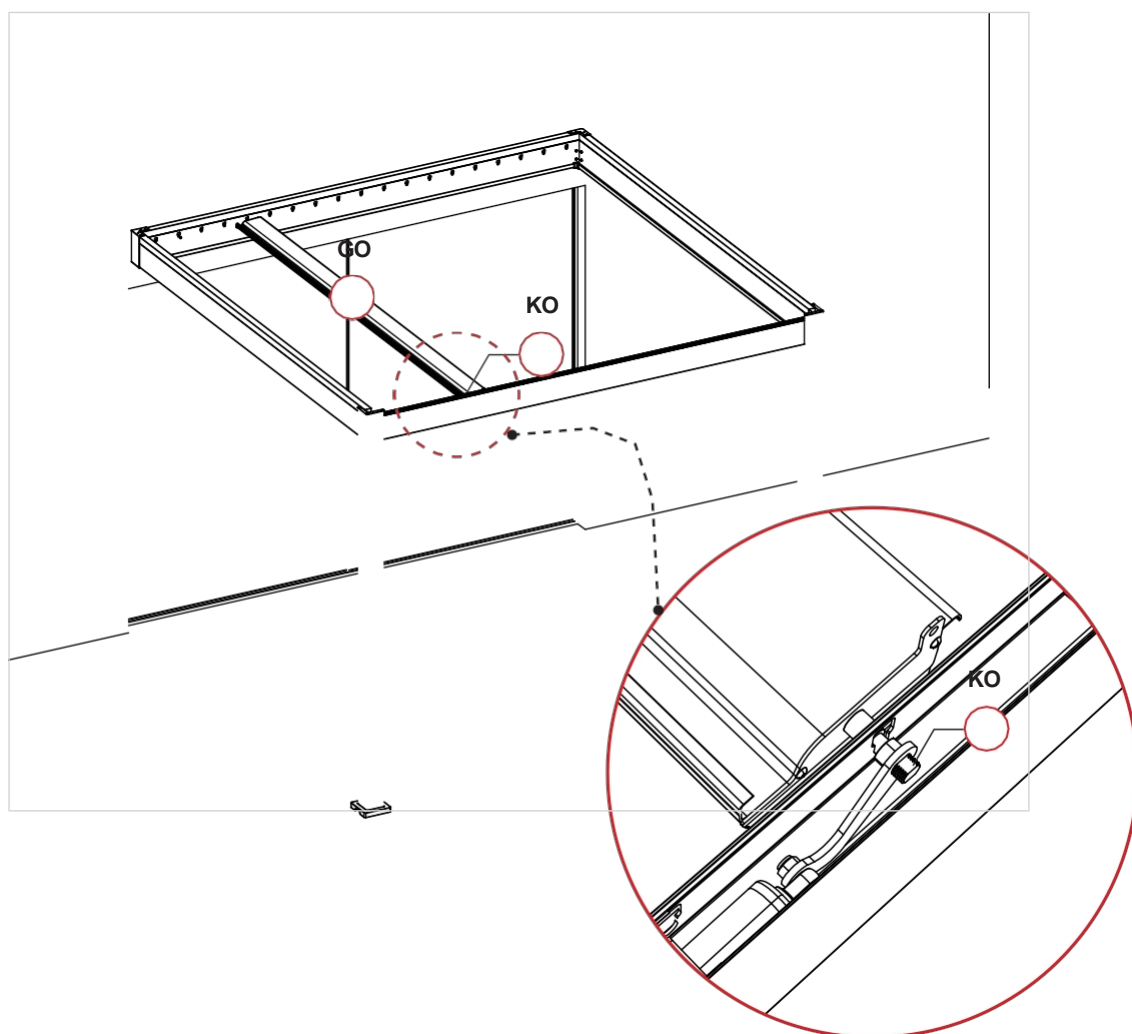


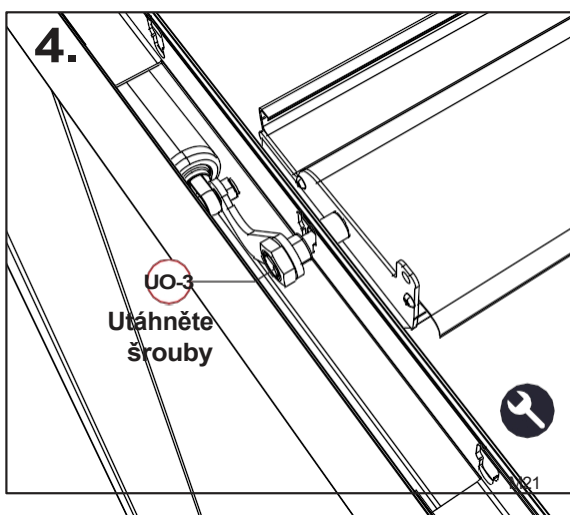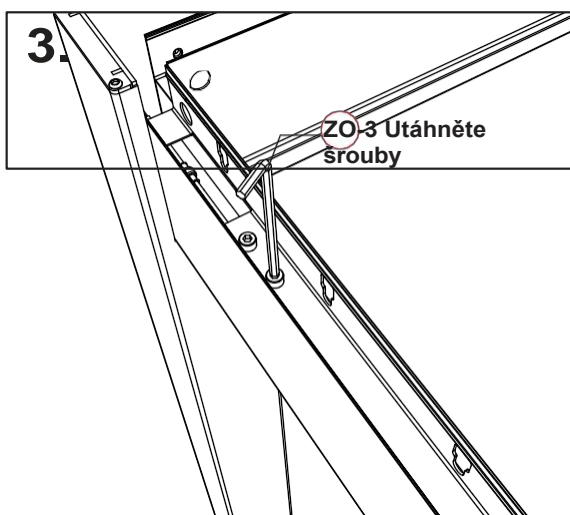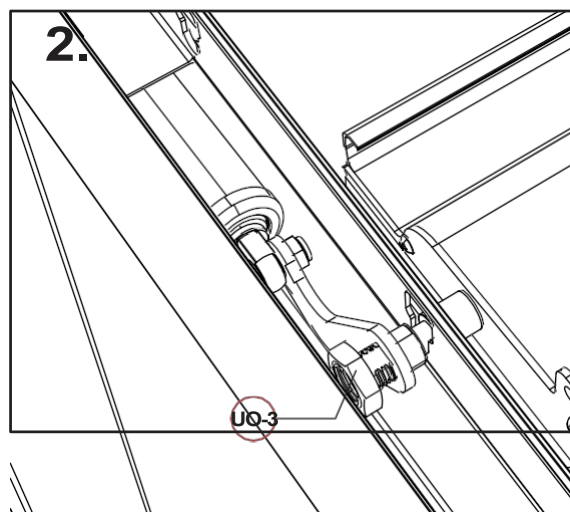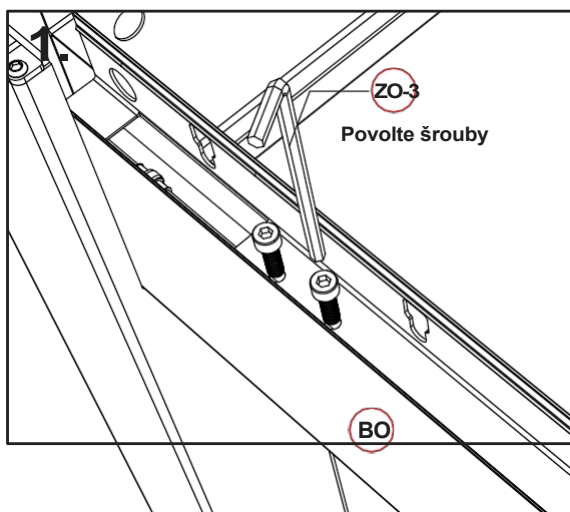

Krok 4: Konektory

4-3

E-R		1
-----	---	---

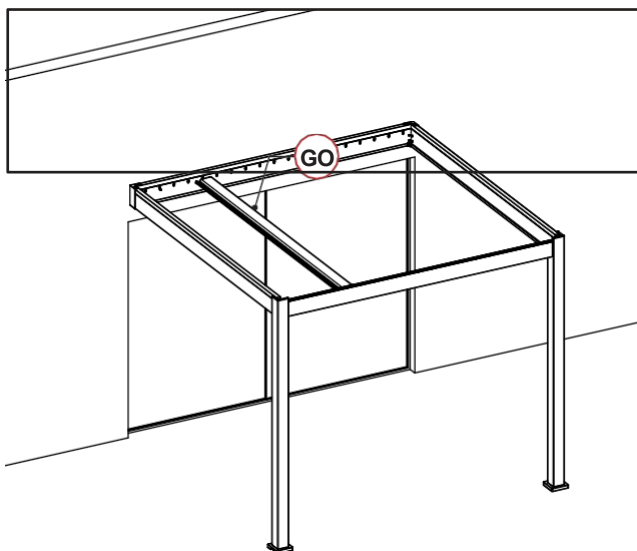

Připojení motoru




Krok 1: Vezměte dálkový ovladač


Krok 2: Stiskněte a podržte první tlačítko "nahoru" na horní straně dálkového ovladače a mezitím připojte transformátor k napájení.

Po uplynutí přibližně 5 sekund, kdy se ozve zvukový signál signalizující spárování dálkového ovladače s motorem, lze tlačítko "up" uvolnit.

Krok 1.



Krok 2.



Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund

Krok 3.




AC


DODÁVKY



Krok 4.




SIGNÁL





Nahoru

Pauza

Dolů

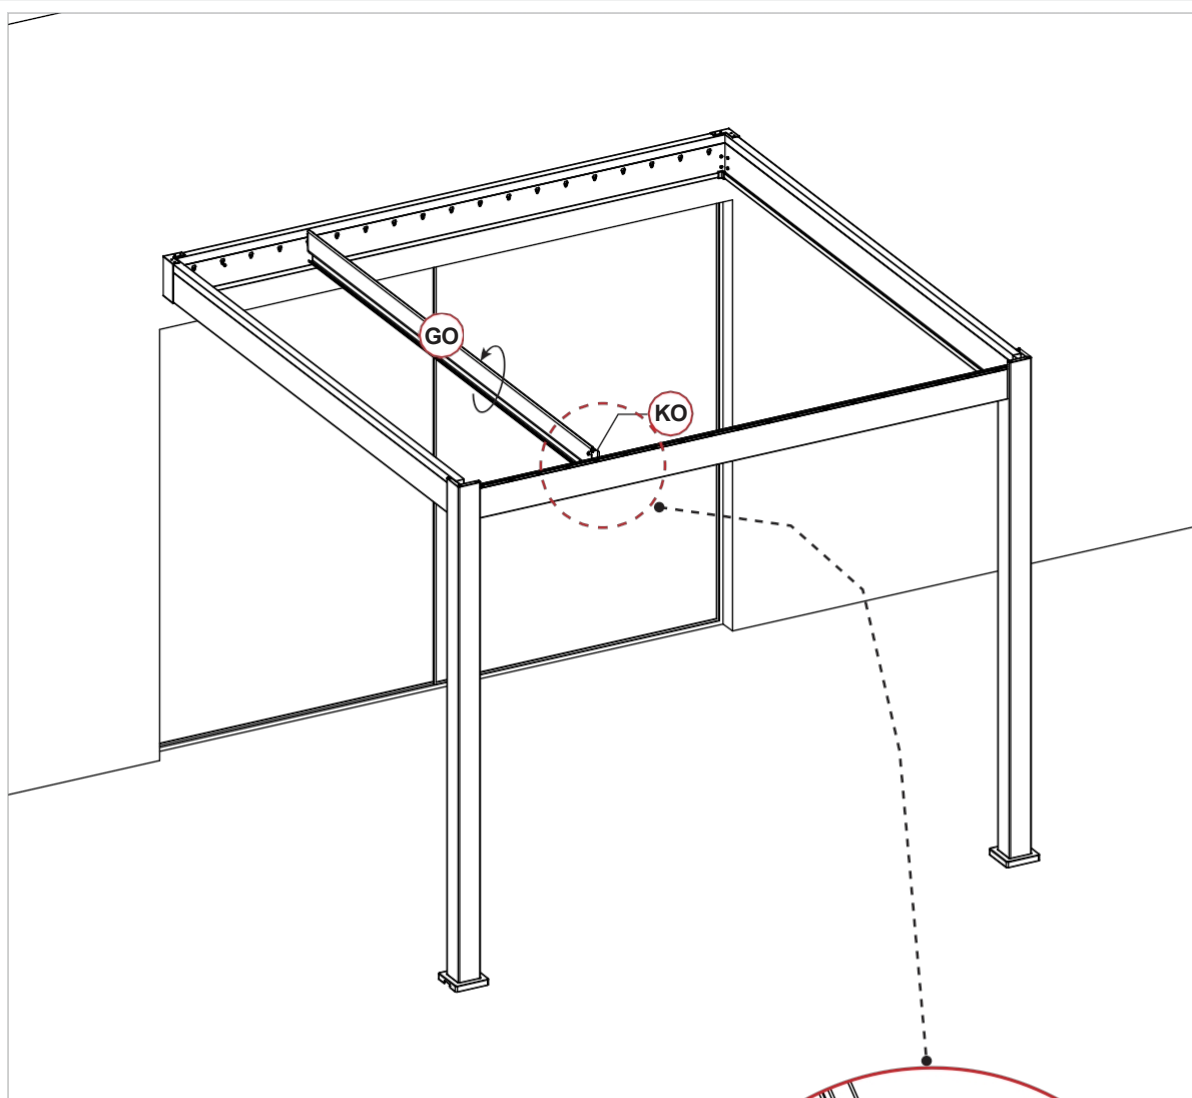

Otočení o 90 stupňů

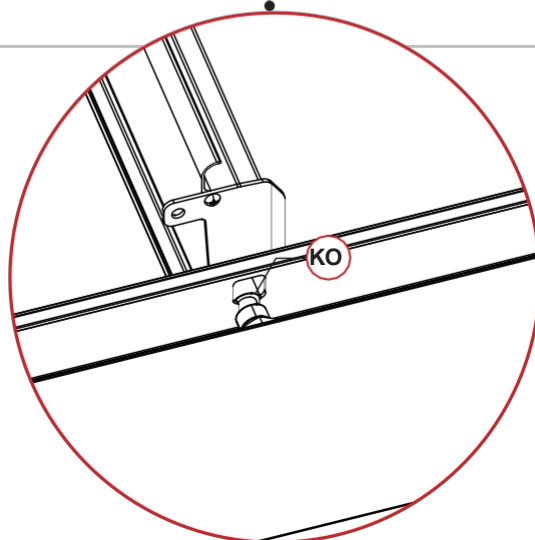


Krok 4: Konektory


4-4

Díly

S		3
---	---	---

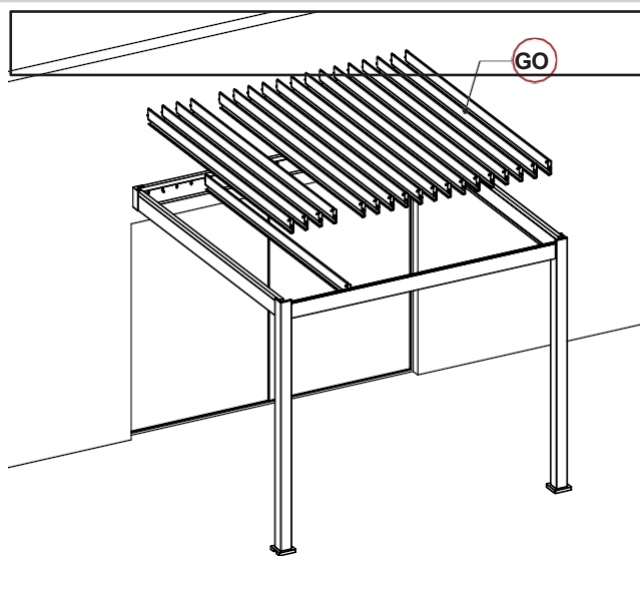


Namontujte zbývající žaluzie a položte je na plocho, zavřete krytky.

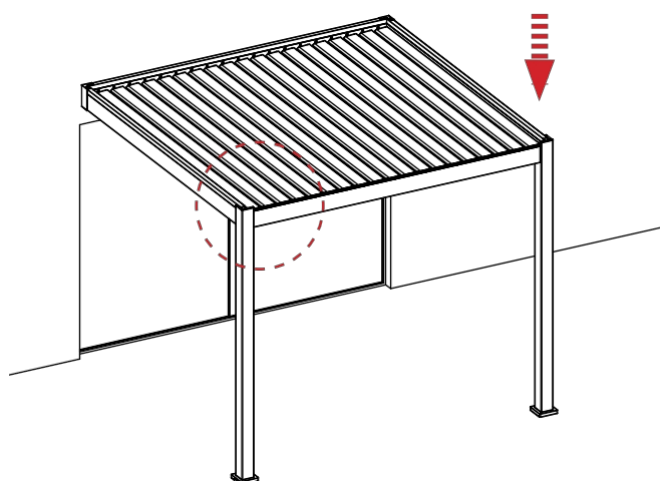

1

2

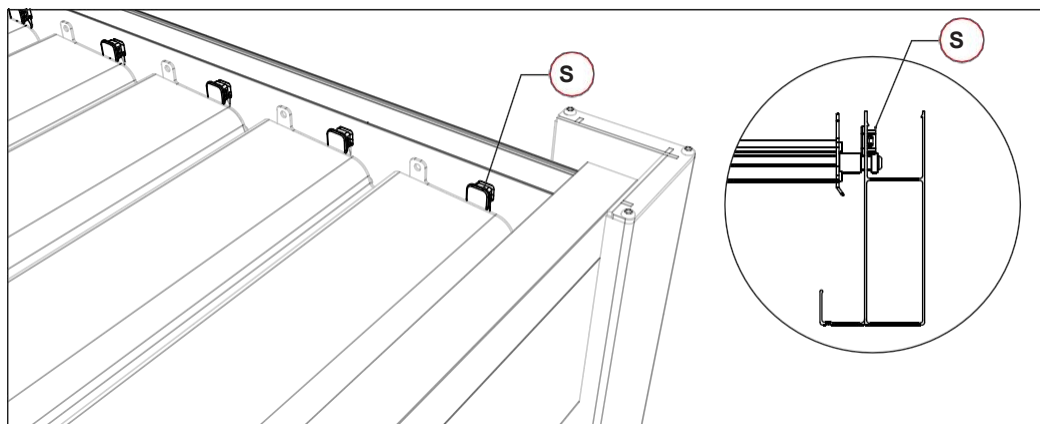

Krok 4: Konektory


4-5

Díly


FO		1
VO		19
UO	 pojistná matice	19


Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

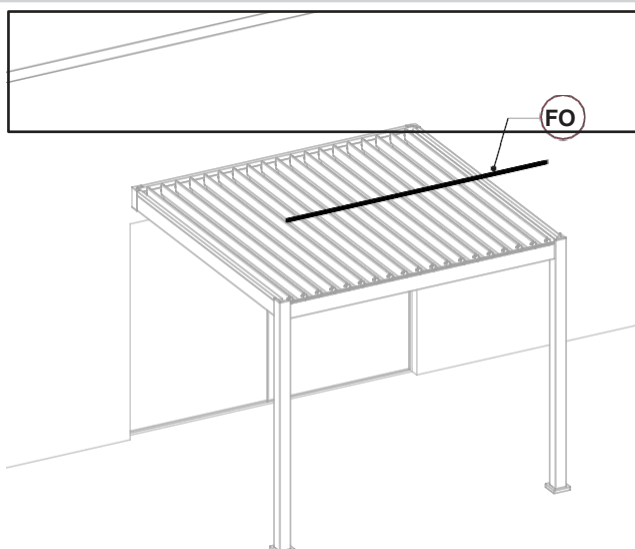

Dokončete připojení hliníkové úhlové konzoly

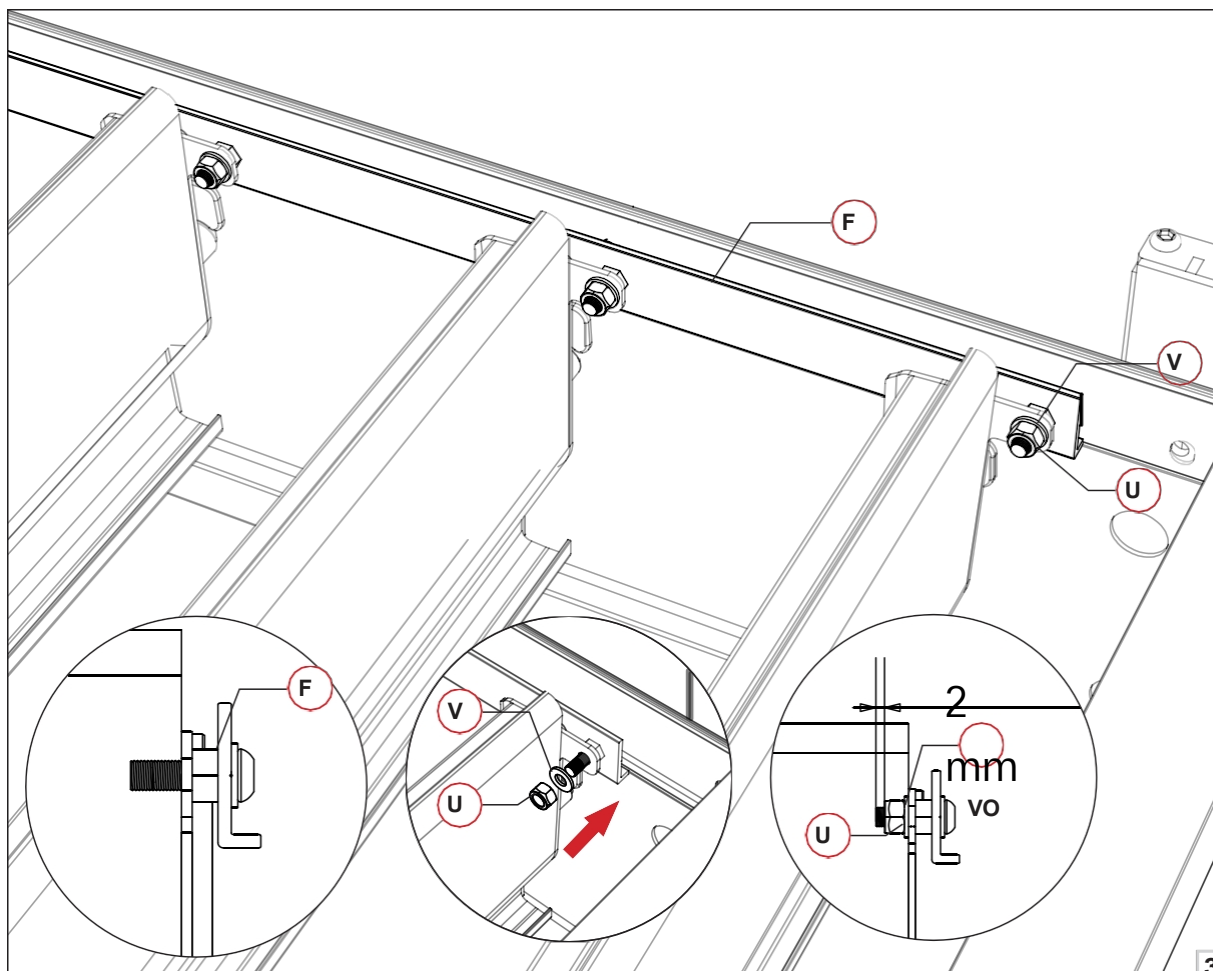




Krok 4: Konektory

4-6


Díly

NA		1
RO		8
NA		8

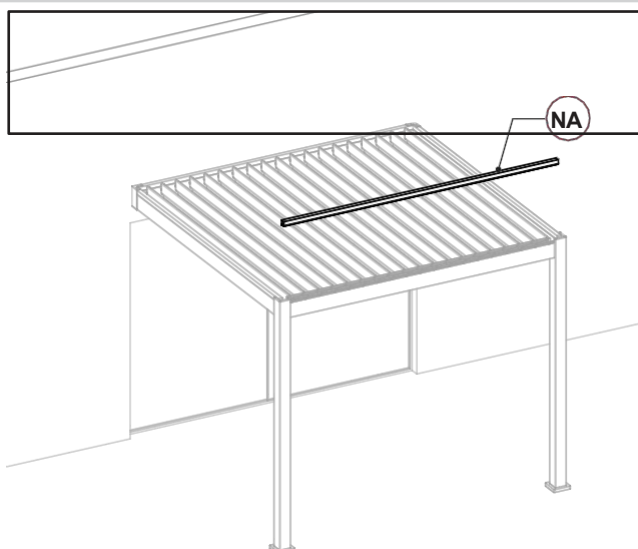


Zavřením krytu dokončíte montáž pergoly.

1

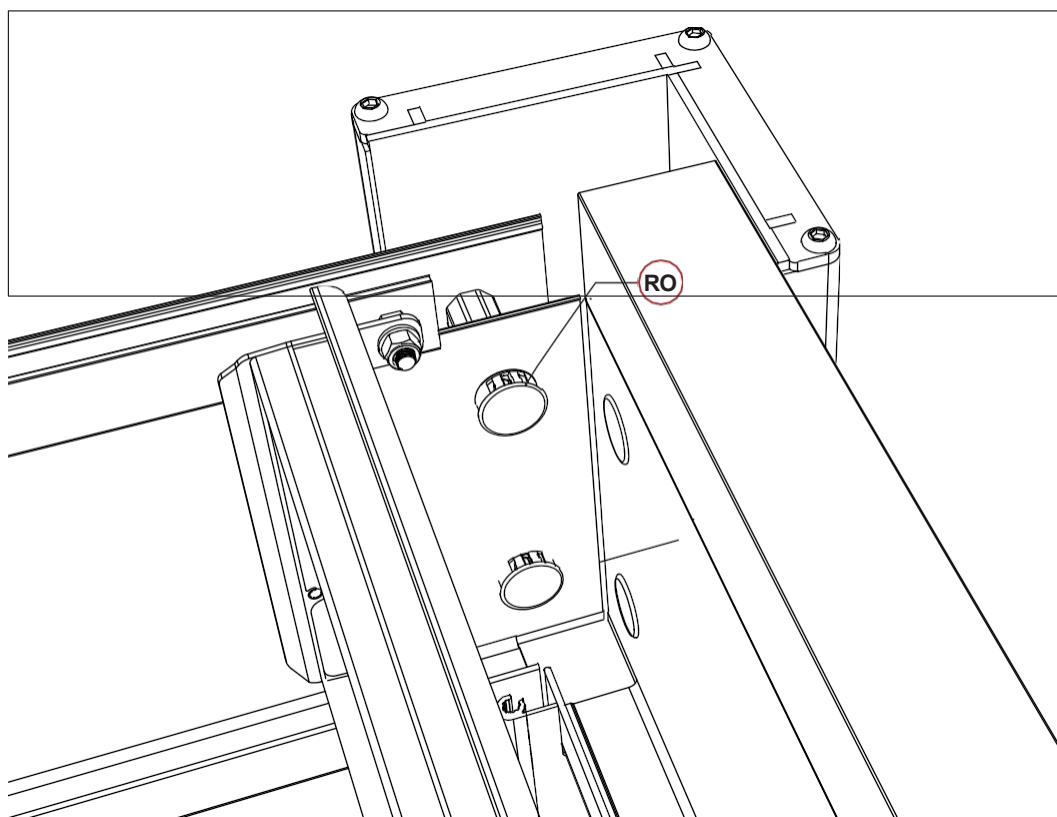

2

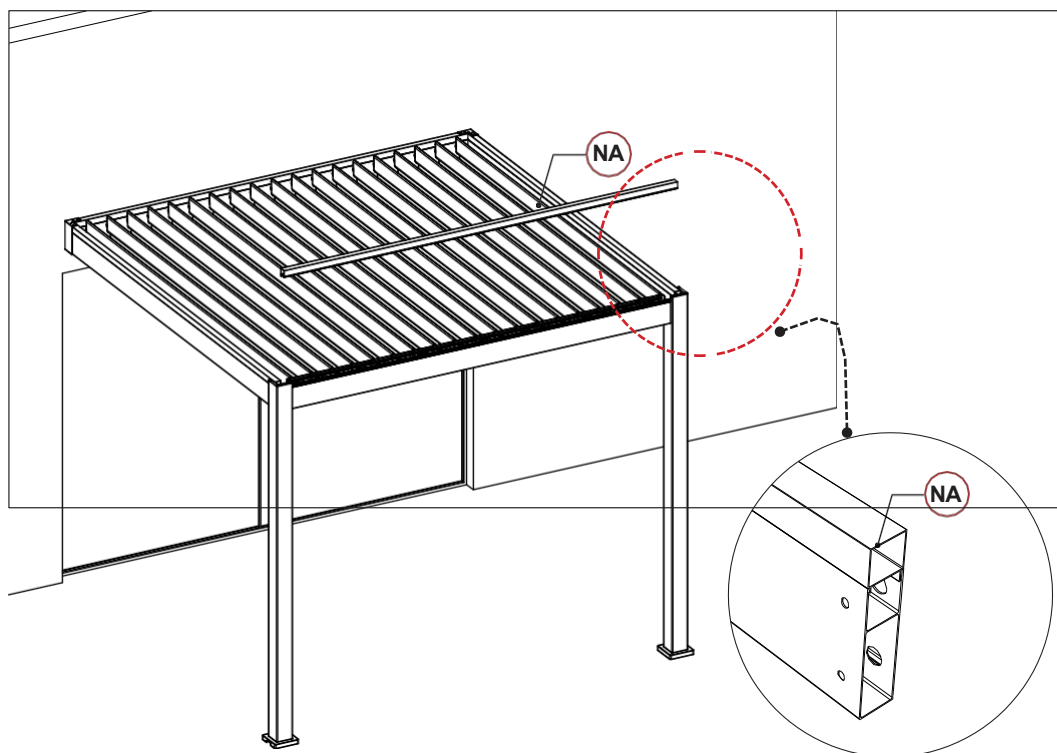

3

